


61.122.091.024 BC05R V2.0说明书2

八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折后98*225mm/A0

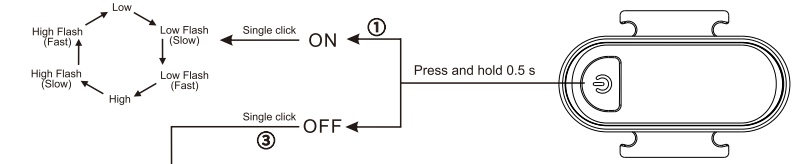


Battery Level Indication

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 0%

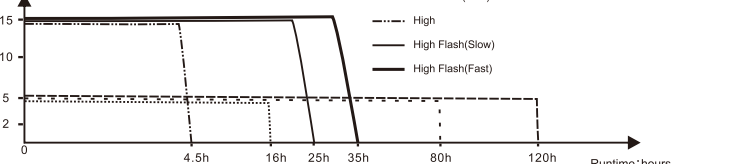

LIGHTING FOR EXTREMES



FENIXLIGHT LIMITED
Tel: +86-755-29631163/8393 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2973F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shahu Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



61.122.091.024-A0-20240513

(ENGLISH)FENIX BC05R V2.0 BICYCLE TAILLIGHT

- 15 lumens maximum output, 50 meters alerting distance.
- 180° lighting angle.
- 5 red light LED.
- Build-in 400mAh Li-polymer battery.
- USB Type-C charging port.
- Ultra-compact and fashionable appearance.
- Battery level indication for remaining battery level checking.
- Single switch for easy and fast control.
- Matched with the body clip, can be used as a backpack light and chest light.
- Size: 21.1* 0.87* 1.51 x 22 x 22 mm.
- Weight: 0.99 oz / 28 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTION

On/Off
Press and hold the switch for 0.5 seconds to turn on/off the light.

Output Selection
With the light switched on, single click the switch to cycle through Low→Low Flash (slow)→Low Flash (fast)→High→High Flash (fast).

CHARGING

Operation: Remove the dust cover of the bicycle taillight to reveal the charging port, and plug the USB Type-C end of the charging cable into the light's charging port, then connect the other end of the charging cable to a USB power adapter.

Indication: The indicator will display red while charging and will turn green when fully charged.

BATTERY LEVEL INDICATION

With the light switched off, single click the switch to check the battery status, the indicator in the switch will last for 3 seconds.
Green light on: saturated 100% - 85%
Green light flashes: sufficient 85% - 50%
Red light on: poor 50% - 25%
Red light flashes: critical 25% - 0%

TECHNICAL PARAMETERS

I	High Flash (Fast)	High Flash (Slow)	High	Low Flash (Fast)	Low Flash (Slow)	Low
OUTPUT	15 lumens	15 lumens	15 lumens	5 lumens	5 lumens	5 lumens
RUNTIME	35 hours	25 hours	4.5 hours	120 hours	80 hours	16 hours
INTENSITY	9 candela	9 candela	9 candela	3 candela	3 candela	3 candela
ALERTING DISTANCE	50 meters					
LIGHTING ANGLE	180°					
IMPACT RESISTANCE	1.5 meters					
SUBMERSIBLE	IP68					

Note: All the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using one 400mAh Li-polymer battery under the temperature of 21±1 °C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below 25% of the total level, the battery level indicator blinks red to remind you to timely recharge the battery. To ensure normal use, the light will not turn off automatically and will work till the battery level runs out.

MOUNTING INSTRUCTION

Mounting strap: First loop the mounting strap (without LOGO) around the small opening of the taillight, and place the taillight on the seat post (face up), then loop the other end of the mounting strap (with LOGO) around the other small opening of the taillight, adjust as the size of the seat post.
Body clip: Keep the body clip and the taillight both face up, push the small opening on both sides of the taillight downward to the spout of the body clip.

Note: The body clip is applicable to bike seat post diameters between 20mm-33mm.

INCLUDED

BC05R V2.0 Bicycle taillight, Bicycde mounting strap, Body clip, USB Type-C charging cable, User manual, Warranty card

WARNING

⚠ The taillight is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the light directly onto anyone's eyes.
⚠ The LED of this taillight is not designed to be replaceable; so the entire light should be replaced when the LED reaches the end of its life.
⚠ If any of the information provided in this manual is changed, the new version of the manual shall prevail. If your included user manual is an old one, it acquires that we won't send a new manual.

USAGE AND MAINTENANCE

⚠ Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
⚠ Recharge the light timely when the battery level is critical, for future use.
⚠ Replace a stored light every 3 months to maintain optimal battery performance.
⚠ Periodic cleaning improves the light performance especially when the light flickers, shines intermittently or even fails to illuminate for the following reason:
A. Floor battery level.
Solution: Recharge or replace the battery.
If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

(中文)Fenix BC05R V2.0 自行车尾灯

- 最高亮度15流明,警告距离50米
- 可视角度180°
- 5颗红色LED灯珠
- 内置400mAh锂聚合物电池
- USB Type-C充电接口
- 超小巧时尚外观
- 电量低提醒,剩余电量实时电量显示
- 单按键控制,操作方便
- 搭配车尾灯使用,可作为背包尾灯、胸灯等
- 尺寸:21.1(长) × 22.0(宽) × 22.0(高) 毫米
- 重量:28克(含电池)

操作说明

开关机关:
长按切换3秒/关机。

模式切换:
开关打开后，单击按键，即可依次切换为常亮→低亮慢闪→低亮快闪→高亮→高亮慢闪→高亮快闪的循环切换模式。

充电说明:
先拆自行车尾灯防尘充电接口防尘盖，插入充电线后即可进行充电，红灯代表正在充电，绿灯代表充电完毕，循环充电，指示灯熄灭。

电量显示:
关闭尾灯，单击开关，电量剩余电量指示灯会亮起3秒，显示剩余电量，不同亮度代表电量如下:

绿色长亮(代表电量充足):电量大约100% - 85%
绿色闪烁(代表电量充足):电量大约85% - 50%
绿色长亮(代表电量不足):电量大约50% - 25%
红色闪烁(代表电量不足):电量大约25% - 0%

技术参数

I	高亮快闪	高亮慢闪	高亮常亮	低亮快闪	低亮慢闪	低亮常亮
亮度	15流明	15流明	15流明	5流明	5流明	5流明
续航时间	35小时	25小时	4.5小时	120小时	80小时	16小时
光强	9坎德拉	9坎德拉	9坎德拉	3坎德拉	3坎德拉	3坎德拉
警示距离	50米					
可视角度	180°					
防撞等级	1.5米					
防水等级	IP68					

▲注意:上述参数使用1400mAh锂聚合物电池，在温度21±1℃和湿度50%-80%的情况下，于Fenix实验室环境中测试得出。实际使用过程中电池会因为使用环境的变化而变化。

低电量警示

当尾灯的电量低于总电量的25%时，按照提示灯会亮快闪，提示您及时充电。当电量低到一定程度时，同时为了保证尾灯的正常使用，尾灯会自动关机。将会以上述提示方式一直持续工作直至电量耗尽直至关机。

安装说明:
安装步骤:先将尾灯座圈上的LOGO的一面套入尾灯的一边的小缺口，然后将尾灯套入座圈上(正面朝上)，然后将尾灯的另一边的小缺口(带LOGO的一面朝外)，即可安装完成。

安装说明:先将尾灯座圈上的LOGO的一面套入尾灯的一边的小缺口，然后将尾灯套入座圈上(正面朝上)，然后将尾灯的另一边的小缺口对准座圈上的小缺口，即可安装完成。

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

注意:本产品适用的座圈直径范围为20mm-33mm

警告

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。

⚠ 本产品亮度极高，请勿直视光源，以免造成视力损伤。
⚠ 此灯的光源是不可替换的；当光源在其寿命时，应替换整个灯具。
⚠ 本说明书为提供产品的使用信息而更改，将本说明书作为指导；请仔细阅读本说明书并保留以备将来使用，不得另行修改、复制或传播。