




FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES

RECHARGEABLE
LITHIUM-ION BATTERY
18650 3000mAh
E03R V2.0
FENIX

E03R V2.0

ALL-METAL KEYCHAIN FLASHLIGHT

	500 LUMENS MAXIMUM OUTPUT
	90 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE

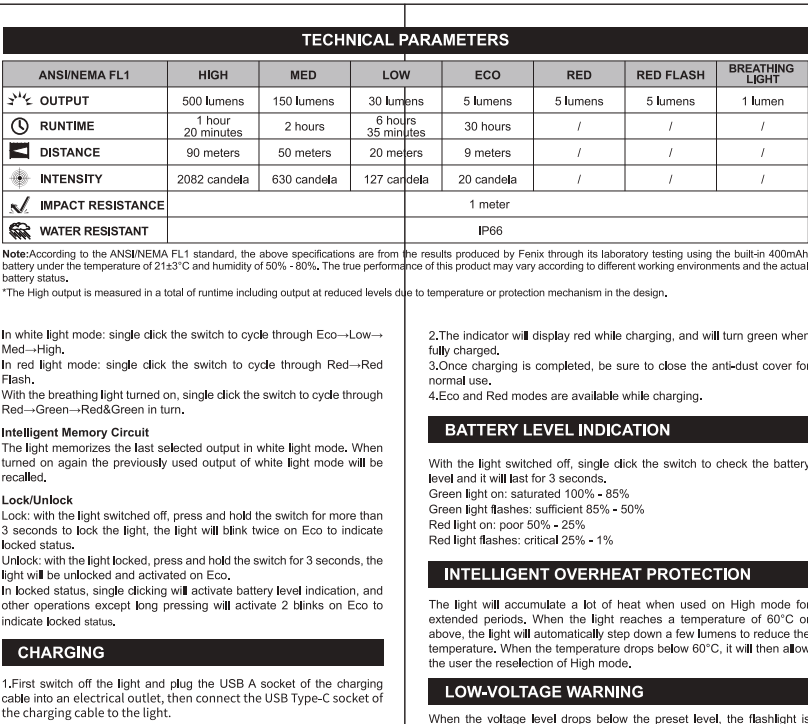

programmed to downshift to a lower brightness level until Eco mode is reached. When this happens in Eco mode, the battery level indicator blinks 3 times every 10 minutes to remind you to timely recharge the battery.

USAGE AND MAINTENANCE

- Fully charge the light in time to ensure normal use next time.
- Recharge a stored light every four months to maintain the optimum performance of the battery.
- Once charging is completed, be sure to close the anti-dust cover to maintain the dustproof and waterproof ability.

INCLUDED

Fenix E03R V2.0 flashlight, USB Type-C charging cable, Key chain, User manual, Warranty card

 **警告**

● 请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！

● 请勿拆卸本灯具密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。

● 请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！

● 本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免受伤！

● 请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高燃烧物体引发危险！

● 本灯具放置放在口袋、背包等密闭、易燃环境中，请关机并锁定，以防止误触点亮灯具引发危险！

● 请勿采用口含等非正常使用方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障，造成人身伤害或危及生命！

● 本灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具！

(中文) Fenix E03R V2.0 手电

- 最高亮度达500流明，射程可达90m；
- 使用2颗高品质的白光LED和1颗红光LED，寿命50000小时；
- 内置一块400mAh锂聚合物电池；
- 白/红双色设计，一灯多用用途；
- 红/绿按键呼吸灯设计，好看更实用；
- 设有Type-C充电接口，通用性强；
- 下压式按键+长按锁定功能，双重防误设计，携带更安心；
- 电量指示和低压警告功能；
- 智能温控防止外壳温度过高影响使用寿命；
- 全金属CNC加工机身；
- 表面进行了HAIII硬质阳极氧化抗磨处理；
- 机身尺寸5.2*5.26*13毫米；
- 重量：30g（含电池）。

操作说明

打开/关闭

长按0.5S可以打开白光模式。

长按0.5S可以关闭手电。

长按1.2s以上，白光节能档闪烁一下后，进入红光模式，长按0.5s关闭手电。

技术参数																	
ANSI/NEMA FL1		高亮档	中亮档	低亮档	节能档	红光档	红闪档	呼吸灯									
 亮度	500 流明 (5 瓦)		150 流明 (1.5 瓦)	30 流明 (0.3 瓦)	5 流明 (0.05 瓦)	5 流明 (0.05 瓦)	5 流明 (0.05 瓦)	1 流明 (0.01 瓦)									
 续航时间	1 小时 20 分		2 小时	6 小时 35 分	30 小时	/	/	/									
 射程	90 米		50 米	20 米	9 米	/	/	/									
 光强	2082 坎德拉		630 坎德拉	127 坎德拉	20 坎德拉	/	/	/									
 防跌落高度					1 米												
 防护等级					IP66												
注：上述参数依据 ANSI/NEMA FL1 标准，使用 1 节内置 400mAh 锂聚合物电池，在温度 21±3℃和湿度 50%-80% 的情况下，在 Fenix 实验室环境下测试得出。实际表现会随着供电电池以及使用环境的变化而变化。																	
*高亮档续航为保留电量保护测试的累计续航。																	
关机未锁定状态下，双击按键开启呼吸灯，长按0.5S关闭呼吸灯。								1、 关闭手电，揭开手电侧边的防尘帽，将充电线的USB Type-C端口插入手电的充电接口； 2、 手电接收到充电信号后，充电指示灯将会以红色亮起，手电充满后转为绿色； 3、 停止充电后，应按下充电线，将防尘帽盖回原套，随后即可正常使用手电； 4、 充电时，只支持节能档和红光档点亮。									
档位调节 白光模式下，单击按键，即可按节能档→低亮档→中亮档→高亮档的顺序循环调节亮度。 红光模式下，单击按键，即可按红光档→红闪档的顺序循环调节亮度。 呼吸灯开启状态下，单击按键，即可按红渐变→绿渐变→红绿交替渐变的顺序循环调节颜色。																	
智能记忆 白光模式下，手电会自动记忆亮度档位，每次关闭手电再次打开后，都会以记忆的白光模式亮度档位开始工作。																	
锁键功能 长按按键3秒以上，进入锁定模式（直至手电白光节能档闪烁2下提示），再次长按按键3秒解锁，并以节能档亮起。 *锁定状态下，只响应长按3秒解锁操作，以及单击按键查看电量指示灯操作。其他操作下，手电均会以节能档闪烁2次然后熄灭，提示目前处于锁定状态。								电量显示 关机状态下，单击开关按键可以查看电量，电量指示灯3秒内熄灭，其： 绿灯常亮（代表电量饱和）： 电量大约100%-85% 绿灯闪烁（代表电量充足）： 电量大约85%-50% 红灯常亮（代表电量不足）： 电量大约50%-25% 红灯闪烁（代表电量严重不足）： 电量大约25%-1%									
充电说明								智能温控									
充电时，应按下步进行操作：								灯具长时间以高亮度档位工作会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用寿命，当电路检测到温度超过60℃时，灯具会自动逐渐降低亮度。									

度，当温度下降到60°C以下时，灯具会逐渐恢复到该档位设定的亮度。

低压警示

灯具检测到电池电压过低时，会逐步的自动降低当前工作档位，直到降低到节能档位为止；如果检测到电池在节能档位时仍然电压过低，电量指示灯会持续红灯闪烁，以提醒用户即时充电或更换电池。

使用与维护

- 如电池电量过低，请及时充满电，能保证下次正常使用。
- 请每4个月充电一次，有效保护电池，延长使用寿命。
- 充电完成后请将防水帽盖回拧紧，以免水或灰尘/杂物进入。

包装清单

E03R V2.0手电、Type-C充电线、钥匙圈、说明书、保修卡

 **AVVERTIMENTO**

- Metti questa luce fuori dalla portata dei bambini!
- NON puntare la luce direttamente negli occhi di nessuno!
- NON far brillare oggetti infiammabili a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare oggetti o causare pericoli a causa dell'alta temperatura.
- NON utilizzare la luce in modi inappropriati come mordersi la bocca, per evitare lesioni personali o minacce alla vita quando la luce o la batteria interna si guastano!
- Questa luce accumula molto calore durante il lavoro, provocando un'alta temperatura del guscio della torcia. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.
- Spegnerne e bloccare la luce o rimuovere la batteria dalla luce per evitare l'attivazione accidentale quando la luce è collocata in un ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zaini!
- Il LED di questa torcia non è sostituibile; quindi l'intera luce dovrebbe essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIAN) FENIX E03R V2.0

- Potenza massima di 500 lumen e distanza massima del raggio di 90 metri.
- Due LED a luce bianca e un LED a luce rossa, con una durata di 50.000 ore.
- Batteria integrata da 400 mAh.
- Commuta la luce respiratoria verde/rossa incorporata.
- Sorgenti luminose bianche/rosse.
- Porta di ricarica USB di tipo C.
- Interruttore incassato e funzione di blocco.
- Indicazione del livello della batteria e avviso di bassa tensione.
- Protezione intelligente contro il surriscaldamento contro l'elevata temperatura superficiale.
- Corpo leggero di lavorazione CNC interamente in metallo.
- Finitura antiriflessiva anodizzata dura tipo HAIII premium.
- Dimensioni: 2,07" x 1,02" x 0,51"/52,5 x 26 x 13 mm.
- Peso: 1,06 once / 30 g.

ISTRUZIONI PER L'USO

On/off

Tenere premuto l'interruttore per 0,5 secondi per accendere/spegnere la luce.

Tenere premuto l'interruttore per 1,2 secondi per accendere la luce rossa.

Come la luce spenta e sbloccata, fare doppio clic sull'interruttore per accendere la luce respiratoria, tenere premuto per 0,5 secondi per spegnere.

TECHNISCHE PARAMETER							
ANSI/NEMA FL1	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	ÖKO	ROT	ROTHER BLITZ	PULSIERENDES LICHT
 LEISTUNG	500 lumen	150 lumen	30 lumen	5 lumen	5 lumen	5 lumen	1 lumen
 LAUFZEIT	1 Stunde 20 Minuten	2 Stunden	6 Stunden 35 Minuten	30 Stunden	/	/	/
 ABSTAND	90 meter	50 meter	20 meter	9 meter	/	/	/
 INTENSITÄT	2082 Kerze	630 Kerze	127 Kerze	20 Kerze	/	/	/
 SCHLAGFESTIGKE				1 meter			
 WASSERDICHT				Schutzart IP66			

Hinweis: Gemäß dem ANSI/NEMA FL1-Standard stammen die oben genannten Spezifikationen aus den Ergebnissen von Fenix durch Labortests mit dem eingebauten 400-mAh-Akku bei einer Temperatur von 21±3 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80%. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung und tatsächlichem Batteriestatus variieren.

Die hohe Leistung wird in einer Gesamtlaufzeit gemessen, einschließlich der Ausgabe bei reduzierten Pegeln aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismus im Design.

ANZEIGE DES BATTERIESTANDS

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, klicken Sie einfach auf den Schalter, um den Batteriestand zu überprüfen, und es dauert 3 Sekunden.

Grünes Licht an: 100% - 85%

Grünes Licht blinkt: 85% - 50%

Rotes Licht an: 50% - 25%

Rotes Licht blinkt: 25% - 1%

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht sammelt viel Wärme an, wenn es über einen längeren Zeitraum im High-Modus verwendet wird. Wenn das Licht eine Temperatur von 60 ° C oder mehr erreicht, wird der Pegel automatisch um einige Lumen reduziert, um die Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 60 ° C fällt, kann der Benutzer den High-Modus erneut auswählen.

NIEDERSpannungsWarnung

Wenn der Spannungspegel unter den voreingestellten Pegel fällt, wird die Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe heruntersinkt, bis der Eco-Modus erreicht ist. Wenn dies im Eco-Modus geschieht, blinkt die Batteriestandsanzeige alle 10 Minuten 3 Mal, um Sie daran zu erinnern, den Akku rechtzeitig aufzuladen.

NUTZUNG UND WARTUNG

- ①Laden Sie das Licht rechtzeitig vollständig auf, um den normalen Gebrauch nach nächsten Mal zu gewährleisten.
- ②Ladung alle vier Monate ein geladenes Licht auf, um die optimale Leistung der Batterie aufrechtzuerhalten.
- ③Sobald der Ladegerät abgeschlossen ist, schließen Sie die Staubstauschutzabdeckung, um die Staub- und wasserdichte Fähigkeit zu erhalten.

INKLUSIVE

Fenix E03R V2.0 Taschenlampe, USB Type-C Ladekabel
Schlüsselkarte, Bedienungsanleitung ,Garantiekarte

PARAMETRI TECNICI							
ANSINEMA FL1	ALTA	MEDIA	BASSA	ECO	ROSSA	FLASH ROSSO	LUCE LEGGERA
 LUCE	500 lumen	150 lumen	30 lumen	5 lumen	5 lumen	5 lumen	1 lumen
 TEMPO	1 Ore 20 minuti	2 Ore	6 Ore 35 minuti	30 Ore	/	/	/
 DISTANZA	90 metri	50 metri	20 metri	9 metri	/	/	/
 INTENSITÀ	2082 candele	630 candele	127 candele	20 candele	/	/	/
 RESISTENZA IMPATTI				1 metro			
 RESISTENZA ALL'ACQUA				IP66			

Nota: secondo lo standard ANSINEMA FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando la batteria integrata da 400 mAh a temperatura di 21±3°C e un'umidità del 50% - 80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e allo stato effettivo della batteria.

*Luce elevata viene misurata in un totale di tempo di esecuzione, inclusa l'uscita a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione nel design.

Selezione dell'uscita

In modalità luce bianca: fare clic sull'interruttore per scorrere tra Eco→Basso→Medio→Alto.

In modalità luce rossa: fare clic una volta sull'interruttore per passare tra Rosso e Lampeggio rosso.

Con la luce respiratoria accesa, fare clic una volta sull'interruttore per passare alternativamente da Rosso→Verde→Rosso&Verde.

Circolo di memoria intelligente

La luce memorizza l'ultima uscita selezionata in modalità luce bianca. Alla riaccensione verrà richiamata l'uscita precedentemente utilizzata della modalità luce bianca.

Blocca sblocca

Blocco: con la luce spenta, tieni premuto l'interruttore per 3 secondi per bloccare la luce, la luce lampeggerà due volte su Eco per indicare lo stato di blocco.

Sblocco: con la luce bloccata, tieni premuto l'interruttore per 3 secondi, la luce verrà sbloccata e attivata su Eco.

Nello stato di blocco, un singolo clic attiverà l'indicazione del livello della batteria e altre operazioni, tranne la pressione prolungata, attiveranno 2 lampeggi su Eco per indicare lo stato di blocco.

RICARICA

Per ricaricare, collegare la luce a un cavo USB Type-C del cavo di ricarica. La luce verde accessa: saturato 100% - 85%
La luce verde lampeggia: sufficiente 85% - 50%
Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%
La luce rossa lampeggia: critico 25% - 1%

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO

La luce accumula molto calore se utilizzata in modalità Alta per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60 ° C o superiore, la luce diminuirà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 60 ° C, la luce tornerà alla normale luminosità.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il **livello** di tensione scende al di sotto del **livello** preimpostato, la torcia è programmata per passare a un **livello** di luminosità inferiore fino al raggiungimento della modalità Eco. Quando ciò accade in modalità Eco, l'indicatore del **livello** della batteria lampeggia 3 volte ogni 10 minuti per ricordarti di ricaricare tempestivamente la batteria.

USO E MANUTENZIONE

- ① Caricare completamente la luce in tempo per garantire un utilizzo normale la prossima volta.
- ② Ricaricare una lampada immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali della batteria.
- ③ Una volta completata la ricarica, assicurarsi di chiudere il coperchio antipolvere per mantenere la capacità antipolvere e impermeabile.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix E03R V2.0, cavo di ricarica USB Type-C, portachiavi, manuale utente, scheda di garanzia

