

**E09R****RECHARGEABLE  
MINI  
HIGH-OUTPUT  
FLASHLIGHT****600 LUMENS MAXIMUM  
OUTPUT****124 METERS MAXIMUM  
BEAM DISTANCE****(ENGLISH) FENIX E09R FLASHLIGHT**

- ◎ 600 lumens maximum output, 124 meters maximum beam distance.
- ◎ Luminus SST20 LED with a lifespan of 50,000 hours.
- ◎ Built-in 800mAh Li-polymer battery.
- ◎ Hidden USB Type-C charging port.
- ◎ Metal switch for on/off and output selection.
- ◎ Instant Burst.
- ◎ High-efficiency lens with a total reflective coating.
- ◎ Made of durable A6061-T6 aluminum.
- ◎ Premium type H4II hard-anodized anti-abrasive finish.
- ◎ Size: 3.11" x 0.76" x 0.72" / 79 x 19.3 x 18.4 mm.
- ◎ Weight: 1.59 oz / 45 g.

**OPERATING INSTRUCTION****On/Off**

Press and hold the side switch for 0.5 seconds to turn on/off the light.

**Output Selection**

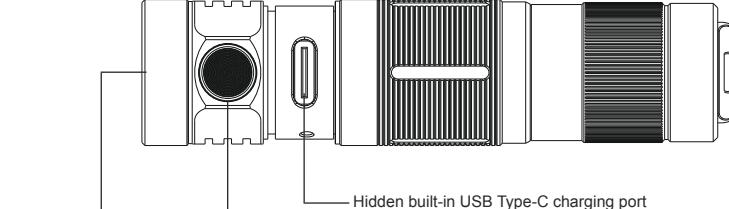
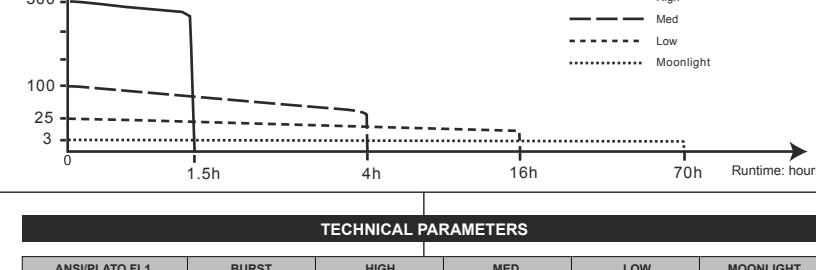
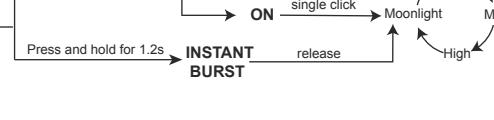
With the light switched on, single click the side switch to cycle through Moonlight→Low→Med→High.

**Instant Burst**

Press and hold the side switch for 1.2 seconds to enter instant Burst, release it the light will turn back to Moonlight mode.

**Lock/Unlock**

**Lock:** with the light switched off, double click the switch within 0.5 seconds to lock the light, the light will blink twice on Moonlight to indicate locked status.

**Luminus SST20 LED****(ENGLISH) FENIX E09R FLASHLIGHT**

TECHNICAL PARAMETERS					
ANSI/PLATO FL1	BURST	HIGH	MED	LOW	MOONLIGHT
OUTPUT	600 lumens	300 lumens	100 lumens	25 lumens	3 lumens
RUNTIME	/	1.5 hours *	4 hours	16 hours	70 hours
DISTANCE	124 meters	91 meters	56 meters	28 meters	9 meters
INTENSITY	3970 candela	2084 candela	777 candela	192 candela	20 candela
IMPACT RESISTANCE			1 meter		
SUBMERSIBLE			IP68		

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from Li-polymer battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50%~80%. The results produced by Fenix through its laboratory testing using the built-in 800 mAh Li-polymer battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50%~80%. The true performance of this product may vary according to different working environments.

\*The High output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

**Unlock:** with the light locked, double click the switch within 0.5 seconds, the light will be unlocked and activated on Moonlight.

\*In locked status, clicking or pressing the switch will activate 2 one-second blinks on Moonlight to indicate locked status.

**Intelligent Memory Circuit**

The light memorizes the last selected output excluding burst. When turned on again the previously used output will be recalled.

**CHARGING**

- First loosen the light body to reveal the USB Type-C charging port and plug the USB A socket of the charging cable into an electrical outlet, then connect the USB Type-C socket of the charging cable to the light.
- The indicator will display red while charging and will turn green when fully charged.
- Once charging is completed, be sure to tighten the light head to maintain the dustproof and waterproof ability.

**Note:**

- Charge the light timely when the battery power gets too low to ensure the normal life of the battery.
- The normal charging time is approximately 1 hour from depletion to full charging.
- Recharge a stored light every four months to maintain the optimum performance of the battery.

**INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION**

The light will accumulate a lot of heat when used at High mode for extended periods. When the light reaches a temperature of 60°C or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C, it will then allow the user for the reselection of the mode.

**(中文) Fenix E09R说明书**

- ◎ 最高亮度600流明，最远射程124米
- ◎ 使用1颗Luminus SST20 LED，寿命50000小时
- ◎ 内置1块800mAh锂聚合物电池
- ◎ 旋转隐藏式Type-C充电接口
- ◎ 独立金属按键进行开关机和换挡
- ◎ 具备一键极亮功能
- ◎ 使用高效率的全反射透镜
- ◎ 采用A6061-T6铝合金制造
- ◎ 表面进行了H4II硬质阳极氧化抗磨处理
- ◎ 尺寸:7.9(筒长) x 19.3(筒头直径) x 18.4(筒身直径) 毫米
- ◎ 重量:45克

**操作说明****开机/关机**

长按颈部按键0.5秒开机/关机。

**档位切换**

开机状态下，单击颈部开关，即可按月光档→低亮档→中亮档→高亮档的日常工作档位顺序循环调节亮度。

**一键极亮**

紧按颈部按键1.2秒进入一键极亮档，松开按键切换到日常工作档位(从月光档开始)。

**锁定/解锁**

**锁定:**关机状态下，0.5秒内连续单击颈部开关2次，手电以月光档闪烁2次然后熄灭，代表进入锁定关机状态。

**技术参数**

ANSI/PLATO FL1	一键极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	月光档
亮度	600流明(4瓦)	300流明(1.8瓦)	100流明(0.6瓦)	25流明(0.15瓦)	3流明(0.02瓦)
续航时间	/	1.5 小时*	4 小时	16 小时	70 小时
射程	124 米	91 米	56 米	28 米	9 米
光强	3970 坎德拉	2084 坎德拉	777 坎德拉	192 坎德拉	20 坎德拉
防跌落高度			1 米		
防护等级			IP68		

注:上述参数依据ANSI/ PLATO FL1标准,使用内置800mAh锂聚合物电池,在温度21±3°C和湿度50%-80%的情况下,在Fenix实验室环境下测试得出。实际表现随着供电电池以及使用环境的变化而变化。

\*高亮档续航为保留智能保护测试的累计续航。

**解锁:**锁定状态下,0.5秒内连续单击颈部开关2次,手电解锁,并且以月光档启动,代表已经解锁并开机。

\*锁定状态下,只响应双击解锁操作,单击或者长按颈部开关,手电均会以月光档闪烁2次然后熄灭,提示目前处于锁定状态。

**智能记忆**

手电会自动记忆关机前的亮度档位,每次打开都会以记忆的亮度档位开始工作。

**充电说明**

充电时,应按如下步骤进行:

1. 旋松筒身,直到Type-C充电口完全露出;
2. 插入充电线,充电指示灯亮起为红色,手电充满电后指示灯变为绿色;
3. 充电完毕后,应拔下充电线,将筒身旋转复位,以免水或灰尘进入,确保手电的防水性能正常。

**注意:**

1. 当电池电量过低,请及时充电,以保证电池正常寿命;
2. 电量由基本耗尽到完全充满,用时约1小时;
3. 由于电池会缓慢地自放电,建议长时间不使用手电时,仍然每四个月充电一次,以免电池受损。

**智能温控**

灯具长时间以高亮度档位工作会积累大量热量,为了避免外壳温度过高影响使用舒适度,当电路检测到温度超过60°C时,灯具会自动逐渐降低亮度,当温度下降到60°C以下时,灯具会逐渐恢复到该档位设定的亮度。

**使用与维护**

◎ 请勿拆卸灯具密封部件,否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。

**(ITALIAN) TORCIA FENIX E09R**

- ◎ Uscita massima di 600 lumen, distanza massima del fascio di 124 metri.
- ◎ Luminus SST20 LED con una durata di 50.000 ore.
- ◎ Batteria integrata ai polimeri di litio da 800 mAh.
- ◎ Porta di ricarica USB Type-C nascosta.
- ◎ Interruttore in metallo per accensione / spegnimento e selezione dell'uscita.
- ◎ Burst istantaneo.
- ◎ Lenti ad alta efficienza con rivestimento riflettente totale.
- ◎ Realizzato in resistente alluminio A6061-T6.
- ◎ Finitura antiabrasiva anodizzata dura di tipo H4II premium.
- ◎ Dimensioni: 3,11 " x 0,76 " x 0,72 " / 79 x 19,3 x 18,4 mm.
- ◎ Peso: 1,59 once / 45 g.

**ISTRUZIONI PER L'USO****On/Off**

Tenere premuto l'interruttore laterale per 0.5 secondi per accendere / spegnere la luce.

**Selezione dell'uscita**

Con la luce accesa, fai clic sull'interruttore laterale per scorrere Moonlight → Low → Med → High.

**Turbo istantaneo**

Tenere premuto l'interruttore laterale per 1,2 secondi per entrare in burst istantaneo, rilasciarlo e la luce tornerà alla modalità Moonlight.

**Blocco sblocca**

**Blocco:** con la luce spenta, fare doppio clic sull'interruttore entro

PARAMETRI TECNICI					
ANSI/PLATO FL1	TURBO	ALTA	MEDIA	BASSA	LUCE LUNARE
LUCE	600 lumen	300 lumen	100 lumen	25 lumen	3 lumen
TEMPO	/	1.5 ore*	4 Ore	16 Ore	70 Ore
DISTANZA	124 metri	91 metri	56 metri	28 metri	9 metri
INTENSITÀ	3970 candela	2084 candela	777 candela	192 candela	20 candela
RESISTENZA IMPATTI			1 metro		
IMPERMEABILITÀ			IP68		

Note: secondo lo standard ANSI / PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando la batteria integrata ai polimeri di litio da 800 mAh alla temperatura di 21 ± 3 °C e umidità del 50% - 80%. Le prestazioni reali di questo prodotto possono variare a seconda dei diversi ambienti di lavoro.

\*L'uscita alta è misurata in un totale di tempo di esecuzione, inclusa l'uscita a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione nel progetto.

0.5 secondi per bloccare la luce, la luce lampeggerà due volte su Moonlight per indicare lo stato di blocco.

**Sblocca:** con la luce bloccata, fare doppio clic sull'interruttore entro 0.5 secondi, la luce verrà sbloccata e attivata su Moonlight.

\* In stato di blocco, fare doppio clic o premendo l'interruttore si attiveranno 2 lampeggi di un secondo su Moonlight per indicare lo stato di blocco.

**Circuito di memoria intelligente**

La luce memorizza l'ultima uscita selezionata escluso il burst. Alla riaccensione verrà richiamata l'uscita precedentemente utilizzata.

**RICARICA**

## (FRENCH) LAMPE TORCHE FENIX E09R

- Puissance maximale de 600 lumens; portée maximale du faisceau de 124 mètres.
- LED Luminus SST20 avec une durée de vie de 50 000 heures.
- Batterie Li-polymer 800 mAh intégrée.
- Port de chargement USB Type-C caché.
- Interrupteur en métal pour marche / arrêt et sélection des sorties.
- Burst instantané.
- Lentille haute efficacité avec un revêtement réfléchissant total.
- Fabriqué en aluminium durable A6061-T6.
- Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAII.
- Dimensions: 79 x 19.3 x 18.4 mm / 3.11" x 0.76" x 0.72".
- Poids: 45 g / 1.59 oz.

## MODE D'EMPLOI

### Marche / arrêt

Appuyez sur l'interrupteur latéral pendant 0,5 seconde pour allumer / éteindre la lampe.

### Sélection du niveau de sortie

Lampe allumée, un simple clic sur l'interrupteur latéral pour faire défiler les puissances dans l'ordre Moonlight→Faible→Moyen→Fort.

### Burst instantané

Appuyez sur l'interrupteur latéral pendant 1,2 seconde pour entrer en Burst instantané, relâchez-le, la lampe reviendra en mode Moonlight.

### Verrouillage / Déverrouillage

Verrouillage: lampe éteinte, double-cliquez sur l'interrupteur en

PARAMÈTRES TECHNIQUES					
ANSI/PLATO FL1	BURST	FORT	MOYEN	FAIBLE	MOONLIGHT
PUISANCE	600 lumens	300 lumens	100 lumens	25 lumens	3 lumens
AUTONOMIE	/	1.5 heures*	4 heures	16 heures	70 heures
DISTANCE	124 mètres	91 mètres	56 mètres	28 mètres	9 mètres
INTENSITÉ	3970 candela	2084 candela	777 candela	192 candela	20 candela
RÉSISTANCE AUX CHUTÉS			1 mètre		
IMMERSION			IP68		

Remarque: Selon la norme ANSI / PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats produits par Fenix grâce à ses tests en laboratoire utilisant la batterie Li-polymer 800mAh intégrée à la température de 21±3°C avec un taux d'humidité de 50% - 80%. Les performances de la lampe peuvent varier selon différents environnements de travail.

\*L'autonomie en sortie Fort est mesurée au total de la durée de fonctionnement y compris les durées à puissance réduite dues à la température et au système de protection incorporé à la lampe.

moins de 0,5 seconde pour verrouiller la lampe, la lumière clignotera deux fois en puissance Moonlight pour indiquer qu'elle est verrouillée.

Déverrouillage: lampe verrouillée, double-cliquez sur l'interrupteur en moins de 0,5 seconde, la lampe sera déverrouillée et activée en puissance Moonlight.

\* En condition verrouillée, cliquez ou appuyez sur l'interrupteur provoquera 2 clignotements d'une seconde à puissance Moonlight pour indiquer son verrouillage.

### Circuit de mémoire intelligent

La lampe mémorise le dernier niveau de puissance utilisé excepté le Burst. Lorsqu'on la rallume, le dernier niveau de puissance utilisé est réactivé.

## RECHARGEMENT

1. Desserrez d'abord le corps de la lampe pour révéler le port de charge USB Type-C et branchez la prise USB A du câble de charge dans une prise électrique, puis connectez la prise USB Type-C du câble de charge à la lampe.

2. L'indicateur s'affichera en rouge pendant la charge, et deviendra vert lorsque la batterie sera complètement chargée.

3. Une fois la charge terminée, assurez-vous de serrer la tête de la lampe pour maintenir la capacité anti-poussière et l'étanchéité.

### Remarques:

1. Rechargez la lampe en temps opportun lorsque la puissance de la batterie devient trop faible pour assurer le fonctionnement normal de la batterie.

2. Le temps de charge normal est d'environ 1 heure de la batterie vide et la charge complète.

3. Rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir des performances optimales de sa batterie.

## PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe va accumuler une chaleur importante lorsqu'elle utilise le mode Fort durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température de 60°C voire au-dessus, elle va diminuer automatiquement sa puissance de quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la température sera revenue sous les 60°C, cela permettra à l'utilisateur de résélectionner le mode désiré.

## (SPANISH) LINTERNA FENIX E09R

- Potencia máxima de 600 lúmenes, distancia máxima de 124 metros.
- Led Luminus SST20 con una vida útil de 50.000 horas.
- Batería de polímero de litio de 800 mAh incorporada.
- Puerto de carga USB tipo C oculto.
- Interruptor metálico para encendido / apagado y selección de salida.
- Ráfaga instantánea.
- Lente de alta eficiencia con un revestimiento reflectante total.
- Hecho de aluminio duradero A6061-T6.
- Acabado antibrasivo anodizado duro tipo HAII de primera calidad.
- Tamaño: 3,11 " x 0,76 " x 0,72 " / 79 x 19,3 x 18,4 mm.
- Peso: 1,59 oz / 45 g.

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

### On/off

Mantenga pulsado el interruptor lateral durante 0,5 segundos para encender / apagar la luz.

### Selección de Potencia

Con la luz encendida, haga clic en el interruptor lateral para alternar entre Luz Luna→Bajo→Medio→Alto.

### Ráfaga instantánea

Presione y mantenga presionado el interruptor lateral durante 1,2 segundos para ingresar a Ráfaga instantánea, suéltelo y la luz volverá a la potencia Luz Luna.

### Bloqueo / Desbloqueo

Bloqueo: con la luz apagada, haga doble clic en el interruptor durante 0,5 segundos para bloquear la luz, la luz parpadeará dos veces en potencia Luz Luna para indicar el estado de bloqueo.

Desbloqueo: con la luz bloqueada, haga doble clic en el interruptor durante 0,5 segundos, la luz se desbloqueará y se activará en potencia Luz Luna.

## (Japanese) Fenix E09R フラッシュライト

- 明るさ最大600 lm・照射距離最大124 m
- 使用光源: Luminus SST20 LED (寿命50,000時間)
- 使用電池: 800mAhリチウムポリマー電池 (本体内蔵)
- 充電端子:USB端子(Type-C)
- メタルスイッチでon/off出力選択が可能
- Burstモードを搭載
- 風防レンズには高効率全反射レンズを使用
- 本体材質:A6061-T6アルミニウム
- 耐摩耗処理としてType-III硬質アルマイト表面処理を採用
- サイズ(約): 79mm x 19.3mm x 18.4 mm
- 重量(約): 45g

## 使用方法

### 点灯/消灯

本体側面のスイッチを0.5秒間長押しすると点灯/消灯します。

### 明るさの変更方法

ライトの点灯中に本体側面のスイッチを1回ずつ押すと、明るさモードがMoonlight→Low→Med→Highと循環します。

### Burstモード

本体側面のスイッチを1.2秒間長押しすると、Burstモードに切り替わります。その後、スイッチを離すとMoonlightモードに切り替わります。

### ロック解除

ロック方法:ライトが消した状態で、スイッチをダブルクリックして下さい(0.5秒以内)。Moonlightモードの点滅が2回起こり、ライトがロックされたことをお知らせします。

ロック解除方法:ライトがロックした状態で、スイッチをダブルクリックして下さい(0.5秒以内)。ロックが解除され、Moonlightモードに切り替わります。

- Maximálnaya яркость 600 люмен, максимальная дистанция луча 124 метра.
- Светодиод LUMINUS SST20, ресурс 50,000 часов.
- Встроенный Li-polymer аккумулятор емкостью 800 мАч.
- Скрытый USB Type-C порт для зарядки.
- Металлическая кнопка для включения/выключения и выбора режима.
- Мгновенная активация Turbo режима.
- Высокопротивоударная линза с полным отражающим покрытием.
- Материал корпуса: прочный алюминий A6061-T6.
- Покрытие корпуса: премиальный жесткий анодирование HAII, устойчивое к азотам.
- Размеры: 79 x 19.3 x 18.4 мм.
- Вес: 45 г.

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ

### Включение/Выключение

Нажмите и удерживайте боковую кнопку 0,5 секунд, чтобы включить/выключить фонарь.

### Выбор режима

Когда фонарь включен, однократно нажмите на боковую кнопку, чтобы выбрать режим: Лунный свет→Минимальный→Средний→Максимальный.

### Мгновенный Турбо

Нажмите и удерживайте боковую кнопку 1,2 секунды, чтобы моментально войти в Турбо режим. Отпустите кнопку и фонарь вернется в режим Лунного света.

ANSI/PLATO FL1	BURST	FORT	MOYEN	FAIBLE	MOONLIGHT
PUISANCE	600 lumens	300 lumens	100 lumens	25 lumens	3 lumens
AUTONOMIE	/	1.5 heures*	4 heures	16 heures	70 heures
DISTANCE	124 mètres	91 mètres	56 mètres	28 mètres	9 mètres
INTENSITÉ	3970 candela	2084 candela	777 candela	192 candela	20 candela
RÉSISTANCE AUX CHUTÉS			1 mètre		
IMMERSION			IP68		

Remarque: Selon la norme ANSI / PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats produits par Fenix grâce à ses tests en laboratoire utilisant la batterie Li-polymer 800mAh intégrée à la température de 21±3°C avec un taux d'humidité de 50% - 80%. Les performances de la lampe peuvent varier selon différents environnements de travail.

\*L'autonomie en sortie Fort est mesurée au total de la durée de fonctionnement y compris les durées à puissance réduite dues à la température et au système de protection incorporé à la lampe.

moins de 0,5 seconde pour verrouiller la lampe, la lumière clignotera deux fois en puissance Moonlight pour indiquer qu'elle est verrouillée.

Déverrouillage: lampe verrouillée, double-cliquez sur l'interrupteur en moins de 0,5 seconde, la lampe sera déverrouillée et activée en puissance Moonlight.

\* En condition verrouillée, cliquez ou appuyez sur l'interrupteur provoquera 2 clignotements d'une seconde à puissance Moonlight pour indiquer son verrouillage.

### Circuit de mémoire intelligent

La lampe mémorise le dernier niveau de puissance utilisé excepté le Burst. Lorsqu'on la rallume, le dernier niveau de puissance utilisé est réactivé.

## RECHARGEMENT

1. Desserrez d'abord le corps de la lampe pour révéler le port de charge USB Type-C et branchez la prise USB A du câble de charge dans une prise électrique, puis connectez la prise USB Type-C du câble de charge à la lampe.

2. L'indicateur s'affichera en rouge pendant la charge, et deviendra vert lorsque la batterie sera complètement chargée.

3. Une fois la charge terminée, assurez-vous de serrer la tête de la lampe pour maintenir la capacité anti-poussière et l'étanchéité.

### Remarques:

1. Rechargez la lampe en temps opportun lorsque la puissance de la batterie devient trop faible pour assurer le fonctionnement normal de la batterie.

2. Le temps de charge normal est d'environ 1 heure de la batterie vide et la charge complète.

3. Rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir des performances optimales de sa batterie.

## PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe va accumuler une chaleur importante lorsqu'elle utilise le mode Fort durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température de 60°C voire au-dessus, elle va diminuer automatiquement sa puissance de quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la température sera revenue sous les 60°C, cela permettra à l'utilisateur de résélectionner le mode désiré.

## (SPANISH) LINTERNA FENIX E09R

- Potencia máxima de 600 lúmenes, distancia máxima de 124 metros.
- Led Luminus SST20 con una vida útil de 50.000 horas.
- Batería de polímero de litio de 800 mAh incorporada.
- Puerto de carga USB tipo C oculto.
- Interruptor metálico para encendido / apagado y selección de salida.
- Ráfaga instantánea.
- Lente de alta eficiencia con un revestimiento reflectante total.
- Hecho de aluminio duradero A6061-T6.
- Acabado antibrasivo anodizado duro tipo HAII de primera calidad.
- Tamaño: 3,11 " x 0,76 " x 0,72 " / 79 x 19,3 x 18,4 mm.
- Peso: 1,59 oz / 45 g.

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

### On/off

Mantenga pulsado el interruptor lateral durante 0,5 segundos para encender / apagar la luz.

### Selección de Potencia

Con la luz encendida, haga clic en el interruptor lateral para alternar entre Luz Luna→Bajo→Medio→Alto.

### Ráfaga instantánea

Presione y mantenga presionado el interruptor lateral durante 1,2 segundos para ingresar a Ráfaga instantánea, suéltelo y la luz volverá a la potencia Luz Luna.

### Bloqueo / Desbloqueo

Bloqueo: con la luz apagada, haga doble clic en el interruptor durante 0,5 segundos para bloquear la luz, la luz parpadeará dos veces en potencia Luz Luna para indicar el estado de bloqueo.

Desbloqueo: con la luz bloqueada, haga doble clic en el interruptor durante 0,5 segundos, la luz se desbloqueará y se activará en potencia Luz Luna.

## (Japanese) Fenix E09R フラッシュライト

- 明るさ最大600 lm・照射距離最大124 m
- 使用光源: Luminus SST20 LED (寿命50,000時間)
- 使用電池: 800mAhリチウムポリマー電池 (本体内蔵)
- 充電端子:USB端子(Type-C)
- メタルスイッチでon/off出力選択が可能
- Burstモードを搭載
- 風防レンズには高効率全反射レンズを使用
- 本体材質:A6061-T6アルミニウム
- 耐摩耗処理としてType-III硬質アルマイト表面処理を採用
- サイズ(約): 79mm x 19.3mm x 18.4 mm
- 重量(約): 45g

## 使用方法

### 点灯/消灯

本体側面のスイッチを0.5秒間長押しすると点灯/消灯します。

### 明るさの変更方法

ライトの点灯中に本体側面のスイッチを1回ずつ押すと、明るさモードがMoonlight→Low→Med→Highと循環します。

### Burstモード

本体側面のスイッチを1.2秒間長押しすると、Burstモードに切り替わります。その後、スイッチを離すとMoonlightモードに切り替わります。

### ロック解除

ロック方法: