



FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES




E06R

Pro RG

TRIPLE-LIGHT-SOURCE
DUAL-CONTROL
FLASHLIGHT

	1600 LUMENS MAX OUTPUT
	160 METERS MAX BEAM DISTANCE

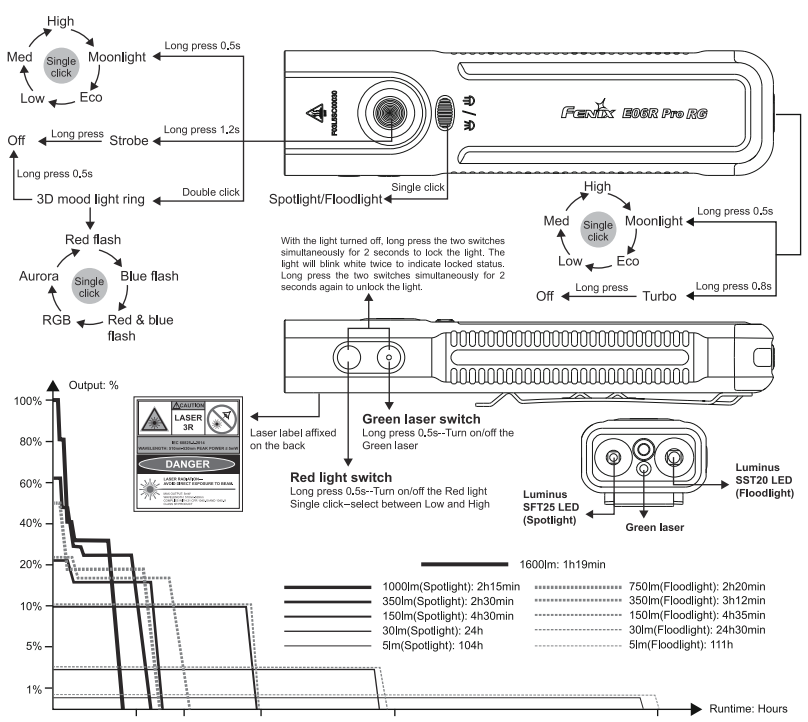

LIGHTING FOR EXTREMES



FACEBOOK



WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 3F, Building A, 111 Shuike Road, Bao'an District, Shenzhen 518102, China



61.149.221.189-A3-20260304

DO NOT shine this flashlight directly into anyone's eyes, as this flashlight is an intensely lighting device.

ALL information covered in this manual is subject to change without prior notice.

DO NOT place this flashlight in the reach of children!

DO NOT place a light head near flammable objects, high temperatures can cause sparks to overheat and become flammable/light!

DO NOT use the flashlight as a tool, such as holding the unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the flashlight or internal battery fails!

DO NOT use the flashlight to accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the light shell. Pay close attention to avoid users.

DO NOT use the flashlight to prevent accidental activation when the flashlight is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!

THE LCDs of this flashlight are not replaceable, so the whole flashlight will need to be replaced if the LCDs are damaged.

This flashlight is for professional use only, Not for use by untrained individuals or children.

This flashlight complies with the EU photobiological safety standard EN 62471.

For more information, please refer to the specified safety classification.

- 1600 lumens maximum output and 160 meters maximum beam distance; spotlight/floodlight adjustable.
- One Lumus SFT2 LED and one Lumus SFT25 LED, with a lifespan of 0.000 hours each.
- Built-in 160mAh battery provides a max runtime of 111 hours in Moonlight mode (low power).
- Multiple light sources including white light (spotlight and floodlight), red light, and green laser.
- 160 light modes provides five lighting effects: Red flash, Blue flash, Red and blue flash, RGB, and Aurora; suitable for both emergencies and relaxation.
- Switch-mounted switch/tail switch; dual-switch control.
- Separately controlled red and blue light sources.
- Flat design allows for easy storage in a pocket.
- Keychain hole and belt clip support multiple carrying ways.
- IP68-rated protection
- Battery level indicator and low-voltage warning.
- Size: 4.84 x 1.22 x 0.75/123.13 x 31 mm.
- Weight: 67.2g/10.4oz.

White light mode
Press and hold the neck-mounted switch/tail switch for 0,5 seconds to turn on the White light mode.
Single click the neck-mounted switch/tail switch to cycle through Moonlight→Eco→Low→Med→High.
Press and hold the neck-mounted switch/tail switch for 0,5 seconds to turn off the White light mode.
Single click the oval switch to select between Spotlight and Floodlight in White light mode.

警告

本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。

本说明书中提供的的所有信息若有更改，恕不另行通知。

请勿将灯具安装在易燃材料上或易燃物上方，避免火灾发生！

请勿将灯具安装在易燃材料易接触部位，以避免造成内部结构损坏及危险！

请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯具或内部部件发生故障，造成人身伤害或危及生命！

本产品工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，

本产品应放置于通风、包裹密封、易燃易爆环境中，请关闭灯具并锁紧灯盖，以防该盏灯具发生引燃危险！

本灯具的光源是不可更换的，当光源到达寿命末期时，应整体更换灯具！

本灯具仅提供专业人员进行使用，不适用于未经训练或未经授权使用。

本灯具及其附件均受专利保护，不得复制或仿造。请遵守当地法律法规。

1600流明高亮,聚焦可调,160米远射无压力;
使用一颗Luminus S370 LED和一颗Luminus SFT25 LED,寿命50000小时;
内置一块1650mAh锂聚合物电池,月光档续航达111小时,TYPE-C直充更省心;
多效合一,玩转 EDC 全场景,白光(聚光+泛光)&红光&绿激光,性能全面领先,一灯多用选择;
30智能聚焦灯,叠加红/蓝/绿/紫光/RGB/极光五重氛围光效,应景需求,内外随心切换;
颈部开关+尾部开关双重控制,握持把玩更有趣;
3点光源独立按键控制,操作便捷;
扁形外壳设计,便于装入口袋;
喇叭孔前壳设计,支持多种佩戴方式;
IP68级防水,全天候可靠使用;
具备电量显示功能,剩余电量随时掌握;
尺寸:123mm(长)*37mm(宽)*19mm(高);
重量:104.1g(含电池)。

⚠️ WARNUNG

Richten Sie die Taschenlampe NICHT in die Augen von Personen, da es sich bei der Leuchte um eine Leuchte mit hoher Lichtintensität handelt.

Alle Angaben in diesem Handbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Verwenden Sie diese Taschenlampe NICHT in der Reichweite von Kindern auf!

Bewahren Sie den Lampenkopf NICHT in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen auf! Hohe Temperaturen können dazu führen, dass Gegenstände verschmelzen und brennen bzw. sich entzünden!

Verwenden Sie die Taschenlampe NICHT auf unangenehme Weise, z.B., indem Sie sie auf andere Personen zeigen. Das Verhalten ist strafbar und kann zu Geldstrafen oder Freiheitsstrafen führen.

Verwenden Sie nie die Taschenlampe auf der Erde mit der (n)AKKUS (n) mit Strom versorgt. Diese Taschenlampe entwickelt während des Betriebs beträchtliche Hitze, was zu einem empfindlichen Griff, Seien Sie vorsichtig, um sich vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.

Vermeiden Sie die Taschenlampe, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern, indem Sie sie in einer Tasche oder einem Behälter aufbewahren und eine Umgebung wie einer Tasche oder einem Rucksack aufbewahrt wird!

Die LEDs dieser Taschenlampe sind nicht austauschbar. Daher muss die gesamte Taschenlampe ausgetauscht werden, wenn die LEDs das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.

Diese Taschenlampe eignet sich nur für den professionellen Einsatz. Sie ist nicht für den Einsatz in der Freizeit geeignet.

Diese Taschenlampe ist mit dem EU-Standard EN 62471 für photobiologische Sicherheit konform. Bitte verwenden Sie diese Taschenlampe entsprechend der angegebenen Sicherheitsklassifizierung.

DEUTSCH/ENG E06R Pro RG TASCHENLAMPE

Der jeweils 10.000 Stunden über eine Ladungsdauer von maximal 16 Stunden im Standby-Modus nutzbar.

Der integrierte 16,500-mAh-Akku bietet eine maximale Laufzeit von 111 Stunden im Standby-Modus.

USB-Type-C-Aufladung.

Drei Leuchtquellen: Weißlicht (Scheinwerfer und Fluidlicht), Rotlicht und ein Grünlicht

32-LED-Lichting bietet vier Leuchtprofile: Rot, Rotlicht, blaues Blinklicht, rotes und blaues Blinklicht.

Blau, Rot, Grün und Rotlicht, geeignet sowohl für Notfallleuchte als auch zur Beleuchtung.

Lampenkopfschalter + Endschalter, Dual-Schalter-Steuerung.

Drei Leuchtquellen mit separater Steuerung.

Das flache Design ermöglicht eine einfache Aufbewahrung in einer Tasche.

Schlüsselhaken, Loch und Gürtelclip unterstützen mehrere Tragmöglichkeiten.

IP66-Schutzgrad.

Anzeige des Akkustands und Warnung vor Unterspannung.

Abmessungen: 120 x 31 x 19 mm.

Gewicht: 104,1 g (einschließlich Akku).

Leuchtlicht-Modus
Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den Leuchtlicht-Modus einzuschalten.
Drücken Sie einmal auf den Lampenkopfschalter/Endschalter, um zwischen Eco → Dunkel → Mittel → Hell umzuschalten.
Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter 0,5 Sekunden gedrückt, um den Leuchtlicht-Modus auszuschalten.
Drücken Sie einmal auf den ovalen Schalter, um zwischen Scheinwerfer und Flutlicht im Leuchtlicht-Modus zu wechseln.

AVVERTENZA

- **NON** puntare la torcia direttamente negli occhi di nessuno, poiché questa torcia è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità.
- **NON** usare questa torcia per scopi medici o diagnostici.
- Tutte le informazioni fornite in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.
- **NON** lasciare questa torcia alla portata dei bambini!
- **NON** posizionare la testa della torcia vicino a oggetti infiammabili, le altre parti della torcia o le batterie, e non lasciare il surriscaldamento degli oggetti e renderli infiammabili/incendiari!
- **NON** usare la torcia in modo inappropriato, come tenere l'unità da cima: ciò potrebbe causare lesioni o l'incendio.
- **NON** battere la batteria interna!
- Questa torcia accumulerà una quantità significativa di calore durante l'uso prolungato. Evitare di tenere la torcia per un tempo prolungato, e prestare attenzione per evitare ustioni.
- **Bloccare la torcia** per prevenire attivazioni accidentali viene riposta in commercio con una chiave, con le batterie e zaino.
- **LED** di questa torcia non sono sostituibili; pertanto l'intera torcia dovrà essere sostituita quando uno qualsiasi dei LED raggiunge la fine della propria durata.
- **Non** usare questa torcia esclusivamente a uso professionale. Non deve essere utilizzata da persone non addestrate o da bambini.
- Questa torcia è conforme alla norma europea di sicurezza fotografica EN 12471. Si deve utilizzare questa torcia in conformità con la classificazione di sicurezza specificata.

USCIA MANIGLIA: 1'600 lumen e distanza massima del raggio di 100 metri;
USCIA MANIGLIA: 1'600 lumen e distanza massima del raggio di 100 metri;
Un LED Luminus SMT20 e un LED Luminus SFT25, ciascuno con una durata
in vita di 50.000 ore.
Batteria integrata da 1650mAh che garantisce un'autonomia massima di 111
ore in modalità Moonlight.
Ricarica tramite USB Type-C.
Luminus SMT20: 1'600 lumen e distanza massima del raggio di 100 metri;
Luminus SFT25: 1'600 lumen e distanza massima del raggio di 100 metri;
Anello luminoso 3D con cinque effetti di illuminazione: Flash rosso, Flash blu,
Flash rosso e blu, RGB e Aurora, adatti sia per le emergenze che per il relax.
Il pulsante di accensione è dotato di un interruttore a doppia interruzione.
Tre sorgenti luminose controllabili separatamente.
Design piatto che consente di appenderlo facilmente in tasca.
Foro per trasporto di 4,5 cm di diametro per diversi modi di portare.
Protezione con grado IP68.
Indicazione del livello di batteria e avvisi da bassa tensione.
Dimensioni: 123 x 31 x 19 mm.
Peso: 140 g (con batteria inclusa).

Modalità luce bianca:
Premere premuto l'interruttore sul collo/interruttore in coda per 0,5 secondi per accendere la modalità luce bianca. Un singolo clic sull'interruttore sul collo/interruttore in coda consente di scorrere tra Eco → Basso → Medio → Alto. Premere premuto l'interruttore sul collo/interruttore in coda per 0,5 secondi per spegnere la modalità luce bianca. Un singolo clic sull'interruttore ovale permette di selezionare tra fascio Spot e Flood nella modalità luce bianca.

GENERAL MODE (FLOODLIGHT)					SCENE MODE					SPECIAL MODE				
MED		LOW	ECO		RED FLASH	BLUE FLASH	RED & BLUE FLASH	RGB	AURORA	RED LIGHT (HIGH)	RED LIGHT (LOW)	GREEN LASER	STROBE	TURBO
30 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	1 lumen	1 lumen	1 lumen	0.5 lumens	0.5 lumens	50 lumens	5 lumens	500 mW 5.5 mW	1600 lumens	1600 lumens
3 hours 12 minutes	4 hours 30 minutes	24 hours	111 hours	/	/	/	/	/	4 hours 30 minutes	40 hours	/	/	1 hour 10 minutes	
40 meters	26 meters	11 meters	5 meters	/	/	/	/	/	13 meters	3 meters	/	/	180 meters	
412 candela	178 candela	33 candela	6 candela	/	/	/	/	/	43 candela	3 candela	/	/	6234 candela	
														1 meter
														IP66

With the light turned off, press and hold the green switch and the red switch simultaneously for 2 seconds to lock the light, and the light will blink twice in Eco output to indicate locked status.

Press and hold the green switch and the red switch simultaneously for 2 seconds to unlock the light, and the light will be unlocked and activate in Moonlight output.

Intelligent Memory Circuit

The flashlight memorizes the last selected output of the White light mode. When turned on again, the previously used output of the White light mode will be recalled.

1. Drill off the nasals and connect the USB type-C end of the charging cable to the flashlight.
2. The battery level indicator will display red while charging and will turn greener when fully charged.
3. Once charging is completed, be sure to unplug the charging cable.
4. While charging, if the battery level is below 3.3 V, only the White light mode can be activated; if the battery level is above 3.3 V, the Scene mode and Turbo mode can be activated.
5. Charging voltage: 5 V
6. Maximum charging power: 5 W (5 V/1 A). The normal charging time is about 2 hours.

With the light turned off, single click the neck-mounted switch to check the current battery level and the battery level indicator will last for 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

照明模式(选光)						
中亮档	中亮档	低亮档	节能档	月光档	红闪档	蓝闪档
150流明 (3.5瓦)	150流明 (1.5瓦)	30流明 (0.3瓦)	5流明 (0.05瓦)	1流明 (0.01瓦)	1流明 (0.01瓦)	
20分	3小时12分	35分30秒	24小时30分	11小时	/	/
米	40米	26米	11米	5米	/	/
德拉	412克德拉	178克德拉	33克德拉	6克德拉	/	/
1米						
IP66						

充电时,应按如下步骤进行:

1. 关开手机,将充电线的USB Type-C端口插入手机的侧边充电端口;
2. 手机接收到充电信号后,充电指示灯将会以红色亮起,手机充满后转变为绿色;
3. 停止充电后,应拔下充电线,随后即可正常使用手机;
4. 充电状态下,低于3.3V时,只支持白光模式点亮;高于3.3V时,不支持情景模式、极亮模式点亮。

充电电压:5V

充电功率:最大支持5W(5V/1A),从电量基本耗尽到完全充满,耗时约2.5小时。

关机状态下,单击颈部按钮查看电量,电量指示灯会亮起3秒,显示剩余电量,不同状态对应剩余电量如下:

- 绿灯常亮 (代表电量饱和): 电量大约100%-85%
- 绿灯闪烁 (代表电量充足): 电量大约85%-50%
- 红灯常亮 (代表电量不足): 电量大约50%-25%
- 红灯闪烁 (代表电量严重不足): 电量大约25%-10%

灯具长时间以高亮度档位工作会积累大量热量,为避免外壳温度过高影响

ANSIPLATO FL 1		ALLGEMEINMODUS (SCHEINWERFER)					ALLGEMEINMODUS (FLUTLICHT)					SZENENMODUS					SPEZIALMODUS				
		HELL	MITTEL	DUNKEL	ECO	MONDLICHT	HELL	MITTEL	DUNKEL	ECO	MONDLICHT	ROTES BLINKLICHT	BLAUES BLINKLICHT	ROTES UND BLAUES BLINKLICHT	RGB	AURORA	POTLICHT (HELL)	POTLICHT (DUNKEL)	GRÜNLASER	STROBE	TURB.
50% HELLIGKEITSSTUFE	1.000 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	30 Lumen	5 Lumen	750 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	30 Lumen	5 Lumen	1 Lumen	1 Lumen	1 Lumen	0,5 Lumen	0,5 Lumen	50 Lumen	5 Lumen	500 nm 5 mW	1.600 Lumen	1.600 Lumen	
⌚ BETRIEBSDAUER	2 Stunden 20 Minuten	2 Stunden 30 Minuten	4 Stunden 30 Minuten	24 Stunden	104 Stunden	2 Stunden 30 Minuten	3 Stunden 30 Minuten	4 Stunden 30 Minuten	24 Stunden 30 Minuten	111 Stunden	/	/	/	/	/	4 Stunden 30 Minuten	40 Stunden	/	1 Stunde 15 Minuten	1 Stunde 15 Minuten	
⚖️ REICHTWEITE	153 Meter	90 Meter	61 Meter	26 Meter	11 Meter	60 Meter	40 Meter	26 Meter	11 Meter	5 Meter	/	/	/	/	/	13 Meter	3 Meter	/	160 Meter	160 Meter	
💡 LEUCHTKRAFT	5.866 Candela	2.067 Candela	936 Candela	171 Candela	31 Candela	914 Candela	412 Candela	178 Candela	33 Candela	6 Candela	/	/	/	/	/	43 Candela	3 Candela	/	6.234 Candela	6.234 Candela	
✓ STÖBESICHERHEIT	1 Meter																				
💧 WASSERDICHTIGKEIT	IP66																				

Hinweis: Gemäß dem ANSI-PLATO FL-1-Standard wurde die angegebenen Werte unter Verwendung eines eingebaute 1.650An-Akkus bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Leuchtweite von 50% - 80% unter Laborbedingungen von Fenix ermittelt. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Abstrahlungsrichtung variieren.

Die hohe Helligkeit wurde über die gesamte Laufzeit gemessen, einschließlich der Helligkeitsstufe bei reduzierter Leistung aufgrund von Temperatur- oder Schutzmechanismen im Design.

Grüner-Laser-Modus
Halten Sie den seitlichen grünen Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten, Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Laserschleuse auszuschalten.

Szenenmodus
Tippen Sie bei eingeschaltetem Licht zweimal auf den Lampenkopfhalter, um den 3D-Stereoblick einzuschalten.
Tippen Sie einmal auf den Schalter, um zwischen Rechts Blicklicht –> Blaues Blinklicht –> Rotes Blinklicht –> Ausblenden zu wechseln.
Halten Sie den Lampenkopfhalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um das 3D-Stereoblick auszuschnitten.

Strobe-Modus
Halten Sie den Lampenkopfhalter bei ausgeschaltetem Licht 12 Sekunden lang gedrückt, um den Strobe-Modus anzuführen, Halten Sie den Lampenkopfhalter 1 Sekunde lang gedrückt, um den Strobe-Modus auszuschalten.
Halten Sie den Lampenkopfhalter im Weißlicht-Modus 12 Sekunden lang gedrückt, um den Strobe-Modus anzuführen, Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfhalter, um den Strobe-Modus auszuschalten.
Halten Sie den Lampenkopfhalter/Endschalter dann 0,5 Sekunden gedrückt, um die Laserschleuse wieder zu öffnen.

Turbo-Modus
Halten Sie den Endschalter bei ausgeschaltetem Licht 0,8 Sekunden lang gedrückt, um den Turbo-Modus anzuführen, Halten Sie den Lampenkopfhalter/Endschalter 1 Sekunde lang gedrückt, um den Turbo-Modus auszuschalten.
Halten Sie den Endschalter im Weißlicht-Modus 0,8 Sekunden lang gedrückt, um den Turbo-Modus anzuführen.

Intelligenter Mehrschichtakku
Die Taschenlampe speichert den zuletzt ausgeschalteten Helixlightsmodus im Gedächtnis und schaltet sich automatisch ein, wenn Sie zuvor verwendete Helixlightsmodus des Weißlicht-Modus abgerufen.

LADEN
1.Schalten Sie die Taschenlampe aus und schließen Sie das USB-C-Ende des Ladekabels an der Rückseite des Akkus an.
2.Die Akkuanzeigeleuchte leuchtet während des Ladezyklus rot und schaltet zu grün um, wenn die Taschenlampe vollständig geladen ist.
3.Sobald das Laden abgeschlossen ist, müssen Sie das Ladekabel trennen.
4.Wenn der Akkustand beim Laden weniger als 3,3 V beträgt, kann nur der Standard-Ladestrom aktiviert werden, um den Akkustand von 3,3 V übersteigt, können der Maximalstrom und Turbo-Modus nicht aktiviert werden.
5.Ladenzeit: ca. 1,5 Stunden.
6.Maximalleistung: 5 W (5 V / 1 A). Die normale Ladeleistung beträgt etwa 2,5 Stunden von entladen bis vollständig geladen.
Hinweis: Verwenden Sie kein falsches USB-Zubehör, das den Sicherheitsnormen der Regierung des Landes oder der Region entspricht, in der diese Produkt verkauft wird.

AKKUSTANDANZEIGE
Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe einmal auf den Lampenkopfhalter, um den aktuellen Akkustand zu prüfen. Der Akkustand wird 3 Sekunden lang angezeigt:
● Vollständig geladener: voll 100 % - 85 %
● Fast voll geladener: 85 % - 75 %
● Mittels geladener: 75 % - 60 %
● Niedrig geladener: 60 % - 45 %
● Sehr niedrig geladener: 45 % - 30 %
● Fast leer: 30 % - 15 %
● Tot: 15 % - 0 %

WARNUNG BEI UNTERSPIESUNG
Wenn die Spannung unter den voreingestellten Wert fällt, schaltet die Taschenlampe auf eine niedrigere Helixlightsstufe herunter, bis die Modlicht-Helixlightsstufe erreicht ist. Wenn dies in der Modlicht-Helixlightsstufe geschieht, kann die Taschenlampe im Ladestand des Akkus rot, um Sie daran zu erinnern, die Taschenlampe rechtzeitig aufladen. Um eine vollständige Aufladung zu gewährleisten, sollte die Taschenlampe nicht automatisch aus, sondern funktioniert so lange, bis die Akkupazität erschöpft ist.

VERWENDUNG UND WARTUNG
○ Laden Sie die Taschenlampe rechtzeitig vollständig auf, damit Sie beim nächsten Einsatz normal funktionieren.
○ Benutzen Sie keine falschen Taschenlampe alle vier Monate auf, um die optimale Leistung des Akkus zu erhalten.
○ Reinigen Sie regelmäßig den Lampenkopf/Kopf nach der Taschenlampe beschädigen und führt zum Erfassen der Garantie.
○ Bitte vermeiden Sie es, die Taschenlampe, damit sie während der Lagerung oder des Transports nicht versehentlich aktiviert wird.

LIEFERUMFANG
Taschenlampe Fenix EDR Pro GR, USB-Type-C-Ladekabel, Tragband, Bedienungsanleitung, Garantiekarte.

ANSI FLAT FL1	ALLGEMENMODUS (SCHEINWERFER)					ALLGEMENMODUS (FLUTLICHT)					SZENENMODUS					SPEZIALMODUS				
	ALTO	MEDIO	BASSO	ECO	MOONLIGHT	ALTO	MEDIO	BASSO	ECO	MOONLIGHT	FLASH ROSSO	FLASH BLU	FLASH ROSSO E BLU	RGB	AURORA	LUCE ROSSA (ALTO)	LUCE ROSSA (BASSO)	LASER VERDE	STROBE	TURBO
3/4 OUTPUT	1000 lumen	350 lumen	150 lumen	30 lumen	5 lumen	750 lumen	350 lumen	150 lumen	30 lumen	5 lumen	1 lumen	1 lumen	1 lumen	0,5 lumen	0,5 lumen	50 lumen	5 lumen	520 mV	1600 lumen	1600 lumen
⏱ DURATA	2 ore 11 min 30 sec	2 ore 30 min 30 sec	4 ore 30 min 30 sec	24 ore	104 ore	2 ore 30 min 30 sec	3 ore 12 min 30 sec	4 ore 35 min 30 sec	24 ore 30 min 30 sec	111 ore	/	/	/	/	/	4 ore 30 min 30 sec	40 ore	/	4 ore 19 min 30 sec	/
📏 DISTANZA	153 metri	90 metri	61 metri	26 metri	11 metri	50 metri	40 metri	26 metri	11 metri	5 metri	/	/	/	/	/	13 metri	3 metri	/	/	160 metri
⚡ INTENSITÀ	5866 candele	2067 candele	936 candele	171 candele	31 candele	914 candele	412 candele	178 candele	33 candele	6 candele	/	/	/	/	/	43 candele	3 candele	/	/	6234 candele
🔌 RESISTENZA ALL'IMPATTO											1 metro									
🌊 WATERPROOF											IP66									

Modalità laser verde
Tenere premuto l'interruttore laterale verde per 0,5 secondi per accendere il laser verde, quindi tenerlo nuovamente premuto per 0,5 secondi per spegnere la torcia.
In modalità luce bianca, tenere premuto l'interruttore laterale verde per 0,5 secondi per passare al laser verde, quindi tenerlo nuovamente premuto per 0,5 secondi per spegnere la torcia.

Un singolo clic sull'interruttore consente di scorrere tra Flash rosso → Flash blu → Flash rosso & blu → RGB → Aurora.
Tenere premuto l'interruttore sul collo per 0,5 secondi per spegnere l'anello luminoso 3D.

In modalità luce bianca, tenere premuto l'interruttore sul collo per 1,2 secondi per entrare in modalità Strobo. Un singolo clic sull'interruttore sul collo richiama l'uscita utilizzata in precedenza, quindi tenere premuto l'interruttore sul collo/interruttore in coda per 0,5 secondi per spegnere la torcia.

In modalità luce bianca, tenere premuto l'interruttore in coda per 0,8 secondi per entrare in modalità Turbo. Un singolo clic sull'interruttore in coda richiama l'uscita utilizzata in precedenza, quindi tenere premuto l'interruttore sul collo/interruttore in coda per 0,5 secondi per spegnere la torcia.

Wenn die Taschenlampe über einen längeren Zeitraum mit heller Helligkeitsstufe betrieben wird, entwickelt sie große Hitze. Wenn die Taschenlampe eine Temperatur von 60 °C oder mehr erreicht, schaltet sie automatisch einige Lumen herunter, um die Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 60 °C fällt, kehrt die Taschenlampe allmählich zur voreingestellten Helligkeitsstufe zurück. Die helle Helligkeitsstufe kann bei Bedarf erneut ausgewählt werden.

Wenn die Spannung über den voreingestellten Wert fällt, schaltet die Taschenlampe auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunter, bis die Mondlicht-Helligkeitsstufe erreicht ist. Wenn dies in der Mondlicht-Helligkeitsstufe geschieht, blinkt die Anzeige für den Ladezustand des Akkus rot, um Sie daran zu erinnern, die Taschenlampe rechtzeitig aufzuladen. Um eine normale Nutzung zu gewährleisten, schaltet sich die Taschenlampe nicht automatisch aus, sondern funktioniert so lange, bis die

- ☐ Laden Sie die Taschenlampe rechtzeitig vollständig auf, damit Sie beim nächsten Einsatz normal funktioniert.
- ☐ Laden Sie eine geladene Taschenlampe alle vier Monate auf, um die optimale Leistung des Akkus zu erhalten.
- ☐ Die Demontage des versiegelten Kopfes kann die Taschenlampe beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.
- ☐ Verriegeln Sie die Taschenlampe, damit sie während der Lagerung oder des Transports nicht versehentlich aktiviert wird.

Sanleitung, Garantiekarte

		SPEZIALMODUS				
RGB	AURORA	LUCE ROSSA (ALTO)	LUCE ROSSA (BASSO)	LASER VERDE	STROBE	TURBO
0,5 lumen	0,5 lumen	50 lumen	5 lumen	520 nm ≤ 5 mW	1600 lumen	1600 lumen
/	/	4 ore 30 minuti	40 ore	/	/	1 ora 19 minuti
/	/	13 metri	3 metri	/	/	160 metri

1±3°C e umidità del 50% - 80%. Le prestazioni reali di questo prodotto possono variare in

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO

AVVISO DI BASSA TENSIONE

USO E MANUTENZIONE

- Lo smontaggio della testa sigillata può causare danni alla torcia e invaliderà la garanzia.
- Bloccare la torcia per prevenire accensioni accidentali durante la conservazione o il trasporto.

Torcia Fenix E06R Pro RG, cavo di ricarica USB Type-C, laccetto, manuale utente, scheda di garanzia

