


## 61.122.391.087/E01 V2.0 说明书

## 八国语言说明书 /105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/225\*490mm/A1

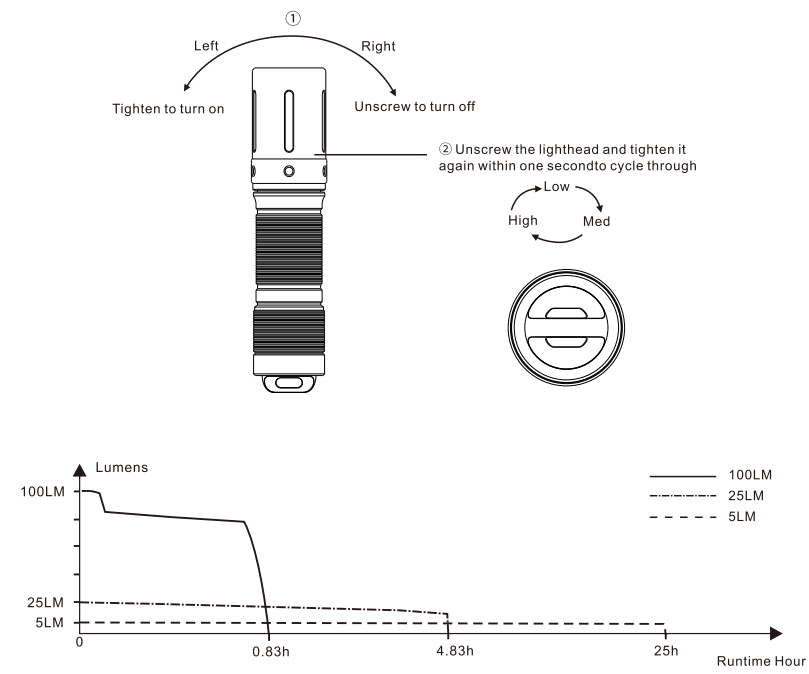

### (ENGLISH)FENIX E01 V2.0 FLASHLIGHT

- Utilizes Cree XP-G2 S3 LED with a lifespan of 50,000 hours.
- Included one AAA battery.
- Ultra-compact size for everyday carry.
- One-handed operation with the rotating switch.
- All-metal CNC machining light body.
- Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
- Size: 2.82" x 0.59" x 0.57" (66.5 x 15 x 14 mm).
- Weight: 0.48 oz / 13 g (excluding battery).

### OPERATING INSTRUCTION

**On/Off** ①  
Tighten the light head to turn on the light, unscrew the light head to turn off the light.

**Output Selection** ②  
Unscrew the lighthead and tighten it again within one cycle to toggle through Low→Med→High.

### BATTERY SPECIFICATIONS

| Type                               | Dimensions    | Nominal Voltage | Usability   |
|------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Ni-MH Battery                      | AAA           | 1.2V            | Recommended |
| Alkaline Battery                   | AAA           | 1.5V            | Usable      |
| Non-rechargeable Battery (Lithium) | AAA           | 1.5V            | Usable      |
| Rechargeable Battery (Lithium)     | 10440 / 10450 | 3.7V            | Banned      |

### BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light headhead insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light head back on.

### TECHNICAL PARAMETERS

| ANSIPLATO FL1        | HIGH                         | MED                       | LOW        |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|------------|
| ② OUTPUT             | 100 lumens                   | 25 lumens                 | 5 lumens   |
| ⌚ RUNTIME            | ALKALINE BATTERY 50 minutes* | 4 hours 50 minutes        | 25 hours   |
|                      | Ni-MH BATTERY 50 minutes*    | 4 hours 30 minutes        | 23 hours   |
| 📏 DISTANCE           | 35 meters                    | 19 meters                 | 9 meters   |
| 💡 INTENSITY          | 304 candela                  | 88 candela                | 21 candela |
| 🛡️ IMPACT RESISTANCE | 1 meter                      |                           |            |
| 🌊 SUBMERSIBLE        |                              | IP68, 2 meters underwater |            |

▲ Note: The above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using the included Panider Alkaline and 750 mAh Ni-MH battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50%~80%. The true performance of this product may vary according to different levels due to temperature or protection mechanism in the design.

### INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used on High output level for extended periods. To reduce the temperature, the light will automatically shut down a few lumens. High output level can be restarted if needed.

### USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and void the warranty.
- Fenix recommends using an excellent quality battery.
- If the light will not be used for an extended period, remove the battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: The battery needs replacing.  
Solution: Replace battery (ensure battery's inserted according to the manufacturer's specifications).

B: The threads PCB board contact or cotton swabs soaked in rubbing alcohol.

### INCLUDED

E01 V2.0 flashlight, Panider AAA battery, Key chain, Spare O-ring, User manual, Warranty card.

### WARNING

- This flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the flashlight directly into anyone's eyes.
- All information provided in this manual is subject to change without prior notice.

### (中文)Fenix E01 V2.0 手电

- 使用Cree XP-G2 S3 LED，寿命50000小时
- 标配1AAA电池
- 尺寸小巧，轻松携带
- 旋转开关，单手操作，方便快捷
- 全金属CNC加工机身
- 军标三级硬阳极氧化防刮处理
- 产品尺寸66.5×15×14毫米
- 净重13克（不含电池）

### 操作说明

**开关/关闭** ①  
拧紧开关打开手电，拧松开关关手电。

### 档位调节

旋转开关，在15S内反复拧松旋转，档位依次在低亮→中亮→高亮三个档位之间循环。

### 电池选用

| 电池类型     | 尺寸规格          | 标称电压 | 是否可用 |
|----------|---------------|------|------|
| 锂电池      | AAA           | 1.2V | 推荐   |
| 碱性电池     | AAA           | 1.5V | 可用   |
| 一次性锂电池   | AAA           | 1.5V | 可用   |
| 可充电锂离子电池 | 10440 / 10450 | 3.7V | 禁止   |

### 电池更换

旋开头部装入替换电池，注意将电池正负极对准灯头方向，旋紧头部即可工作。

### 技术参数

| ANSIPLATO FL1 | 高亮档        | 中亮档     | 低亮档   |
|---------------|------------|---------|-------|
| ② 亮度          | 100流明      | 25流明    | 5流明   |
| ⌚ 续航时间        | 碱性电池 50分钟* | 4小时50分钟 | 25小时  |
|               | 锂电池 50分钟*  | 4小时30分钟 | 23小时  |
| 📏 射程          | 35米        | 19米     | 9米    |
| 💡 光强          | 304坎德拉     | 88坎德拉   | 21坎德拉 |
| 🛡️ 抗跌落高度      | 1米         |         |       |
| 🌊 防水等级        | IP68，水下2米  |         |       |

▲ 注：上述参数只是一个近似值，以实际容量750mAh的锂电池和容量750mAh的AAA碱性电池，在室温21±3℃和相对湿度50%~80%的情况下，于连续使用至电量耗尽为止。实际容量和电池以及使用环境的变化而变化。

\*高亮档续航时间为保证最低保护测试的最低值。

### 智能温控

长时间持续高亮工作时会积累大量热量，为避免影响使用舒适度，手电会自动检测温度，当需要降温时工作会降档，请手动重新切换。

### 使用与维护

- 请勿拆卸手电头部密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏手电。
- 建议使用优质电池，并且长时间不用手电时将电池从手电中取出，否则可能会导致部分电池的电解液发生泄漏，造成手电损坏。
- 长期不使用手电，手电的性能可能会降低。如果发现上述情况，请更换电池以维持手电的使用寿命。
- 避免在高温下长时间使用手电，以免导致手电内部元件过热，影响手电的使用寿命。
- 以下这几个可能影响手电出现异常的性能或无法点亮的原因：  
原因一：电量不足，需要充电或更换。  
解决方法：及时充电或更换电池（装入新电池时请注意正负极方向）。

原因二：螺纹或者PCB板的导电接触面或者其他接触面/接触点被脏污了。  
解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。

如上述方法无效，请联系经销商并保留售后服务各数据。

### 包装清单

E01 V2.0手电\*1、双AAA电池、钥匙扣\*1、备用O圈\*1、产品说明书、保修卡。

### 警告

- 本产品品质较高，请勿直视发光，以免造成视力损伤。
- 本说明书上提供的信息如有更改，恕不另行通知。

### (ITALIAN)TORCIA FENIX E01 V2.0

- Utilizza Cree XP-G2 S3 LED con una durata di 50.000 ore.
- Inclusa una batteria AAA.
- Ultra-compact size for everyday carry.
- One-handed operation with the rotating switch.
- Finitura anticorrosione CNC in metallo.
- Finitura antiriflesso anodizzata dura di tipo premium HAIII.
- Dimensioni: 2.82" x 0.59" x 0.57" (66.5 x 15 x 14 mm).
- Peso: 0.48 once / 13 g (batteria esclusa).

### ISTRUZIONI OPERATIVE

**On/Off** ①  
Spremere la testa della luce per accendere la luce, svitare la testa della luce per spegnere la luce.

**Selezione Luce** ②  
Ruota la testa della luce, stringila e svita la testa della luce entro un secondo per scorrere tra Basso → Medio → Alto.

Svitare la testa della luce e serrarla di nuovo entro un secondo per scorrere tra Basso → Medio → Alto.

### SPECIFICHE BATTERIA

| Typo                              | Dimensioni    | Voltaggio Nominale | Usabilità    |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Batteria Ni-MH                    | AAA           | 1.2V               | Raccomandata |
| Batteria Alkalina                 | AAA           | 1.5V               | Usabile      |
| Batteria non Ricaricabile (Litio) | AAA           | 1.5V               | Usabile      |
| Batteria Ricaricabile (Litio)     | 10440 / 10450 | 3.7V               | vietata      |

### PARAMETRI TECNICI

| ANSIPLATO FL1         | ALTA                                                            | MEDIA                                          | BASSA                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| ② LUCE                | 100 lumens                                                      | 25 lumens                                      | 5 lumens                    |
| ⌚ TEMPO               | BATTERIA ALCALINA 50 min*<br>BATTERIA NI-MH 50 min*<br>35 metri | 4 ore 50 minuti<br>4 ore 30 minuti<br>19 metri | 25 ore<br>23 ore<br>9 metri |
| 💡 INTENSITÀ           | 304 candela                                                     | 88 candela                                     | 21 candela                  |
| 🛡️ RESISTENZA IMPATTI | 1 metro                                                         |                                                |                             |
| 🌊 SOTTACQUA           |                                                                 | IP68, 2 metri sotto acqua                      |                             |

▲ Note: Le specifiche di cui sopra provengono dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando il Panider alcalino incluso e la batteria da 750 mAh Ni-MH alla temperatura di 21 ± 3 ° C a umidità del 50% ~ 80%. Le prestazioni effettive di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro o a causa della temperatura e del meccanismo di protezione del prodotto.

\*L'output elevato viene misurato in tutto il tempo di esecuzione, compresa la protezione del prodotto.

### SOSTITUZIONE BATTERIA

Svitare la testa della luce e inserire la batteria con il lato anodico (+) verso la testa della luce, quindi riavvitare la testa della luce.

### PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO

La luce accumulerà molto calore se utilizzata ad alto livello di uscita per periodi prolungati. Per ridurre la temperatura, la luce scenderà automaticamente di alcuni lumens. Se necessario, è possibile selezionare nuovamente un livello di uscita elevato.

### USO E MANUTENZIONE

- Lo smontaggio della testa sigillata può causare danni alla luce e invalidare la garanzia.
- Fenix consiglia di utilizzare una batteria di qualità eccellente.
- Se la luce non verrà utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la

batteria e la luce potrebbe essere danneggiata da perdite di elettroliti o esplosioni della batteria.

① Usare a lungo termine può provocare l'usura dell'O-ring. Per mantenere l'ottimale tenuta all'acqua, sostituire l'anello con un ricambio approvato.

② La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della luce poiché i contatti sporchi possono far bruciare la luce, mettere la luce intermittente o addirittura non illuminare per i seguenti motivi:

A: La batteria deve essere sostituita.

Soluzione: Sostituire la batteria (assicurarsi che la batteria sia inserita nella base alle specifiche del prodotto).

B: I fili, il contatto della scheda PCB o altri contatti sono sporchi.

Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevibile di alcool.

③ La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della luce poiché i contatti sporchi possono far bruciare la luce, mettere la luce intermittente o addirittura non illuminare per i seguenti motivi:

A: La batteria deve essere sostituita.

Soluzione: Sostituire la batteria (assicurarsi che la batteria sia inserita nella base alle specifiche del prodotto).

B: I fili, il contatto della scheda PCB o altri contatti sono sporchi.

Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevibile di alcool.

### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia E01 V2.0, batteria Panider AAA, portachiusa, o-ring di ricambio, manuale utente, scheda di garanzia.

### AVVERTENZE

Questa torcia è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità in grado di causare danni agli occhi dell'utente o di altri. Evitare di far brillare la torcia direttamente negli occhi di chiunque.

Tutte le informazioni fornite in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.

### (FRENCH)LAMPE TORCHE FENIX E01 V2.0

- Utilise un LED Cree XP-G2 S3 avec une durée de vie de 50 000 heures.
- Une pile AAA incluse.
- Taille ultra-compacte pour un transport quotidien.
- Utilisation à une main avec le commutateur rotatif.
- Coupe léger en métal par usinage CNC.
- Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIII.
- Dimensions: 66.5 x 15 x 14 mm / 2.62" x 0.59" x 0.57".
- Poids: 13 g / 0.46 oz (sans batterie).

### MODE D'EMPLOI

**On/Off** ①  
Resserrez la tête de la lampe pour l'allumer, dévissez-la pour l'éteindre.

**Sélection du mode de puissance** ②  
Dévissez la tête d'éclairage et resserrez-la à nouveau en une seconde pour faire défiler les puissances dans l'ordre Faible → Moyenne → Élevée.

### CARACTÉRISTIQUES DESBATTERIES

| Type            | Dimensions    | Voltage | Emploi     |
|-----------------|---------------|---------|------------|
| Batterie Ni-MH  | AAA           | 1.2V    | Recommandé |
| Pile alcaline   | AAA           | 1.5V    | Utilisable |
| Pile Lithium    | AAA           | 1.5V    | Utilisable |
| Batterie Li-ion | 10440 / 10450 | 3.7V    | Interdit   |

### REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez entièrement la tête et insérez la batterie avec le (+) dirigé vers la tête, puis revissez la tête.

### (RUSSIAN)ФОНАРЬ FENIX E01 V2.0

- СветодиодCREEXP-G2 S3, ресурс 50000 часов.
- Включены питания: 1 AAAA (LR03) (в комплекте).
- Ультра компактный фонарь для повседневного ношения.
- Переключение режимов подсветки одной частью - одной рукой.
- Цельнолитой корпус с высокоточной машинной обработкой.
- Почти нулевой износ: премиальное высокоточное анодирование HAIII стальной поверхности, устойчивое к царапинам.
- Размеры: 66.5 x 15 x 14 мм.
- Вес: 13 г (без элементов питания).

### УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ

**Включение/выключение** ①  
Затяните головную часть, чтобы включить фонарь. Открутите (ослабьте) головную часть, чтобы выключить фонарь.

**Выбор режима** ②  
Чтобы сменить режим яркости нужно во включенном состоянии в течение 1 секунды выкрутить, и снова включить. Фонарь. Минимальный→Средний→Максимальный.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

| Тип                   | Размеры       | Nominal Voltage | Использование |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Аккумулятор Ni-MH     | AAA           | 1.2V            | Рекомендуется |
| Щелочные Батареи      | AAA           | 1.5V            | Штатно        |
| Литиевые Батареи      | AAA           | 1.5V            | Штатно        |
| Аккумулятор (Lithium) | 10440 / 10450 | 3.7V            | Запрещено     |

### (SPANISH)LINTERNA FENIX E01 V2.0

- Utiliza Cree XP-G2 S3 LED con una vida útil de 50,000 horas.
- Incluye una batería AAA.
- Tamaño ultra compacto para llevar a diario.
- Operación con una mano con el interruptor giratorio.
- Cuerpo ligero de mecanizado CNC totalmente metálico.
- Acabado anti abrasivo, anodizado duro de tipo premium HAIII.
- Tamaño: 2.82" x 0.59" x 0.57" (66.5 x 15 x 14 mm).
- Peso: 0.48 oz / 13 g (sin batería).

### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

**Encendido/Apagado** ①  
Enroscar la cabeza de la linterna para encender la luz, desenroscar la cabeza de la linterna para apagarla.

**Selección de potencias** ②  
Desatornille el cabezal de la luz y vuelva a tornarlo nuevamente dentro de un segundo para recorrer a través de Bajo→Medio→Alto.

### ESPECIFICACIONES DE BATERÍAS

| Typo                          | Dimension     | Volaje Nominal | Usabilidad  |
|-------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| Bateria Ni-MH                 | AAA           | 1.2V           | Recomendada |
| Bateria Alcalina              | AAA           | 1.5V           | Usable      |
| Bateria No Recargable (Litio) | AAA           | 1.5V           | Usable      |
| Bateria Recargable (Litio)    | 10440 / 10450 | 3.7V           | Prohibida   |

### REEMPLAZO DE BATERÍA

Desatornille la cabeza de la luz y inserte la batería con el lado del ánodo (+) hacia la cabeza de la luz, luego atornille nuevamente la cabeza de la linterna para apagarla.

### (GERMAN)FENIX E01 V2.0 LED TASCHENLAMPE

- Cree XP-G2 S3 LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer.
- Inklusive AAA-Batterie.
- Ultra kompakte EDC-Größe fürs Every Day Carry.
- Einhandbedienung mit Drehhalter.
- CNC-gedrigeltes Leichtmetall Gehäuse.
- Premium Typ-III Anodisierung.
| Größe: 66.5 x 15 x 14 mm. |  |
| Gewicht: 13 g (ohne Akku). |  |

### BEDIENUN

**Ein- und Ausschalten** ①  
Drehen Sie den Schalter, um das Licht einzuschalten. Drehen Sie ihn weit genug auf, um das Licht sicher auszuschalten.

**Wahl der Helligkeitsstufe** ②  
Drehen Sie den Lampenkopf binnen einer Sekunde schnell auf und zu, um die Helligkeitsstufe endlos zwischen Dunkel → Mittel → Hell zu wechseln.

### ERLAUBTE BATTERIEN UND AKKUS

| Typ             | Größe | Nominale Spannung | Nutzbarkeit |
|-----------------|-------|-------------------|-------------|
| NiMH Akku       | AAA   | 1.2V              | Empfohlen   |
| Alkali Batterie | AAA   | 1.5V              | Nutzbar     |
| Lithi Batterie  | AAA   | 1.5V              | Empfohlen   |

### BATTERIEWECHSEL

Drehen Sie den Lampenkopf auf und legen Sie einen neuen in den zuvor stehenden Lade erlaubten Akku oder Batterie mit dem Pluspol (+) Richtung Lampenkopf in das Batteriefach ein. Verschrauben Sie den Kopf danach wieder und testen Sie, dass die Taschenlampe leuchtet.

### DONNÉES TECHNIQUES

| ANSIPLATO FL1            | ELEVÉE                                                  | MOYENNE                                    | FAIBLE                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| ② Puissance              | 100 lumens                                              | 25 lumens                                  | 5 lumens               |
| ⌚ AUTONOME               | PILE ALCALINE 50 minutes*<br>BATTERIE NI-MH 50 minutes* | 4 heures 50 minutes<br>4 heures 30 minutes | 25 heures<br>23 heures |
| 📏 PORTÉE                 | 35 mètres                                               | 19 mètres                                  | 9 mètres               |
| 💡 INTENSITÉ              | 304 candela                                             | 88 candela                                 | 21 candela             |
| 🛡️ RESISTANCE AUX CHUTES | 1 mètre                                                 |                                            |                        |
| 🌊 IMMERSION              |                                                         | IP68, 2 mètres de profondeur               |                        |

▲ Remarque: Les spécifications ci-dessus sont issues des résultats produits par Fenix grâce à ses tests en laboratoire utilisant la pile alcaline Panider incluse et une batterie 750 mAh Ni-MH à la température de 21±3°C avec un taux d'humidité de 50%-80%. Les performances de la lampe peuvent varier en fonction de l'environnement dans lequel elle est utilisée ainsi que des batteries utilisées.

\*L'autonomie en puissance Elevée est le temps cumulé de fonctionnement à puissance réduite en raison de la température ou du système de protection incorporé.

### PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle est utilisée au niveau de sortie Elevée pendant de longues périodes. Pour réduire la température, la lampe diminue automatiquement sa puissance de quelques lumens. Le niveau de sortie Elevée peut être réactivé si nécessaire.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de contacter votre distributeur agréé.

### UTILISATION ET ENTRETIEN

- Dévisser la tête, qui est scellée, de la lampe risque de l'endommager et cela annule donc la garantie.
- Fenix recommande d'utiliser des batteries de qualité.
- Si la lampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la batterie, car la lampe pourra être endommagée par une fuite d'électrolyte ou une explosion de la batterie.
- Sur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir une étanchéité parfaite, remplacez-le par un modèle approuvé.

### CONTENU

Lampe torche E01 V2.0, 1 pile Panider AAA, anneau porte-clés, joint torique, manuel d'utilisation, carte de garantie.

### AVERTISSEMENT

○ Cette lampe est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux de l'utilisateur ou à d'autres personnes. Évitez de diriger la lumière dans les yeux de quiconque.

○ Toutes les informations fournies dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ANSIPLATO FL1                          | МАКС                                                       | СРЕДНИЙ                            | МИН                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| ② Яркость                              | 100 люмен                                                  | 25 люмен                           | 5 люмен             |
| ⌚ Время работы                         | Щелочные батареи 50 минут*<br>Аккумуляторы Ni-MH 50 минут* | 4 часа 50 минут<br>4 часа 30 минут | 25 часов<br>23 часа |
| 📏 Дистанция                            | 35 метров                                                  | 19 метров                          | 9 метров            |
| 💡 Интенсивность                        | 304 кандел                                                 | 88 кандел                          | 21 кандел           |
| 🛡️ Устойчивость к ударам               | 1 метр                                                     |                                    |                     |
| 🌊 Проникновение для погружных под воду |                                                            | IP68, погружение до 2 метров       |                     |

▲ Примечание: параметры спецификации получены в результате лабораторного тестирования Fenix с использованием батареи Panider Alkaline (в комплекте) и аккумулятора 750 mAh Ni-MH при температуре 21±3°C с влажностью 50% ~ 80%. Действительные параметры фонаря могут варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и используемых батарей.

\* Время работы в Максимальном режиме указано суммарно, учитывая пониженный режим при срабатывании защиты от перегрева.

### ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Открутите головную часть фонаря и вставьте батарею анодом (+) по направлению к головной части. Заверните головную часть и проверьте фонарь.

### АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Фонарь накапливает большое количество тепла во время длительной работы в Максимальном режиме. Фонарь будет автоматически понижать яркость на несколько люмен, чтобы понизить температуру. В случае необходимости вы можете снова выбрать Максимальный режим.

Решение: Заменить батарейку или зарядить аккумулятор.

Примечание: Регулярно осматривайте их, а также рабочие части фонаря – это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит соответствие требованиям.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

- Не разбирайте головную часть фонаря – это нарушит герметичность и портит фонарь, а также будет повредить гарантию на фонарь.

○ Рекомендуется использовать качественные элементы питания со встроенной защитой от перегрева.

○ Не фиксируйте длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекать их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.

○ Систематично заменять резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно осматривайте их, а также рабочие части фонаря – это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит соответствие требованиям.

○ Если от времени ослабевают контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть незначительное нарушение света или когда фонарь не включается.

Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в спирте.

Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фонарь E01 V2.0, элемент питания AAA, кольцо для ключей, запасное уплотнительное кольцо,инструкция, гарантийный талон.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

○ Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания света в глаза и лица.

○ Информация в данной инструкции может быть изменена без предварительного уведомления.

### PARÁMETROS TÉCNICOS

| ANSIPLATO FL1                                                                         |                        | ALTO                            | MEDIO                            | BAJO                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  | POTENCIA               | 100 lumenes<br>50 minutos*      | 25 lumenes<br>4 horas 50 minutos | 5 lumenes<br>25 horas |
|  | AUTONOMIA              | BATERIA ALCALINA<br>50 minutos* | 4 horas 30 minutos               | 23 horas              |
|  | DISTANCIA              | 35 metros                       | 19 metros                        | 9 metros              |
|  | INTENSIDAD             | 304 candelas                    | 88 candelas                      | 21 candelas           |
|  | RESISTENCIA A IMPACTOS |                                 | 1 metro                          |                       |
|  | SUMERGIBLE             | IP68. 2 metros bajo el agua     |                                  |                       |