61.149.221.150 CP50R说明书
105G铜版纸/单黑双面印刷/980*224mm/风琴折5折再4折/A1

FENIX LIGHTING FOR EXTREMES

CP50R

MULTIFUNCTION VEHICLE CAMPING LANTERN

5500 LUMENS MAX OUTPUT

450 METERS MAX BEAM DISTANCE

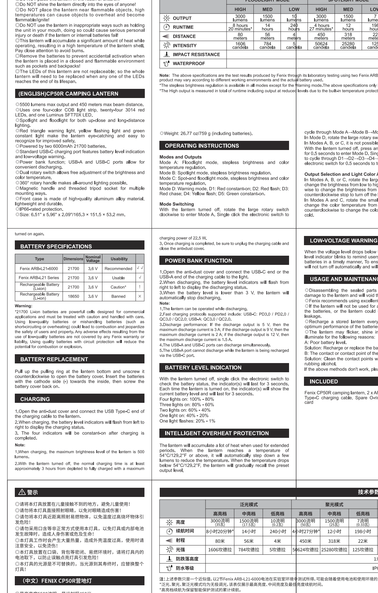

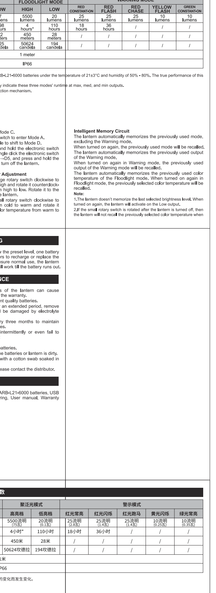

⚠WARNING

①Do NOT place this lantern in the reach of children!
②Do NOT remove the lantern from the strap while in use!
③Do NOT place the lantern near flammable objects, high temperatures or can cause damage to overheat and massive flammable!
④Do NOT place the lantern in inappropriate ways such as hidding the unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the lantern or internal batteries fail
⑤Do NOT operate the lantern in environments with high heat while operating, resulting in a high temperature of the lantern shell. Pay close attention to avoid burns.
⑥Remove the batteries to prevent accidental activation when the lantern is placed in a closed and flammable environment after each use, to avoid fire hazards.
⑦The LEDs of this lantern are not replaceable; so the entire lantern will need to be replaced when any one of the LEDs reaches the end of its lifetime.

[ENGLISH]CP50R CAMPING LANTERN

①5500 lumens max output and 450 meters max beam distance, powered by 2 pcs of 21700 Li-ion 5000mAh battery(not incl.) LEDs and one Luminus SFT70 LED.
②Spotlight and floodlight for both up-close and longdistance illumination.
③Red triangle warning light, yellow flashing light and green charging light, for easy operation especially when easy to recognize for improved safety.
④Powered by two 5000mAh 21700 batteries.
⑤Adjustable light color temperature, allowing level indication and ilumination when in the dark.
⑥Power bank function: USB-A and USB-C ports allow for charging of other devices.
⑦Dual-energy source allows free adjustment of the brightness and color temperature.
⑧360° rotary handle makes adjusting and turning possible.
⑨Magnetic handle and threaded tripod socket for multiple mounting options.
⑩Front case is made of highquality aluminum alloy material lightweight and durable.
⑪Rotaded protection.
⑫Size: 6.57" x 5.39" x 2.09"/165.3 x 151.5 x 53.2 mm.

turned on again.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimensions	Voltage	Usability
Fenix ARB4-L21-5000	21700	3.6 V	Recommended ✓
Fenix ARB4-L21 Series	21700	3.6 V	Usable ✓
Rechargeable Battery (Lion)	21700	3.6 V	Caution! !
Rechargeable Battery (Lion)	18650	3.6 V	Banned ✗

Warning:
①The Lion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Improper use can result in fire, explosion, or chemical burns. To minimize the risk of injury and damage, we strongly recommend prioritizing the safety of users and property. Any adverse effects resulting from the use of limeaddity batteries are not covered by any Fenix warranty or liability. Using quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion and explosion.

BATTERY REPLACEMENT

Pull up the pulling ring at the lantern bottom and unscrew it counterclockwise to remove the battery tube. Insert the battery with the cathode side (+) towards the inside, then screw the battery cover back on.

CHARGING

①Open the anti-dust cover and connect the USB Type-C and of the charging cable to the lantern.
2.When charging, the battery level indicators will flash in turn left to right to display the charging status.
3.The battery level indicators will be constantly after charging is fully filled.

Note:
1.When charging, the maximum brightness level of the lantern is 500 lumens.
2.While the lantern turned off, the normal charging time is at least approximately 3 hours from depleted to fully charged with a maximum charging power of 22.5 W.
3.Once charging is completed, be sure to unplug the charging cable and close the anti-dust cover.

POWER BANK FUNCTION

1.Open the anti-dust cover and connect the USB-C and or the USB-A port of the charging cable to the lantern.
2.When discharging, the battery level indicators will flash from right to left to display the discharging status.
3.Hold down the button for about 3 seconds when the lantern is turned on to enable strip discharging.

Note:
1.This function can be operated while discharging.
2.Fast charging protocols supported include: USB-C: PD3.0 / PD2.0 / PPS; USB-A: QC4+ / QC3 / QC2.
3.Battery performance: If the discharge output is 5 V, then the maximum discharge current is 1 A; if the discharge output is 9 V, then the maximum discharge current is 1.5 A; if the discharge output is 12 V, then the maximum discharge current is 1.25 A.
4.The USB-A and USB-C ports can discharge simultaneously.
5.The USB-A port cannot discharge while the lantern is being recharged via the USB-C port.

BATTERY LEVEL INDICATION

With the lantern turned off, single click the electronic switch to check the battery status, the indicator(s) will last for 3 seconds, and then automatically turn off. (The indicator(s) will show the current battery level and will last for 3 seconds.)
Four lights on: 100% - 80%
Three lights on: 80% - 60%
Two lights on: 60% - 40%
One light on: 40% - 20%
One light flashes: 20% - 1%

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The lantern will accumulate a lot of heat when used for extended periods. When the lantern reaches a temperature of 54°C/129.2°F or above, it will automatically step down a few levels to lower the temperature. When the temperature drops below 54°C/129.2°F, the lantern will gradually restoll the preset output level.

TECHNICAL PARAMETERS

	FLOODLIGHT MODE			SPOTLIGHT MODE			SPOT AND FLOODLIGHT MODE			WARNING MODE				
	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH	LOW		RED CONSTANT	RED FLASH	RED FLASH	YELLOW FLASH	GREEN CONSTANT
OUTPUT	3000 lumens	1500 lumens	10 lumens	3000 lumens	1500 lumens	78 lumens	5500 lumens	20 lumens		25 lumens	25 lumens	25 lumens	25 lumens	25 lumens
RUNTIME	8h20min	14h	240h	4h27min	12h	198h	4h	110h		18h	18h	18h	18h	18h
DISTANCE	80 meters	56 meters	4 meters	450 meters	318 meters	22 meters	450 meters	28 meters		/	/	/	/	/
INTENSITY	1975 candela	1000 candela	16 candela	5000 candela	2500 candela	1 candela	5000 candela	164 candela		/	/	/	/	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter													
WATERPROOF	IP66													

Note: The above specifications are the test results produced by Fenix through its laboratory testing using two Fenix ARB4-L21-5000 batteries under the ambient temperature of 21±2°C and humidity of 50% ~ 80%. The true performance of this product may differ due to factors such as battery performance, ambient temperature, and other variables.
*The above specifications are only available in all modes except for the Warning mode. The above specifications only indicate those from three modes' runtime at max, med, and min outputs.
*The High output is measured in total of runtime indicating output at reduced levels due to the lantern temperature protection mechanism.

OPERATING INSTRUCTIONS

Modes and Outputs
Mode A: Floodlight mode: stepless brightness and color temperature adjustable.
Mode B: Spotlight mode: stepless brightness regulation.
Mode C: Spot and floodlight mode: stepless brightness and color temperature regulation.
Mode D: Warning mode: D1: Red constant; D2: Red flash; D3: Red chase; D4: Yellow flash; D5: Green constant.

Mode Switching
With the lantern turned off, rotate the large rotary switch clockwise to enter Mode A. Single click the electronic switch to cycle through Mode A~Mode D. (Mode C: Spot and floodlight mode.)
To switch to Mode B, rotate the large rotary switch counterclockwise to change the color temperature from cold to warm and rotate it clockwise to change the color temperature from warm to cold.

Output Selection and Light Color Adjustment
Mode A: Rotate the large rotary switch clockwise to change the brightness from low to high. Rotate it counterclockwise to change the brightness from high to low. Rotate it to the maximum brightness and hold it for 0.5 seconds to turn on the Turbo function.
In Modes A and C, rotate the small rotary switch clockwise to change the color temperature from cold to warm and rotate it counterclockwise to change the color temperature from warm to cold.

Intelligent Memory Circuit
The lantern automatically memorizes the previously used mode, excluding the Warning mode.
When turned on again, the previously used mode will be recalled.
The lantern automatically memorizes the previously used output of the Warning mode.
When turned on again in Warning mode, the previously used output of the Warning mode will be recalled.
The lantern automatically memorizes the previously used color temperature and brightness level in Floodlight mode. When switching to Floodlight mode, the previously selected color temperature will be recalled.

Note:
1.The lantern doesn't memorize the lantern's last selected brightness level. When turned on again, the lantern will activate on the Low output.
2.If the unit stays switch in Warning mode, the lantern is turned off, then the lantern will not recall the previously selected color temperature when

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, one battery level indicator flashes to remind you that it is time to recharge the batteries in a timely manner. To ensure normal use, the lantern will not turn off automatically when the battery is low. Instead, it will flash the battery runtime indicator 10 times when the battery is low.

USAGE AND MAINTENANCE

①Disassembling the sealed parts of the lantern can cause damage to the lantern and will void the warranty.
②Fenix recommends using excellent quality batteries.
③Remove the batteries from the lantern if you plan to remove batteries, or the batteries may be damaged by electrolyte leakage.
④Recharge a stored lantern every three months to maintain optimum performance of the batteries.
⑤The lantern may flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
A. Poor battery level.
Solution: Charge and replace the batteries.
B. The contact or contact point of the batteries or lantern is dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.
If the above methods don't work, please contact the distributor.

INCLUDED

Fenix CP50R camping lantern, 2 x ARB4-L21-5000 batteries, USB Type-C charging cable, Spare O-ring, User manual, Warranty card.

⚠警示

①请将手电筒置放儿童接触不到的场所，避免儿童使用！
②请勿将手电筒直接挂在手腕上使用，否则手电筒掉落可能会造成人身伤害！
③请勿将手电筒放置在高温或易燃物品附近，以免过热或造成火灾！
④请勿以不适当的方式使用手电筒，例如将手电筒放入口中，否则手电筒或内部电池失效可能会造成人身伤害或死亡！
⑤请勿在手电筒开启时处于高温环境下，手电筒会变热，请注意防烫！
⑥手电筒放置在闭合或易燃环境下时，请在每次使用后将内部电池取出，以防意外开启手电筒造成火灾！
⑦手电筒的灯珠属不可替换件，当灯珠到寿命时，应整体更换！

[中文] FENIX CP50R户外灯

①最高亮度5500流明，最远照射450米
②采用2颗21700锂电池(5000mAh)供电，Luminus SFT70冷白灯珠光源，泛光和远光，兼顾近距和远距照明
③红光三角警示，黄光闪烁及绿光常亮指示，以便灯具闪烁和指示状态时，进入易于辨别状态，提高安全性
④内置2颗21700电池，可为其他设备充电，电量管理功能
⑤USB-A和USB-C接口，可同时供电使用
⑥可调双光源灯珠亮度，色温，灵活方便，自由调整
⑦360°旋转手柄，可自由调节亮度及色温，方便操作
⑧磁吸底座和螺纹三脚架接口设计，灵活多样固定方式
⑨采用高强度铝合金材质，坚固耐用
⑩防滑设计
⑪IP66防水防尘等级，可在恶劣环境下使用
⑫尺寸：165.1*151.5*53.2mm
⑬重量：310g（含电池）

操作说明

模式和档位：
模式1：泛光模式，无级调光，无级调色温；
模式2：远光模式，无级调光；
模式3：警示模式，无级调光，无级调色温；

警示模式：
D1：红光常亮；D2：红光闪烁；D3：红光追逐；D4：黄光闪烁；D5：绿光常亮。

切换模式：
关灯状态下，顺时针旋转大旋钮至最远处，单击按键1秒一次切换模式。
模式A：
模式的调光，旋转大旋钮至最远处，单击按键1秒一次切换模式。
模式B：
关灯状态下，顺时针旋转大旋钮至最远处，单击按键1秒一次切换模式。
模式C：
关灯状态下，顺时针旋转大旋钮至最远处，单击按键1秒一次切换模式。

高亮度电源开：
在模式A、B、C状态下，旋转大旋钮至最远处，长按0.5秒。

电源指示：
开启状态时单击按键两次，3秒后熄灭；关机状态下单击开关按键一次，指示灯亮3秒后熄灭。
①红灯常亮代表电量剩余80~100%；
②红灯亮代表电量剩余60~80%；
③红灯亮代表电量剩余40~60%；
④红灯亮代表电量剩余20~40%；
⑤红灯闪烁代表电量剩余20~1%。

智能温控

灯具长时间工作时间过长时，会因此会导致温度过高导致灯具自动调低亮度，当灯具温度高于54℃或持续工作时，灯具会慢慢降低，恢复到温度小于54℃后恢复预设亮度。

低压警示

当电量过低时，灯具电量指示灯闪烁，提示你该充电了。同时为了保证灯具的正常使用，灯具不会自动关机，但会以闪烁提示灯具一共闪烁10次电池电量低的提示。

使用与维护

①请勿拆卸灯具密封部件，否则将会导致保修条款并可能损坏灯具！
②请使用优质电池，并且为灯具不用时请将电池从灯具中取出，否则可能因电池漏液导致内电池腐蚀造成灯具损坏。
③灯具长时间不使用时，请每三个月给电一次，以免保证电池最佳状态。
④灯具在使用期间可能会发生以下原因时，可能会闪烁或完全不亮：
原因一：电池电量不足。
解决方案：更换新电池并充电。
原因二：灯具或电池的导电接触面/接触点脏污。
解决方案：用蘸取酒精的棉签清洁灯具或电池的导电接触点。
如果以上方法无效，请联系经销商或原厂客服。

包装清单

CP50R照明灯，2 节ARB-L21-5000电池，Type-C充电线，备用防水圈，说明书，保修卡

⚠WARNING

①Bewahren Sie diese Leuchte NICHT in der Reichweite von Kindern auf!
②Richten Sie die Leuchte NICHT direkt auf die Augen von Menschen!
③Bewahren Sie die Leuchte NICHT in der Nähe von brennbaren Gegenständen auf! Hohe Temperaturen können dazu führen, dass Gegenstände überhitzen und brennen kann, sich entzünden!
④Verwenden Sie die Leuchte NICHT auf unangemessene Weise, z. B., indem Sie die Leuchte in Ihrem Mund verstecken, das kann schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn die Leuchte oder die internen Batterien versagen!
⑤Diese Leuchte arbeitet während des Betriebs beschleunigt. Hitze, was zu einer hohen Temperatur des Lampengehäuses führt. Achten Sie sehr sorgfältig, um Verbrennungen zu vermeiden.
⑥Entfernen Sie die Akkus, um ein versehentliches Einschalten zu vermeiden, wenn die Leuchte nach jeder Verwendung in einem entflammbaren Umgebung wie einer Tasche oder einem Rucksack aufbewahrt wird.
⑦Die LEDs dieser Leuchte sind nicht austauschbar; daher muss die gesamte Leuchte ersetzt werden, wenn die LEDs das Ende ihrer Betriebslebensdauer erreichen.

[DEUTSCH] CP50R CAMPINGLEUCHTE

①5,500 Lumen max. Ausgabe und 450 Meter max. Strahlweite, betrieben mit 2 Stk. 21700 Li-Ion 5000mAh Akkus (nicht inkl.) Nutzt einen Luminus SFT70 LED.
②Nutzt sowohl Spotlicht als auch Floodlight für Fernbeleuchtung.
③Rotes Dreieckswarnlicht, gelbes Blinklicht und grünes Dauerlicht, für einfache Bedienung besonders wichtig und leicht erkennbar.
④Stromversorgung über zwei 21700Akkus mit 5000 mAh.
⑤Einstellbare Lichtfarbe, ermöglicht Anzeige der Akkukapazität und Beleuchtung im Dunkeln.
⑥Powerbank-Funktion: USB-A und USB-C-Anschlüsse ermöglichen das Laden anderer Geräte.
⑦Dualer Energiespeicher ermöglicht freie Anpassung von Helligkeit und Farbtemperatur.
⑧Um 360° drehbarer Griff für mehrere Optionen.
⑨Magnetischer Griff und Stativgewindeanschluss für mehrere Montagemöglichkeiten.
⑩Gerätegehäuse aus hochwertiger Aluminiumlegierung, leichtgewichtig und robust.
⑪Gedrehter Schutz.
⑫Abmessungen: 165,3 x 151,5 x 53,2 mm.
⑬Gewicht: 310 g (einschließlich Batterie).

⚠ACHTUNG

①Bewahren Sie diese Leuchte NICHT in der Reichweite von Kindern auf!
②Richten Sie die Leuchte NICHT direkt auf die Augen von Menschen!
③Bewahren Sie die Leuchte NICHT in der Nähe von brennbaren Gegenständen auf. Hohe Temperaturen können dazu führen, dass Gegenstände überhitzen und brennen kann, sich entzünden!
④Verwenden Sie die Leuchte NICHT auf unangemessene Weise, z. B., indem Sie die Leuchte in Ihrem Mund verstecken, das kann schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn die Leuchte oder die internen Batterien versagen!
⑤Diese Leuchte arbeitet während des Betriebs beschleunigt. Hitze, was zu einer hohen Temperatur des Lampengehäuses führt. Achten Sie sehr sorgfältig, um Verbrennungen zu vermeiden.
⑥Entfernen Sie die Akkus, um ein versehentliches Einschalten zu vermeiden, wenn die Leuchte nach jeder Verwendung in einem entflammbaren Umgebung wie einer Tasche oder einem Rucksack aufbewahrt wird.
⑦Die LEDs dieser Leuchte sind nicht austauschbar; daher muss die gesamte Leuchte ersetzt werden, wenn die LEDs das Ende ihrer Betriebslebensdauer erreichen.

[DEUTSCH] CP50R CAMPINGLEUCHTE

①5,500 Lumen max. Ausgabe und 450 Meter max. Strahlweite, betrieben mit 2 Stk. 21700 Li-Ion 5000mAh Akkus (nicht inkl.) Nutzt einen Luminus SFT70 LED.
②Spotlicht und Floodlight für sowohl Nah- und Fernbeleuchtung.
③Rotes Dreieckswarnlicht, gelbes Blinklicht und grünes Dauerlicht, für einfache Bedienung besonders wichtig und leicht erkennbar.
④Stromversorgung über zwei 21700Akkus mit 5000 mAh.
⑤Einstellbare Lichtfarbe, ermöglicht Anzeige der Akkukapazität und Beleuchtung im Dunkeln.
⑥Powerbank-Funktion: USB-A und USB-C-Anschlüsse ermöglichen das Laden anderer Geräte.
⑦Dualer Energiespeicher ermöglicht freie Anpassung von Helligkeit und Farbtemperatur.
⑧Um 360° drehbarer Griff für mehrere Optionen.
⑨Magnetischer Griff und Stativgewindeanschluss für mehrere Montagemöglichkeiten.
⑩Gerätegehäuse aus hochwertiger Aluminiumlegierung, leichtgewichtig und robust.
⑪Gedrehter Schutz.
⑫Abmessungen: 165,3 x 151,5 x 53,2 mm.
⑬Gewicht: 310 g (einschließlich Batterie).

TECHNISCHE DATEN

	HELL	MITTEL	DUNKEL	HELL	MITTEL	DUNKEL	HELL	DUNKEL	WARNMODUS			
AUSGABE	3,000 Lumen	1,500 Lumen	10 Lumen	3,000 Lumen	1,500 Lumen	78 Lumen	5,500 Lumen	20 Lumen	ROTES DAUERLICHT	ROTES BLINKLICHT	ROTES BLINKLICHT	GELBES BLINKLICHT	GRÜNES DAUERLICHT
BETRIEBSDAUER	8 Stunden 20 Minuten	14 Stunden	240 Stunden	4 Stunden 27 Minuten	12 Stunden	198 Stunden	4 Stunden	110 Stunden	18 Stunden	18 Stunden	18 Stunden	18 Stunden	18 Stunden
REICHWEITE	80 Meter	56 Meter	4 Meter	450 Meter	318 Meter	22 Meter	450 Meter	28 Meter	/	/	/	/	/
LEUCHTKRAFT	1975 Candela	1000 Candela	16 Candela	5000 Candela	2500 Candela	1 Candela	5000 Candela	164 Candela	/	/	/	/	/
STOSFESTIGKEIT	1 Meter												
WASSERDICHTIGKEIT	IP66												

Hinweis: Die oben aufgeführten technischen Daten sind die Testergebnisse der von Fenix durchgeführten Labortests mit zwei Fenix ARB4-L21-5000-Akkus bei einer Temperatur von 21 ± 2 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50 bis 80 %. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Batterieleistung und anderen Variablen vom tatsächlichen Wert abweichen.
*Die oben aufgeführten Spezifikationen sind nur im Warnmodus verfügbar. Die oben aufgeführten Daten zeigen nur das Laufzeit bei maximaler, mittlerer und minimaler Ausgabe dieser drei Modi an.
*Die hohe Helligkeitsstufe wird über die gesamte Laufzeit gemessen, einschließlich der Helligkeitsstufe bei aufgrund des integrierten Temperaturschutzmechanismus reduzierter Leistung.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modi und Ausgaben
Modus A: Floodlichtmodus, stufenlose Helligkeits- und Farbtemperaturregelung.
Modus B: Fernlichtmodus, stufenlose Helligkeitsregelung.
Modus C: Punktstrahler-und-Flutlicht-Modus, stufenlose Helligkeits- und Farbtemperaturregelung.
Modus D: Warnmodus: D1: Rotes Dauerlicht; D2: Rotes Blinklicht; D3: Rotes Verfolgungslicht; D4: Gelbes Blinklicht; D5: Grünes Dauerlicht.

Modusumschaltung
Bei ausgeschaltetem Leuchte leuchtet der Ringschalter im Uhrzeigersinn, um in den Modus A zu wechseln. Drücken Sie den Elektroschalter, um zyklisch zwischen Modus A~Modus D zu wechseln. (Modus C: Punktstrahler-und-Flutlichtmodus.)
Um zu Modus B zu wechseln, drehen Sie den Ringschalter im Uhrzeigersinn, um die Farbtemperatur von kalt zu warm zu ändern, und drehen Sie den Ringschalter im Uhrzeigersinn, um die Farbtemperatur von warm zu kalt zu ändern.

Ausgabeauswahl und Lichtfarbenanpassung
Drehen Sie den großen Drehschalter in den Modus A, bis der Lichtstrom von niedrig auf hoch eingestellt ist. Drehen Sie den Ringschalter im Uhrzeigersinn, um die Helligkeit von hoch auf niedrig einzustellen. Drehen Sie den Ringschalter bis zur maximalen Helligkeit und halten Sie ihn 0,5 Sekunden gedrückt, um den Turbo-Modus zu aktivieren.
In den Modus A und C ist es nicht möglich, zu Modus D umzuschalten.
Drehen Sie den kleinen Ringschalter im Uhrzeigersinn, um die Farbtemperatur von kalt zu warm zu ändern, und drehen Sie den kleinen Ringschalter im Uhrzeigersinn, um die Farbtemperatur von warm zu kalt zu ändern.

Intelligenter Speicherfunktion
Die Leuchte speichert den zuvor verwendeten Modus automatisch, Ausgenommen hiervon ist der Warnmodus.
Beim Einschalten Einschalten wird der zuvor verwendete Ausgabe abgerufen.
Die Leuchte speichert die zuvor verwendete Ausgabe des Warnmodus.
Wenn die oben genannten Methoden nicht helfen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

LIEFERUNG

Die Campingleuchte Fenix CP50R, 2 x ARB-L21-5000-Akkus, USB-C-Ladekabel, Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

⚠AVVERTENZE

①Tenere fuori dalla portata dei bambini!
②NON puntare la lanterna direttamente negli occhi di nessuno!
③NON posizionare la lanterna vicino a oggetti infiammabili: le alte temperature possono surriscaldare e innescare infiammabili!
④NON utilizzare la lanterna in modi inappropriati, ad esempio nascondendola in bocca, poiché potrebbe causare lesioni personali o morte in caso di guasto della lanterna o delle batterie interne!
⑤Questa lanterna accumulerà una notevole quantità di calore durante il funzionamento, quindi prestare attenzione a non bruciarsi dopo aver spento. Prestare molta attenzione per evitare ustioni.
⑥Rimuovere le batterie per evitare l'attivazione accidentale quando la lanterna viene posizionata in un ambiente chiuso infiammabile come barche o carri!
⑦I LED di questa lanterna non possono essere sostituiti; quindi sarà necessario sostituire l'intera lanterna quando uno dei LED raggiunge la fine della sua durata.

[ITALIANO]LANTERNA DA CAMPEGGIO CP50R

①Potenza massima di 5500 lumen e una portata massima di 450 metri,
②Alimentata da 2 pezzi di batterie 21700 li-ion 5000mAh (non inclusa) LED Luminus SFT70.
③Luce spot e flood per illuminazione sia ravvicina che a lunga distanza.
④La luce di segnalazione a triangolo rosso, la luce lampeggiante gialla e la luce verde costante sono facili da riconoscere e aumentano la sicurezza.
⑤Alimentata da due batterie 21700 da 5000 mAh.
⑥Luce bianca regolabile, che consente l'indicazione del livello della batteria e l'illuminazione.
⑦Funzione power bank: le porte USB-A e USB-C consentono una comoda ricarica.
⑧Il doppio intermittente esterno consente la regolazione continua della luminosità e della temperatura del colore.
⑨Maniglia rotante a 360° consente un'illuminazione a 360°.
⑩Impugnatura magnetica e attacco filettato per treppiedi per montaggio multiplo.
⑪La scocca anteriore realizzata in lega di alluminio di alta qualità, leggera e resistente.
⑫Protezione ruotata.
⑬Dimensioni: 165,3 x 151,5 x 53,2 mm.

PARAMETRI TECNICI

	MODALITÀ FLOODLIGHT			MODALITÀ SPOTLIGHT			MODALITÀ SPOTLIGHT E FLOODLIGHT			MODALITÀ WARNING				
	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO		ROSSO FISSO	FLASH ROSSO	FLASH ROSSO	FLASH GIALLO	VERDE FISSO
OUTPUT	3000 lumen	1500 lumen	10 lumen	3000 lumen	1500 lumen	78 lumen	5500 lumen	20 lumen		25 lumen	25 lumen	25 lumen	25 lumen	25 lumen
DURATA	8h20min	14 ore	240 ore	4h27min	12 ore	198 ore	4 ore*	110 ore		18 ore	18 ore	18 ore	18 ore	18 ore
DISTANZA	80 metri	56 metri	4 metri	450 metri	318 metri	22 metri	450 metri	28 metri		/	/	/	/	/
INTENSITÀ DI PICCO	1975 candele	1000 candele	16 candele	5000 candele	2500 candele	1 candela	5000 candele	164 candele		/	/	/	/	/
RESISTENZA ALL'URTO	1 metro													
WATERPROOF	IP66													

Nota: le specifiche sopra riportate sono basate su test condotti nei laboratori Fenix, utilizzando due batterie Fenix ARB4-L21-5000 a una temperatura di 21±2°C e un'umidità del 50% ~ 80%. Le prestazioni effettive di questo prodotto possono differire a causa di fattori quali le prestazioni della batteria, la temperatura ambiente e altre variabili.
*Le specifiche sopra riportate sono disponibili solo in tutte le modalità ad eccezione della modalità Warning. Le specifiche sopra riportate indicano solo la durata di funzionamento di queste tre modalità a potenza massima, media e minima.
*L'uscita elevata è misurata nel tempo di esecuzione totale, indice flusso è ridotti a causa del meccanismo di protezione della temperatura integrato.

ATTENZIONE DI SICUREZZA

①Aprire il deposito ambiguo e collegare Fastcentrik USB-C USBcAl dal cavo di ricarica alla lanterna.
2.Durante la ricarica, gli indicatori del livello della batteria lampeggiano da destra a sinistra per visualizzare lo stato di ricarica.
3.Gli indicatori di livello della batteria si illuminano a 3 V, la batteria interrompe automaticamente la ricarica.

Note:
1.La lanterna può essere utilizzata durante la scarica.
2.Il protocollo di ricarica rapida supportato includono: USB-C: PD3.0 / PD2.0 / PPS; USB-A: QC4+ / QC3 / QC2.
3.Prestazioni di scarica: se la durata di scarica è 5 V, la corrente di scarica massima è 0.7 A; se la durata di scarica è di 9 V, la corrente di scarica massima è 1.5 A; se la durata di scarica è di 12 V, la corrente di scarica massima è 1.25 A.
4.La porta USB-A USB-C possono scaricare simultaneamente.
5.La porta USB-A non può scaricare mentre la lanterna è in ricarica tramite la porta USB-C.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

A luce spenta, premere una volta l'interruttore elettronico per verificare lo stato della batteria; l'indicatore(gli) indicatore(i) si accende(ono) per 3 secondi e si spegne(ono) in modo automatico. (L'indicatore(gli) indicatori mostrerà(no) il livello attuale della batteria e durantemente accesi per 3 secondi.)
Quattro luci accesi: 100% - 80%
Tre luci accesi: 80% - 60%
Due luci accesi: 60% - 40%
Una luce accesa: 40% - 20%
Una luce lampeggiante: 20% - 1%

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO

La lanterna accumulerà molto calore se utilizzata per periodi prolungati. Quando la lanterna raggiunge una temperatura di 54 °C o superiore, diminuirà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende al di sotto di 54 °C, la lanterna ripristinerà gradualmente il livello di potenza impostato.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, un indicatore di livello della batteria lampeggia per ricordarti che è ora di ricaricare le batterie tempestivamente. Per garantire un utilizzo normale, la lanterna non si spegnerà automaticamente e funzionerà fino all'esaurimento della batteria.

UTILIZZO E MANUTENZIONE

①Lo smontaggio delle parti sigillate della lanterna può danneggiare la lanterna e annullare la garanzia.
②Fenix consiglia l'utilizzo di batterie di ottima qualità.
③Se la lanterna non viene utilizzata per un periodo prolungato, rimuovere le batterie, o le batterie potrebbero danneggiarsi a causa di perdite di elettrolita.
④Ricaricare una lanterna riposta ogni tre mesi per mantenere le prestazioni ottimali delle batterie.
⑤La lanterna potrebbe tremolare, illuminare a intermittenza o non illuminare a causa dei seguenti motivi:
A. Livello di carica della batteria basso.
Soluzione: Ricaricare o sostituire le batterie.
B. Il contatto o la punta di contatto delle batterie o della lanterna è sporco.
Soluzione: Pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol denaturato.
Se i metodi sopra indicati non funzionano, contattare il distributore.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Lanterna da campeggio Fenix CP50R, 2 batterie ARB4-L21-5000, cavo di ricarica USB Type-C, guarnizione di ricambio, manuale utente, scheda di garanzia

⚠ AVERTISSEMENT

Placez cette lanterne hors de portée des enfants !
Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux ou vers des miroirs.
Ne pénétrez pas la lèvre d'étanchéité à proximité d'objets inflammables, car les température élevées peuvent entraîner des incendies des objets et les rendre inflammables/ininflammables !
N'ouvrez pas la lanterne de manière inappropriée, par exemple en ne fermant pas le boîtier étanche après le remplacement du pack batterie interne ! Il y a un risque de détérioration de la lanterne ou de la batterie interne !
Cette lanterne accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement, ce qui entraîne une température élevée. Veuillez éteindre la lanterne et la laisser refroidir avant toute utilisation.
Tirez les batteries pour éviter une activation accidentelle. Remplacez les batteries par des piles rechargeables ou non rechargeables de type AA (jusqu'à 4 piles au maximum).
Les LED de cette lanterne ne sont pas remplaçables. Remplacez la lanterne tout entière dans ces conditions. Ne pas tenter de réparer la lanterne vous-même.

⚠ FRANCAIS CAPSULE LANTERNE CAMPING

Puissance maximale de 5 500 lumens et portée maximale de 400 mètres.
Utilise une batterie lithium-ion CGB à quatre cellules, 3000mAh 12V 36Wh 21700 et une LED Lumina SF770C.
Spotlight et Floodlight pour l'éclairage de près et de loin.
Le mode Floodlight offre un éclairage large et lumineux pour une et de très grandes surfaces et permet d'éclairer attrayant et facile à reconnaître pour une meilleure sécurité.
Alimentée par des batteries 6S20AA, 6S20AA, 6S20AA.
La port de charge USB-C standard comprend des circuits de protection contre la surtension, la surintensité, le court-circuit, l'surchauffe, l'over-tension, les dommages et l'inversion de polarité, ce qui garantit une charge pratique.
Le mode de surveillance du produit permet de régler dérivant la luminosité et la température 24 heures.
La poignée rotative à 360° permet d'éclairer tout autour.
Plusieurs modes d'éclairage, tels que SOS, Strobe, et plus, multiples possibilités de montage.
La bulle d'avert est fabriquée en alliage d'aluminium de haute

prédéterminé utilisée du mode Avertissement est rapides. La batterie maximale du dernière température de coulour et de température de couleur. Le mode Floodlight, le mode Spotlight et le mode Avertissement sélectionné est rapides.
Remarque :
Le mode Avertissement peut être utilisé pendant 10 heures. Le mode Floodlight, le mode Spotlight et le mode Avertissement sélectionné est rapides.

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES

Type	Dimensions	Voltage	Emplor
Ferrie AR6-21x4000	21700	3.6 V	Recommandé ✓
Ferrie AR6-21x3000	21700	3.6 V	Utilisable
Battere Lucin	21700	3.6 V	Mise en garde*
Battere Lucin	18650	3.6 V	Interdite ×

Avertissement :
*Les batteries Lucin 21700 sont des cellules puissantes conçues pour des applications spécifiques. Elles ne sont pas compatibles avec des manipulées avec soin. L'utilisation de batteries de mauvaise qualité ou non conformes peut entraîner des risques d'incendie, d'explosion ou une surchauffe pouvant endommager votre lanterne ou vous blesser. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par l'utilisation de batteries de qualité avec protection des circuits réduite le risque de combustion ou d'explosion.

REMPLACEMENT DES BATTERIES

Tirez sur l'anneau situé à la base de la lanterne et dévissez-le pour ouvrir le compartiment à piles. Insérez les piles en respectant les polarités. Vérifiez que le joint d'étanchéité est bien collé (utilisez vos l'entretoux), puis remvisse le couvercle.

RECHARGEMENT

⚠ ADVERTENCIA

VÓ cubrque esta linterna al alcance de los niños!
NO dirija la linterna directamente a los ojos de nadie!
NO toque el anillo de sellado cerca de objetos inflamables! Las altas temperaturas pueden ocasionarlos fuego, y pueden ser inflamables o ininflamables.
NO abra la linterna de forma inapropiada, como sustituirla en la base, ya que podría causar daños en la linterna o en la batería interna!
Esta linterna genera mucho calor durante su funcionamiento, por lo que es necesario que la apague y la deje enfriar antes de usarla.
Tiene que desmontar la pila para sustituirla. Sustituya las pilas por otras recargables o no recargables (hasta 4 pilas como máximo) de tipo AA.
Los LED de esta linterna no son sustituibles. Sustituya la linterna por completo en estas condiciones. No intente reparar la linterna por sí mismo.

⚠ ESPAÑOL CAPSULA LINTERNA DE CAMPING CP50R

Potencia máxima de 5 500 lumenes y alcance de 400 metros.
Utiliza una batería de 4 celdas de iones de litio, 3000mAh 12V 36Wh 21700 y una LED Lumina SF770C.
Foco y spotlight para iluminar de cerca y de largo alcance.
Modo de advertencia triangular roja, luz intermitente amarilla y luz verde constante para la batería y la batería de recorrido para mayor seguridad.
Alimentada por baterías 6S20AA 21700 de 6000 mAh.
USB puerto de carga con circuito de protección contra sobrecarga, sobrecarga, cortocircuito, sobretensión, inversión de polaridad y sobretensión, lo que garantiza una carga segura.
El modo de vigilancia del producto puede ajustar automáticamente el brillo y la temperatura de color.
Diseño de asa giratoria de 360 grados para una iluminación amplia.
Varios modos de iluminación, como SOS, Strobe, etc., múltiples opciones de montaje.
Carcasa frontal de aleación de aluminio de alta calidad, lugar y duradero.
Grado de protección IP66.

⚠ ESPAÑOL (ESPAÑOL) LINTERNA DE CAMPING CP50R

5500 lúmenes de potencia máxima y 450 metros de alcance máximo.
Utiliza una batería de 4 celdas de iones de litio, 3000mAh 12V 36Wh y un LED Lumina SF770C.
Foco y spotlight para iluminar de cerca y de largo alcance.
Modo de advertencia triangular roja, luz intermitente amarilla y luz verde constante para la batería y batería de recorrido para mayor seguridad.
Alimentada por baterías 6S20AA 21700 de 6000 mAh.
USB puerto de carga con circuito de protección contra sobrecarga, sobrecarga, cortocircuito, sobretensión, inversión de polaridad y sobretensión, lo que garantiza una carga segura.
El modo de vigilancia del producto puede ajustar automáticamente el brillo y la temperatura de color.
Diseño de asa giratoria de 360 grados para una iluminación amplia.
Varios modos de iluminación, como SOS, Strobe, etc., múltiples opciones de montaje.
Carcasa frontal de aleación de aluminio de alta calidad, lugar y duradero.
Grado de protección IP66.

⚠ ESPAÑOL (ESPAÑOL) LINTERNA DE CAMPING CP50R

5500 lúmenes de potencia máxima y 450 metros de alcance máximo.
Utiliza una batería de 4 celdas de iones de litio, 3000mAh 12V 36Wh y un LED Lumina SF770C.
Foco y spotlight para iluminar de cerca y de largo alcance.
Modo de advertencia triangular roja, luz intermitente amarilla y luz verde constante para la batería y batería de recorrido para mayor seguridad.
Alimentada por baterías 6S20AA 21700 de 6000 mAh.
USB puerto de carga con circuito de protección contra sobrecarga, sobrecarga, cortocircuito, sobretensión, inversión de polaridad y sobretensión, lo que garantiza una carga segura.
El modo de vigilancia del producto puede ajustar automáticamente el brillo y la temperatura de color.
Diseño de asa giratoria de 360 grados para una iluminación amplia.
Varios modos de iluminación, como SOS, Strobe, etc., múltiples opciones de montaje.
Carcasa frontal de aleación de aluminio de alta calidad, lugar y duradero.
Grado de protección IP66.

PARÁMETROS TÉCNICOS

MODE FLOODLIGHT				MODE SPOTLIGHT				MODE SPOTLIGHT FLOODLIGHT				MODE AVERTISSEMENT			
FORT	MOYEN	FAIBLE	FORT	FORT	MOYEN	FAIBLE	FORT	FORT	MOYEN	FAIBLE	FORT	ROUGE CONSTANT	FLASH ROUGE	TRIANGLE LUMINEUX ROUGE	FLASH JAUNE	VERT CONSTANT
5500 lumens	3000 lumens	1500 lumens	10 lumens	5500 lumens	3000 lumens	1500 lumens	7 lumens	5500 lumens	3000 lumens	1500 lumens	25 lumens	25 lumens	25 lumens	10 lumens	10 lumens
12 heures	24 heures	48 heures	14 heures	240 heures	12 heures	198 heures	4 heures*	110 heures	12 heures	96 heures	10 heures	/	/	/	/
80 mètres	56 mètres	4 mètres	450 mètres	318 mètres	22 mètres	450 mètres	28 mètres	/	/	/	/	/	/	/	/
5500 cd	2500 cd	500 cd	50000 cd	25000 cd	2500 cd	50000 cd	2500 cd	/	/	/	/	/	/	/	/
IP66															

Remarques : Les spécifications ci-dessus sont les résultats des tests effectués par Ferrie en laboratoire avec deux batteries Ferrie AR6x21x4000 à une température de 21±3°C et une humidité de 50% ~ 80%. La performance réelle du produit peut varier en fonction de votre environnement et de votre batterie utilisée.
*Le mode Floodlight, Spotlight ainsi que Spot et Floodlight permettent de régler la luminosité en continu. Les spécifications ci-dessus indiquent uniquement l'autonomie de ces trois modes aux puissances maximale, moyenne et minimale.

Changement de mode
La lanterne étant éteinte, tournez le grand interrupteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour passer en mode A. Cliquez une fois sur l'interrupteur électronique pour passer en mode B. Cliquez une fois sur l'interrupteur rotatif pour passer en mode C, tournez le grand interrupteur rotatif pour passer en mode A, B ou C. Il n'est pas possible de passer en mode D. Lorsque la lanterne est allumée, cliquez sur l'interrupteur électronique et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour passer en mode D. Cliquez une fois sur l'interrupteur électronique pour faire défiler les modes D1 → D2 →D3 →D4 →D5, puis maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour sélectionner le mode pendant 24 heures pour éteindre la lanterne.

Sélection de la vitesse et réglage de la couleur de la lumière
Dans le mode A, tournez le grand interrupteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire passer le

Quatre vitesses allumées : 100% > 80% > 50% > 10%
Trois vitesses allumées : 80% > 50% > 10%
Deux vitesses allumées : 50% > 10%
Une vitesse allumée : 10%
Un voyant flash : 20% > 1%

Remarque :
1.Lorsque la lanterne est éteinte, le niveau de luminosité mémorisé s'affiche pendant 3 secondes.
2.Lorsque la lanterne est allumée, le niveau de luminosité s'affiche pendant 3 secondes.
3.Lorsque la lanterne est éteinte, le temps de charge normal est d'au moins 4 heures. Le temps de charge normal est d'au moins 8 heures.
4.Lorsque la lanterne est allumée, le temps de charge normal est d'au moins 12 heures.
5.Lorsque la lanterne est allumée, veillez à débrancher le câble de charge et à fermer le cache étanchéité.

FONCTION POWER BANK

1.Ouvrez le cache anti-poussière et connectez l'extrémité USB-C au port de charge de la lanterne.
2.Lors de la décharge, les indicateurs de niveau de batterie clignotent de droite à gauche pour indiquer l'état de la décharge.
3.Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 3 V, la lanterne s'arrête automatiquement de la décharge.
Remarque :
1.La lanterne peut être utilisée pendant la décharge.
2. Les protocoles de charge rapide pris en charge sont les suivants : PD3.0/PD2.0/QC4+/QC4/QC3/QC2/FCP/SCP/AFC/BC1.2/DCP/SFCP.
3.Performance de décharge : si la sortie de décharge est de 5 V, le courant de décharge maximal est de 3 A ; si la sortie de décharge est de 9 V, le courant de décharge maximal est de 2 A ; si la sortie de décharge est de 12 V, le courant de décharge maximal est de 1,5 A.
4.Les ports USB-A et USB-C peuvent se décharger simultanément.
5. Le port USB-A ne peut pas se décharger pendant que la lanterne est rechargée via le port USB-C.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lorsque la lanterne est éteinte, appuyez deux fois sur l'interrupteur électronique pour vérifier l'état de la batterie : le(s) voyant(s) restera(nt) allumé(s) pendant 3 secondes. Chaque fois que la batterie est déchargée, le voyant (s) indiqué(s) le niveau actuel de la batterie et clignote(nt) 3 secondes.

PARAMETRES TECHNICOS

MODO INUNDACIÓN			MODO FOCO			MODO FOCO INUNDACIÓN			MODO ADVERTENCIA					
ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ROJO CONSTANTE	ROJO PARPADEANTE	AMARILLO PARPADEANTE	VERDE CONSTANTE
5500 lumenes	3000 lumenes	1500 lumenes	10 lumenes	5500 lumenes	3000 lumenes	1500 lumenes	7 lumenes	5500 lumenes	3000 lumenes	1500 lumenes	25 lumenes	25 lumenes	25 lumenes	10 lumenes
12 horas	24 horas	48 horas	14 horas	240 horas	12 horas	198 horas	4 horas*	110 horas	12 horas	96 horas	10 horas	/	/	/
80 metros	56 metros	4 metros	450 metros	318 metros	22 metros	450 metros	28 metros	/	/	/	/	/	/	/
5500 candelas	2500 candelas	500 candelas	50000 candelas	25000 candelas	2500 candelas	50000 candelas	2500 candelas	/	/	/	/	/	/	/
IP66														

Nota: Las especificaciones anteriores corresponden a los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas por Ferrie con dos baterías Ferrie AR6x21x4000 a una temperatura de 21 ± 3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real del producto puede variar según su entorno y la batería utilizada.
*La modo Floodlight, Spotlight, Spot y Spotlight Floodlight permiten ajustar el brillo de forma continua. Las especificaciones anteriores indican únicamente la duración de los tres modos a máxima, media y mínima potencia.
*La potencia alta se mide en la autonomía total, indicando la hoja de potencia a niveles reducidos debido al diseño del mecanismo de protección de temperatura integrado.

Cambio de modos
Con la lámpara apagada, gire el interruptor giratorio grande en sentido horario para acceder al Modo A. Haga clic una vez en el interruptor electrónico para alternar entre los Modos A ~ B ~ C. Gire el interruptor giratorio grande en sentido horario para acceder al Modo A.
Si está en los Modos A, B o C, no es posible cambiar al Modo D.
Con la lámpara encendida, mantenga pulsado el interruptor electrónico durante 0,5 segundos para acceder al Modo D, haga clic una vez el interruptor electrónico para cambiar entre D1 → D2 → D3 → D4 → D5 y manténgalo pulsado durante 0,5 segundos para apagar la lámpara.

Selección de potencia y Ajuste de color de luz
En los modos A, B o C, gire el interruptor giratorio grande en sentido horario para cambiar el brillo de bajo a alto y en sentido antihorario para cambiar de alto a bajo. Cinco niveles de brillo en sentido antihorario para apagar la lámpara.
En los modos A y C, gire el interruptor giratorio pequeño en sentido horario para cambiar la temperatura de color fría a cálida y en sentido antihorario para cambiarla de cálida a fría.

Cuatro niveles encendidos : 100% > 80% > 50% > 10%
Tres niveles encendidos : 80% > 50% > 10%
Dos niveles encendidos : 50% > 10%
Un nivel encendido : 10%
Una luz parpadeo: 20 % > 1 %

Nota:
1. Cuando la lámpara está apagada, el nivel de brillo memorizado se muestra durante 3 segundos.
2. Cuando la lámpara está encendida, el nivel de brillo se muestra durante 3 segundos.
3. Cuando la lámpara está apagada, el tiempo de carga normal es de al menos 4 horas. El tiempo de carga normal es de al menos 8 horas.
4. Cuando la lámpara está encendida, el tiempo de carga normal es de al menos 12 horas.
5. Cuando la lámpara está encendida, asegúrese de desconectar el cable de carga y cerrar la tapa antipolvo.

FUNCIÓN DE POWER BANK

1. Abra la cubierta antipolvo y conecte el extremo USB-C al USB-A del cable de carga a la lámpara.
2. Durante la descarga, los indicadores de nivel de batería parpadean de derecha a izquierda para mostrar el estado de descarga.
3. Cuando el nivel de batería sea inferior a 3 V, la lámpara dejará de descargarse automáticamente.

Nota:
1. La lámpara puede funcionar mientras se descarga.
2. Los protocolos de carga rápida que admite son: PD3.0/PD2.0/QC4+/QC4/QC3/QC2/FCP/SCP/AFC/BC1.2/DCP/SFCP.
3. Rendimiento de descarga: Si la salida de descarga es de 5 V, la corriente de descarga máxima es de 3 A; si la salida de descarga es de 9 V, la corriente de descarga máxima es de 2 A; si la salida de descarga es de 12 V, la corriente de descarga máxima es de 1,5 A.
4. Los puertos USB-A y USB-C pueden descargar simultáneamente.
5. El puerto USB-A no puede descargarse mientras la lámpara se recarga a través del puerto USB-C.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

Con la lámpara apagada, presione el interruptor electrónico para activarlo y el indicador de batería. El(los) indicador parpadeará durante 3 segundos. Cada vez que se encienda la lámpara, el indicador mostrará el nivel de batería actual durante 3 segundos.

Cuatro luces encendidas: 100 % < 80 %

SPECIFICATIONS

	BÉNÉVOLE CHAUD			DÉFAUT CHAUD			BÉNÉVOLE CHAUD FLOODLIGHT			SÉCURITÉ ÉCLAIRAGE			SÉCURITÉ ÉCLAIRAGE
	HAUTE	MOYENNE	BASSE	HAUTE	MOYENNE	BASSE	HAUTE	MOYENNE	BASSE	ROUGE CONSTANT	ROUGE CLIGNOTANT	JAUNE CLIGNOTANT	VERT CONSTANT
PRIX/TS	3000 lmw	1500 lmw	10 lmw	3000 lmw	1500 lmw	7 lmw	5500 lmw	2000 lmw	25 lmw	25 lmw	25 lmw	10 lmw	10 lmw
DURÉE DE VIE	6 h 20 lmw*	14 h	240 h	12 h	198 h	4 h*	110 h	12 h	96 h	10 h	/	/	/
DÉTAILS	80 m	56 m	4 m	450 m	318 m	22 m	450 m	28 m	/	/	/	/	/
CHÉTOBOD DUTUNA	1600 kg	784 kg	5 kg	50624 cd	25280 cd	125 kg	50624 cd	194 kg	/	/	/	/	/
YDATUNATA							1 w						
BRAGDAGATA	IP66												

Si supérieures à la charge/mode ANSIPLATO.TS / représentent toutes spécifications nominales ou paramètres, notamment Kaufman Kelly à sujet ou ratio de la lumière, ou ratio de la lumière, ou ratio de la lumière,