

61.149.221.038-TK20R V2.0说明书-A3
八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折490*225mm/素材图 E16-105/*



FENIX

LIGHTING FOR EXTREMES


TK20R V2.0

RECHARGEABLE
DUAL REAR-SWITCH
MULTIPURPOSE
FLASHLIGHT



3000 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT

475 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE

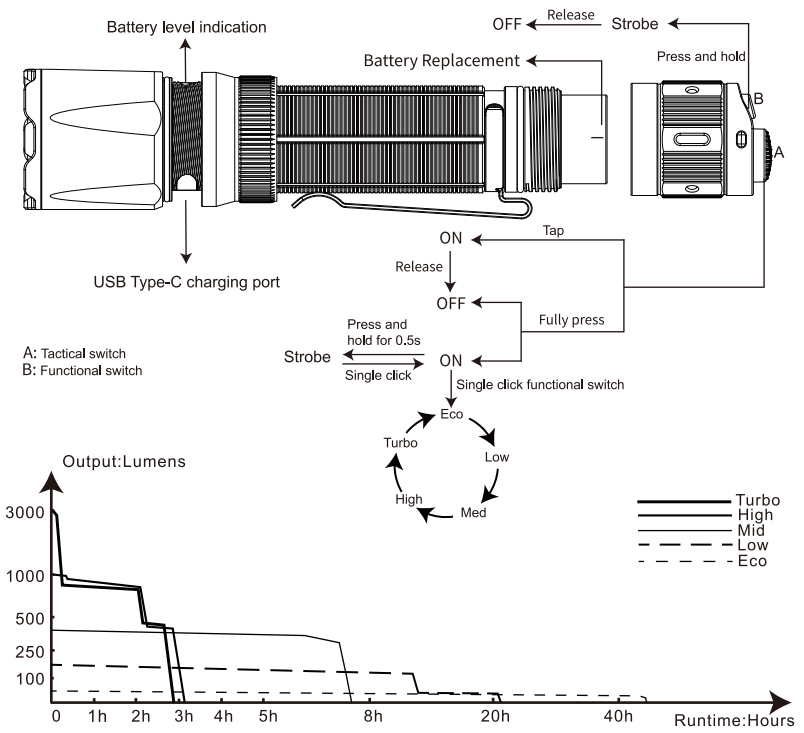

LIGHTING FOR EXTREMES



FACEBOOK

WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shuiku Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

FC

CE



61.149.221.038-A3-20221006



WARNING

- Do place this light out of the reach of children!
- Do NOT shine the light directly into the eyes of anyone!
- Do NOT shine flammable objects at close range, to avoid burning objects or causing danger due to high temperature!
- Do NOT use the light in inappropriate ways, such as biting in the mouth, to avoid personal injury or life threats when the light or internal battery fails!
- This light will accumulate a lot of heat while working, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.
- Turn off and lock the light or remove the battery from the light to prevent accidental activation when the light is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!
- The LED of this flashlight is not replaceable; so the whole light should be replaced when the LED reaches the end of its life.

(ENGLISH) FENIX TK20R V2.0 FLASHLIGHT

- 3000 lumens maximum output; 475 meters maximum beam distance.
- One Luminus SFT70 LED with a lifespan of 50,000 hours.
- Included a Fenix ARB-L21-5000 V2.0 rechargeable Li-ion battery.
- Advanced Pulse-Frequency Transmission System (APF).
- Instant activation and strobe with the dual tactical tail switches.
- Hidden USB Type-C charging port.
- Internal dual-spring structure ensures stable lighting even under severe impact.
- Made of durable A6061-T6 aluminum.
- Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
- Size: 6.02" x 1.34" x 1.00" / 152 x 34 x 25.4 mm.
- Weight: 7.20 oz / 204 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTION

Switches

The round tail switch is the tactical switch for instant activation. The oval tail switch is the functional switch for output selection and instant strobe.

On/off

Tap the tactical switch to silently and momentarily turn on the light, releasing the light will go out.
Fully press the tactical switch to constantly turn on the light, press again the light will go out.

Output Selection

With the light switched on, single click the functional switch to cycle through Eco→Low→Med→High→Turbo.

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	Turbo	High	Med	Low	Eco	Strobe
OUTPUT	3000 lumens	1000 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	3000 lumens
RUNTIME	2 hours 50 minutes*	3 hours 10 minutes	7 hours	21 hours 20 minutes	48 hours	/
DISTANCE	475 meters	265 meters	150 meters	100 meters	45 meters	/
INTENSITY	56600 candela	17620 candela	5860 candela	2500 candela	490 candela	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter					
SUBMERSIBLE	IP68					

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using the included Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion battery under the temperature of 21±3 °C and humidity of 50% - 80%. The true performance of the product may vary according to different working environments and the actual battery used.

*The Turbo output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

Strobe

With the light switched on, press and hold the functional switch for 0.5 seconds, to enter strobe, click the functional switch once again to turn back to the general mode.
With the light switched off, press the functional switch to enter strobe, release the light will go out.

Intelligent Memory Circuit

The light memorizes the last selected output excluding strobe. When turned on again the previously used output of general mode will be recalled.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used on Turbo output levels for extended periods. When the light reaches a temperature of 60 °C or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60 °C, it will then allow the user for the resselection of Turbo mode.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3.6V	Recommended ✓✓
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3.6V	Recommended ✓✓
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3.6V	Recommended ✓✓

* It is prohibited to use 18650, 16340 or CR123A batteries.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light tail and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light tail back on.

CHARGING

- Loosen the light head counterclockwise to reveal the USB Type-C charging port and plug the USB A socket of the charging cable into an electrical outlet to the light.
- The indicator will display red while charging and will turn green when fully charged.
- Once charging is completed, be sure to tighten the light head to maintain the dustproof and waterproof ability.

Note:

- When charging fails or the battery is reversely connected, the battery indicator will flash red to remind the user to check the battery.
- The normal charging time of the included Fenix ARB-L21-5000 V2.0 is approximately 3.5 hours from depletion to full charging.
- Recharge a stored light every four months to maintain the optimum performance of the battery.
- The light is unavailable while charging.

Note:

This only works with Fenix ARB-L21 series 21700 rechargeable Li-ion battery.



警告

- 请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
- 请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
- 请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高烧坏物体引发危险！
- 请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
- 本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
- 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境中，请机关并锁定或将灯具的电池取下，以防止误触点亮灯具引发危险！
- 本灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具！

(中文) Fenix TK20R V2.0 手电

- 最高亮度3000流明，最远射程475米
- 使用1颗Luminus SFT70 LED，寿命50000小时
- 标配1节Fenix ARB-L21-5000 V2.0锂离子电池
- 采用APF先进脉冲频率传输系统，尽显战术优势
- 战术双尾控制，快速实现一触即亮和一键爆闪
- 机身隐藏式Type-C接口，充电快速
- 内部双弹簧结构，剧烈冲击下依旧稳定照明
- 采用A6061-T6铝合金材料制造
- 表面进行了HAIII硬质阳极氧化抗磨处理
- 尺寸：152（筒长）×34（筒头直径）×25.4（筒身直径）毫米
- 重量：204克（含电池）

操作说明

按键说明

尾部主开关为战术正转开关，一触即亮。
尾部功能开关控制档位调节和一键爆闪。

开机/关机

轻触战术开关无声点亮手电，松手熄灭。
完全按下战术开关，即可持续点亮手电，再次完全按下可关闭手电。

档位切换

开机状态下，单击尾部功能开关，即可按节能档→低亮档→中亮档→高亮档→极亮档的顺序循环调节亮度。

技术参数

ANSI/PLATO FL1	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	爆闪档
亮度	3000流明(30瓦)	1000流明(7瓦)	350流明(2瓦)	150流明(1瓦)	30流明(0.2瓦)	3000流明(30瓦)
续航时间	2小时50分钟*	3小时10分钟	7小时	21小时20分钟	48小时	/
射程	475米	265米	150米	100米	45米	/
光强	56600坎德拉	17620坎德拉	5860坎德拉	2500坎德拉	490坎德拉	/
防跌落高度	1米					
防护等级	IP68					

注：上述参数依据ANSI/PLATO FL1标准，使用1节Fenix ARB-L21-5000 V2.0锂离子电池，在温度21±3℃和湿度50%-80%的情况下，于Fenix实验室环境下测试得出。实际表现随供电电池以及使用环境的变化而变化。

*极亮档续航为保证智能保护测试的累计续航。

爆闪模式

开机状态下，按下功能开关0.5秒进入爆闪模式；再次单击返回照明模式。
关机状态下，按下功能开关即可瞬间进入爆闪模式；松开返回关机状态。

智能记忆

手电会自动记忆亮度档位（爆闪档除外），每次开机时均会以记忆档位开始工作。

智能温控

灯具长时间以高亮度档位工作时积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用寿命，当电路检测到温度超过60℃时，灯具会自动逐渐降低亮度，当温度下降到60℃以下时，灯具会逐渐恢复到该档位设定的亮度。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3.6V	推荐 ✓✓
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3.6V	推荐 ✓✓
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3.6V	推荐 ✓✓

*不能使用18650，CR123A或者16340电池。

电池更换

旋开筒尾装入标称电池，注意将电池的正极方向对准灯头，旋紧筒尾即可进入待机状态。

充电说明

充电时，应按如下步骤进行：
1、逆时针旋开手电顶部，即可露出Type-C充电接口和电量指示灯；
2、手电接收到充电信号后，电量指示灯将会点亮红色，表示正在充电，充满后转为绿色；
3、停止充电后，应按下充电线，将颈部旋旋复位，以免水或灰尘进入，确保手电的防护性能正常。

注意：

- 电池反接或充电故障时，电量指示灯会闪烁红灯，提醒用户检查电池。
- 手电从没电充满时大约3.5小时，且充电过程中不支持点亮。
- 由于电池会缓慢地自放电，建议长时间不使用手电时，仍然每四个月充一次电，以免电池受损。

注意：

*仅对Fenix ARB-L21系列21700可充电锂离子电池有效。

电量显示

旋开筒尾位置可看见电量指示灯，每次开机时，电量指示灯会亮起3秒，显示剩余电量，不同状态对应剩余电量如下：
绿灯长亮（代表电量充足）：电量大约100%-85%
绿灯闪烁（代表电量充足）：电量大约85%-50%
红灯长亮（代表电量不足）：电量大约50%-25%
红灯闪烁（代表电量严重不足）：电量大约25%-1%
*仅对Fenix ARB-L21系列21700可充电锂离子电池有效。

低压警告

灯具检测到电池电压过低时，会逐步地自动降低当前工作档位，并从高到低依次屏蔽可切换的档位，直到切换到节能档位为止；如果检测到电池在最低亮度档位时仍然电压过低，灯具会每5分钟闪烁3次，提醒用户及时充电或更换电池。
原因一：电池电量不足
解决方案：充电或更换电池。
原因二：灯具或电池的导电接触面/接触点被弄脏
解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。

如果上述方法无效，请联系经销商并按售后服务条款保修。

使用与维护

- 请勿拆卸灯具密封部件，否则会导致保修失效并可能损坏灯具。
- 请使用优质电池，并且当长期不用时将电池从灯具中取出，否则可能因部分品质不良的电池漏液造成灯具损坏。
- 由于采用了尾部战术开关开闭设计，灯具放在包里时可能会因为挤压而误点亮。如果希望避免此问题，您可以在将灯具装入包中前，将筒尾旋旋取出。
- 长期使用后，灯具的防水圈可能受损。如若发现了这种情况，请您更换防水圈以维持灯具的防水性能。
- 请经常清洁灯具或电池的导电接触面以保证灯具的正常工作，特别是当灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的的时候。以下是几个可能导致灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的原因：
原因一：电池电量不足
解决方案：充电或更换电池。
原因二：灯具或电池的导电接触面/接触点被弄脏
解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。

包装清单

TK20R V2.0手电、ARB-L21-5000 V2.0锂离子电池、Type-C 充电线、布袋、手绳、备用防水圈x2、说明书、保修卡



WARNUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

- Bewahren Sie dieses Licht außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Richten Sie das Licht NICHT direkt in die Augen von irgendjemandem!
- Leuchten Sie NICHT brennbare Gegenstände aus nächster Nähe an, um zu vermeiden, dass Gegenstände vorbrennen oder Gefahren aufgrund hoher Temperaturen verursacht werden!
- Verwenden Sie das Licht NICHT auf unangemessene Weise, um Personenschäden oder Lebensgefahr zu vermeiden, wenn das Licht oder die interne Batterie ausfällt!
- Dieses Licht sammelt viel Wärme bei der Arbeit an, was zu einer hohen Temperatur der Taschenlampeenfüllung führt. Achten Sie auf eine sichere Verwendung, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Licht aus und aktivieren Sie die Tastensperre oder entfernen Sie die Batterie aus dem Licht, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, wenn das Licht in einer geschlossenen und brennbaren Umgebung wie Taschen und Rucksäcken platziert wird!
- Die LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar; Daher sollte die gesamte Leuchte Licht ausgetauscht werden, wenn die LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

(GERMAN) FENIX TK20RV2.0 TASCHENLAMPE

- 3000 lumen maximale Entfernung:475 Meter maximale Abstrahlabstand.
- Eine Luminus SFT70 LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
- Im Lieferumfang enthalten ist ein Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Lithium-Ionen-Akku.
- Fortschrittliches Pulsfrequenz-Übertragungssystem (APF).
- Sofortige Aktivierung und Strobe mit den beiden taktischen Endschaltern.
- Versteckter USB-Type-C-Ladeanschluss.
- Die interne Doppelfederstruktur sorgt für eine stabile Beleuchtung auch bei starken Stößen.
- Hergestellt aus langbleibendem A6061-T6 Aluminium.
- Hochwertige HAIII hart eloxierte Anti-Abraus-Oberfläche.
- Größe: 152 x 34 x 25,4 mm.
- Gewicht: 204 g (inkl. Batterie).

BETRIEBSANLEITUNG

Schalter

Der runde Heckschalter ist der taktische Schalter für die sofortige Aktivierung.
Der ovale Heckschalter ist der Funktionsschalter für die Modusausswahl und den sofortigen Strobe.

Ein/Aus

Tippen Sie leicht auf den taktischen Schalter, um das Licht vorübergehend einzuschalten und lassen Sie los um es auszuschalten. Drücken Sie den taktischen Schalter vollständig, um das Licht ständig einzuschalten, drücken Sie erneut, das Licht wird ausgehen.

Ausgabeauswahl

Wenn das Lichtlicht, Klicken Sie einfach auf den Funktionsschalter, um durch Eco→Low→Med→High→Turbo zu wechseln.
Halten Sie bei eingeschaltetem Licht den Funktionsschalter 0,5

TECHNISCHE PARAMETER

ANSI/PLATO FL1	Turbo	Hoch	Mittel	Niedrig	ÖKO	Strobe
LEISTUNG	3000 lumen	1000 lumen	350 lumen	150 lumen	30 lumen	3000 lumen
LAUFZEIT	2 Stunden 50 Minuten*	3 Stunden 10 Minuten	7 Stunden	21 Stunden 20 Minuten	48 Stunden	/
REICHWEITE	475 Meter	265 Meter	150 Meter	100 Meter	45 Meter	/
INTENSITÄT	56600 candela	17620 candela	5860 candela	2500 candela	490 candela	/
SCHLAGFESTIGKEIT	1 Meter					
WASSERDICHTHEIT	Schutzart IP68					

Hinweis: Gemäß dem ANSI/PLATO FL1-Standard stammen die oben genannten Spezifikationen aus den Ergebnissen, die Fenix durch seine Labortests mit dem mitgelieferten Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Li-Ionen-Akkumulator der Temperatur von 21±3 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% erzielt hat. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung und tatsächlich verwendeter Batterie variieren.

*Der Turbo-Ausgang wird in einer Gesamtlaufzeit gemessen, einschließlich der Leistung bei reduzierten Pegeln aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismus im Design.

Intelligente Speicherschaltung

Die Leuchte merkt sich die zuletzt ausgewählte Ausgabe ohne Stroboskop. Beim erneuten Einschalten wird der zuvor verwendete Ausgang des allgemeinen Modus wieder aktiviert.

INTELLIGENTE ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht sammelt viel Wärme an, wenn es über einen längeren Zeitraum auf Turbo-Ausgangsspege verwendet wird. Wenn das Licht eine Temperatur von 60 °C oder mehr erreicht, wird das Licht automatisch einige Lumen nach unten reguliert, um die Temperatur zu reduzieren. Wenn die Temperatur unter 60 °C fällt, kann der Benutzer den Turbo-Modus erneut auswählen.

BATTERIE SPEZIFIKATIONEN

Art	Dimension	Nennspannung	Brauchbarkeit
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3.6V	Empfohlen ✓✓
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3.6V	Empfohlen ✓✓
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3.6V	Empfohlen ✓✓

* Es ist verboten, 18650-, 16340- oder CR123A-Batterien zu verwenden.

* 21700 Lithium-Ionen-Batterien sind leistungsstarke Zellen, die für kommerzielle

Anmerkungen:

- Wenn der Ladevorgang fehlschlägt oder der Akku umgekehrt angeschlossen ist, blinkt die Batterieanzeige rot, um den Benutzer daran zu erinnern, den Akku zu überprüfen.
- Die normale Ladezeit des mitgelieferten Fenix ARB-L21-5000 V2.0 beträgt ca. 3,5 Stunden von der Erschöpfung bis zur vollständigen Aufladung.
- Laden Sie die vier Monate ein gelagertes Licht auf, um die optimale Leistung der Batterie aufrechtzuerhalten.
- Das Licht ist während des Aufladens nicht verfügbar.

Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku der Serie 21700 der Serie ARB-L21.

BATTERIESTANDSANZEIGE

Jedes Mal, wenn das Licht eingeschaltet wird, zeigt die Anzeige (schrauben Sie den Lichtkopf ab, um sie zu sehen) den Batteriestand an und hält 3 Sekunden lang.
Grünes Licht an:100%- 85%
Grünes Licht blinkt: 85%- 50%
Rotes Licht an:50%- 25%
Rotes Licht blinkt: 25%- 1%
Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Latte Fenix ARB-L21 Serie21700.

NIEDERSpannungSWARNUNG

Wenn der Spannungspegel unter den voreingestellten Wert fällt, wird die Taschenlampe so programmiert, dass sie die Batteriekontakte herunterschaltet, bis die Batterie ausgeschaltet ist. Wenn dies im Eco-Ausgabemodus geschieht, blinkt das Licht 3 Mal alle 5 Minuten, um Sie daran zu erinnern, die Batterie rechtzeitig aufzuladen oder zu ersetzen.
Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku der Serie 21700 der Serie ARB-L21.

NUTZUNG UND WARTUNG

- Die Demontage des versiegelten Kopfes kann zu Schäden an der Leuchte führen und die Garantie erlischt.
- Fenix empfiehlt, nur einen hochwertigen geschützten Akku zu verwenden.
- Wenn das Licht die Batterie über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie zur ordnungsgemäßen Lagerung.
- Schrauben Sie die Heckkappe ab oder entfernen Sie die Batterie, um eine versehentliche Aktivierung während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.
- Langfristiger Gebrauch kann zu O-Ring-Verschleiß führen.Um eine ordnungsgemäße Wasserabdichtung aufrechtzuerhalten, ersetzen Sie den Ring durch einen zugelassenen Ersatz.
- Die regelmäßige Reinigung der Batteriekontakte verbessert die Leistung der Leuchte, da schmutzige Kontakte dazu führen können, dass das Licht flackert, intermittierend leuchtet oder sogar aus folgenden Gründen nicht leuchtet:
A: Schlechter Akkustand.
Lösung: Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie ihn.
B: Der Kontakt oder kontaktpunkt der Batterie oder Taschenlampe ist verschmutzt.
Lösung: Reinigen Sie die Kontaktstellen mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattestäbchen.

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Händler.

INKLUSIVE

Fenix TK20R V2.0 Taschenlampe, ARB-L21-5000 V2.0 Li-Ionen-Akku, USB Type-C Ladekabel, Lanyard, Holster, 2 x Ersatz O-Ringe, Bedienungsanleitung, Garantiekarte



AVVERTENZE SULL'USO SICURO

- Posizionare questa luce fuori dalla portata dei bambini!
- NON puntare la luce direttamente negli occhi!
- NON illuminare oggetti infiammabili a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare oggetti o causare pericolo a causa dell'alta temperatura!
- NON utilizzare la luce in modi inappropriati per evitare lesioni personali o rischi di vita quando la luce o la batteria interna si guastano!
- Questa luce accumulerà molto calore durante il lavoro, provocando un'elevata temperatura del guscio della torcia. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.
- Spegnere e bloccare la luce o rimuovere la batteria dalla luce per evitare l'attivazione accidentale quando la luce è collocata in un ambiente chiuso e inaffamabile come tasche e zaini!
- IL LED di questa torcia non è sostituibile; quindi l'intera luce dovrebbe essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIAN) TORCIA FENIX TK20R V2.0

- Uscita massima di 3000 lumen; Distanza massima del raggio di 475 metri.
- Un LED Luminus SFT70 con una durata di 50.000 ore.
- Inclusa una batteria agli ioni di litio ricaricabile Fenix ARB-L21-5000 V2.0.
- Sistema avanzato di trasmissione della frequenza degli impulsi (APF).
- Attivazione e strobo istantanei con i doppi interruttori di coda tattici.
- Porta di ricarica USB di tipo C nascosta.
- La struttura interna a doppia molla garantisce un'illuminazione stabile anche in caso di forte impatto.
- Realizzato in resistente alluminio A6061-T6.
- Finitura antiriflessa anodizzata dura di tipo HAIII di alta qualità.
- Dimensioni: 6.02 x 1.34 x 1.00 pollici / 152 x 34 x 25,4 mm.
- Peso: 7.20 once / 204 g (batteria inclusa).

ISTRUZIONI D'USO

Interruttori

L'interruttore a coda rotonda è l'interruttore tattico per l'attivazione istantanea.
L'interruttore di coda ovale è l'interruttore funzionale per la selezione dell'uscita e lo strobo istantaneo.

On/Off

Touch l'interruttore tattico per accendere la luce in silenzio e momentaneamente, rilasciando la luce si spegnerà.
Premere completamente l'interruttore tattico per accendere costantemente la luce, premere di nuovo la luce si spegnerà.

Selezione dell'uscita

Con la luce accesa, fare clic una volta sull'interruttore funzionale per passare da Eco→Low→Med→High→Turbo.

Strobo

Con la luce accesa, tenere premuto l'interruttore funzionale per 0,5 secondi per accedere allo strobo, fare nuovamente clic sull'interruttore

PARAMETRI TECNICI

ANSI/PLATO FL1	Turbo	Alta	Media	Bassa	Eco	Strobe
LUCE	3000 lumen	1000 lumen	350 lumen	150 lumen	30 lumen	3000 lumen
TEMPO	2 ore 50 minuti*	3 ore 10 minuti	7 ore	21 ore 20 minuti	48 ore	/
DISTANZA	475 metri	265 metri	150 metri	100 metri	45 metri	/
INTENSITÀ	56600 candele	17620 candele	5860 candele	2500 candele	490 candele	/
RESISTENZA IMPATTI	1 metro					
SOTT'ACQUA	IP68					

Note: secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando la batteria agli ioni di litio Fenix ARB-L21-5000 V2.0 inclusa alla temperatura di 21±3 °C e umidità del 50% - 80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente utilizzata.

*L'uscita Turbo è misurata in un totale di runtime, inclusa l'uscita a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione nel design.

Circuito di memoria intelligente

La luce memorizza l'ultima uscita selezionata escludendo lo strobo. Alla riaccensione verrà richiamata l'uscita precedentemente utilizzata della modalità generale.

PROTEZIONE INTELLIGENTE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

La luce accumulerà molto calore se utilizzata a livelli di uscita Turbo per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60 °C o superiore, la luce diminuirà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 60 °C, consentirà all'utente di rilescezionare la modalità Turbo.

SPECIFICHE BATTERIA

Tipo	Dimensioni	Voltaggio Nominale	Usabilità
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3,6V	Raccomandata ✓✓
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3,6V	Raccomandata ✓✓
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3,6V	Raccomandata ✓✓

* È vietato utilizzare batterie 18650, 16340 o CR123A.

* Le batterie agli ioni di litio 21700 sono celle potenti protette per applicazioni commerciali e devono essere trattate con cautela e maneggiate con cura. Utilizzare solo batterie di qualità

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Ogni volta che la luce viene accesa, l'indicatore (svitare la testa della luce per vedere) indicherà il livello della batteria e durerà per 3 secondi.
Luce verde accesa: saturato 100% - 85%
Lampi di luce verde: sufficiente 85% - 50%
Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%
La luce rossa lampeggia: critico 25% - 1%
Nota: funziona solo con la batteria agli ioni di litio ricaricabile Fenix ARB-L21 serie 21700.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la torcia è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino al raggiungimento dell'uscita Eco. Quando ciò accade in modalità di ricarica, la luce lampeggia 3 volte ogni 5 minuti per ricordarti di ricaricare o sostituire tempestivamente la batteria.
Nota: funziona solo con la batteria agli ioni di litio ricaricabile Fenix ARB-L21 serie 21700.

USO E MANUTENZIONE

- Lo smontaggio della testa sigillata può causare danni alla lampada e alla garanzia.
- Fenix consiglia di utilizzare solo una batteria protetta di alta qualità.
- Se la luce non verrà utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria per una corretta conservazione.
- Svitare il tappo della coda o rimuovere la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
- L'uso a lungo termine può provocare l'aumento dell'O-ring. Per mantenere una corretta tenuta stagna, sostituire l'anello con un ricambio approvato.
- La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della luce in quanto i contatti sporchi possono far lampeggiare la luce, brillare in modo intermittente o addirittura non accendersi per i seguenti motivi:
A: Scarso livello della batteria.
Soluzione: ricaricare o sostituire la batteria.
B: Il contatto o il punto di contatto della batteria o della torcia è sporco.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol denaturato.

Se i metodi di cui sopra non funzionano, contattare il distributore autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix TK20R V2.0, batteria agli ioni di litio ARB-L21-5000 V2.0, cavo di ricarica USB di tipo C, cordino, fondina, 2 x O-ring di ricambio, manuale utente, scheda di garanzia

