

61.109.051.006-GL23R说明书-A2

十国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/225*588mm/风琴折后56*98mm/*




LIGHTING FOR EXTREMES



1200 LUMENS MAX OUTPUT

240 METERS MAX BEAM DISTANCE

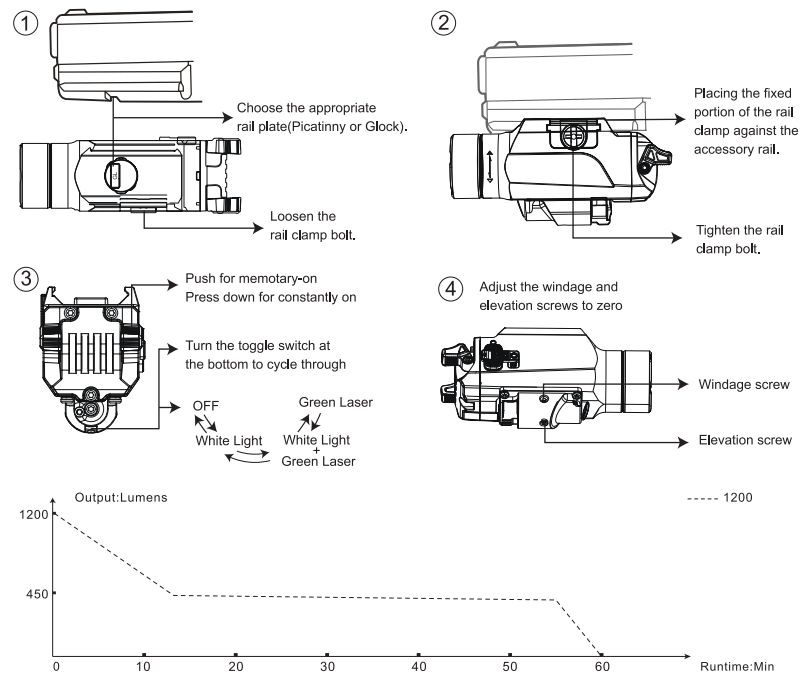



LIGHTING FOR EXTREMES



FACEBOOK WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/8393 Fax: +86-755-29631181

E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com

Address: 2/F 3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shuike Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

WARNING

⚠ The LED light with green laser is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the light directly into anyone's eyes.

⚠ This light will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the light shaft. Pay close attention to avoid burning.

⚠ Do not shine an object at close range, to avoid burning the object or causing danger due to high temperature.

⚠ The LED of this light is not replaceable, so the whole light will need to be replaced when the LED reaches the end of its lifespan.

⚠ All information provided in this manual is subject to change without prior notice.

(ENGLISH) FENIX GL23R LASER TACTICAL LIGHT

⚠ 1200 lumens maximum output, 240 meters maximum beam distance.

⚠ Uses a luminus SFT40 LED with a lifespan of 50,000 hours.

⚠ Included a Fenix ARB-L18-1100 interchangeable battery.

⚠ Digitally regulated circuit for maintaining a stable output.

⚠ Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion.

⚠ Design for guns with tactical rails.

⚠ Ambidextrous mechanical tail switches.

⚠ Tail switches can be replaced according to user's preferences.

⚠ Precise green laser light.

⚠ Made of durable A6061-T6 aluminum alloy material.

⚠ Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.

⚠ Opened ultra-clear glass lens with an anti-reflex-reflective coating.

⚠ Size: 3.43" x 1.16" x 1.69" (87 x 30 x 43 mm).

⚠ Weight: 4.22 oz/120 g (including battery).

IMPORTANT WARNINGS

FAILURE TO READ AND FOLLOW THESE OPERATING INSTRUCTIONS AND WARNINGS WHEN HANDLING A FIREARM OR THE GL23R CAN BE DANGEROUS AND CAN RESULT IN SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY, OR DEATH.

Before attaching, inspecting or servicing a firearm-mounted GL23R, make the following safety checks if applicable:

- Engage the safety of the firearm.
- Remove the magazine from the firearm if applicable.
- Open the action and inspect the chamber to be sure it is empty.

MOUNTING

Please make sure your firearm rail is Picatinny rail or Glock rail and choose the appropriate rail plate (Glock rail plate is installed by default), you can change the rail plate to make the tactical light more suitable for your firearm.

- The GL23R is designed for precise aiming, it required a basic tool or simply a coin to be attached or detached from the side of the weapon or accessory rail.
- Loosen the rail damp.
- Placing the fixed portion of the rail damp against the accessory rail and align the rail plate with the appropriate cross groove in the accessory rail.
- Tighten the rail damp bolt and make sure it is securely attached to the firearm. Again a coin should be helpful to obtain sufficient tightness.

警告

⚠ 本产品采用 LED 及激光光源，请勿直视发光体，以免造成视力损伤！

⚠ 本产品长时间工作会产生大量热量，造成产品外壳温度高，请在使用时注意安全，以免烫伤！

⚠ 请勿将光亮体的灯具近距离照射物体表面，以免温度过高烫伤物体或引发危险！

⚠ 此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿命时，应替换整个灯具！

⚠ 本说明书上所提供的信息若有更改，将以新版说明书为准；随产品说明书版本如旧版说明书，不再另行发布，敬请谅解！

(中文) FENIX GL23R 战术灯

⚠ 最高亮度 1200 流明，最远射程 240 米

⚠ 使用一颗 Luminus SFT40 LED，寿命 50000 小时

⚠ 标配 1 颗 ARB-L18-1100 可互换锂电池

⚠ 直流供电，亮度恒定

⚠ 电子防反接设计，防止电池反接短路造成危害

⚠ 专为带战术导轨的手枪使用设计，稳固安装

⚠ 可拆卸机关盖，适左右手均可操作，一触即亮

⚠ 精准绿激光辅助瞄准

⚠ 采用 A6061-T6 铝合金材质制造

⚠ 表面进行了 HAIII 硬质阳极氧化反光处理

⚠ 使用双高透明玻璃化镀膜镜片

⚠ 尺寸：87 × 30 × 43 (毫米)

⚠ 重量：120 克 (含电池)

重要提示

在安装战术灯、更换电池、清洗或维护的过程中，请务必佩戴枪套安全守则，并解除保险装置已解除弹匣并且处于解锁状态。

安装

请确认您的手枪导轨是皮卡汀尼导轨或 Glock 导轨并选择对应的导轨片 (默认安装的是 Glock 导轨片)，可更换导轨片让战术灯更加适配您的手枪。

⚠ 请按照以下步骤进行安装：1. 使用附赠的内六角扳手逆时针转动可旋转底座，将底座与导轨对齐并固定。

操作说明

尾部两侧开关为双控制开关，左右手均可完成控制。战术灯下方为档位拨盘，可调节战术灯模式。

TECHNICAL PARAMETERS			
ANSI/PLATO FL1	WHITE LIGHT	WHITE LIGHT + GREEN LASER	GREEN LASER
OUTPUT	1200 lumens	1200 lumens + 520nm green laser ≤ 5mW	520nm green laser ≤ 5mW
RUNTIME	1 hour*	1 hour	13 hours
DISTANCE	240 meters	240 meters	/
INTENSITY	14400 candela	14400 candela	/
IMPACT RESISTANCE		1 meter	
WATERPROOF		IP66	

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using one Fenix ARB-L18-1100 rechargeable battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.

*The White light output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

Type	Dimension	Nominal Voltage	Usability
Fenix ARB-L18-1100	18350	3.6 V	Recommended ✓
Other types of 18350	18350	3.6 V	Usable ✓

Warning: "18350 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Only using quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion. Cell damage or short circuiting caused by using this type of battery is considered user induced damage and is not covered by any Fenix warranty or liability."

BATTERY REPLACEMENT			
Unscrew the light head and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light head back on.			
CHARGING			
1. With the light switched off, open the anti-dust cover to reveal the charging port, then connect the USB Type-C end of the charging cable to the tactical light.			
2. The indicator will display red while charging, and will turn to green when fully charged.			
3. Once charging is completed, be sure to unplug the charging cable and close the anti-dust cover.			
BATTERY LEVEL INDICATION			
Note: 1. The light cannot be operated while charging. 2. Recharge the battery promptly to ensure its normal life. 3. The normal charging time of the tactical light is approximately 2 hours from depleted to fully charged. 4. Recharge a stored light every four months to maintain the optimum performance of the battery.			

OPERATING INSTRUCTIONS

The tail switches can be operated with both hands. Rotate the toggle switch at the bottom to select the designated mode.

On/Off

Rotate the bottom toggle switch from OFF to any mode and push the tail switches up or down to turn on the tactical light. Reset the tail switches to turn off the tactical light.

Output Selection

With the tail switches pressed down, rotate the bottom toggle switch to cycle through OFF ⇄ White Light ⇄ White Light + Green Laser ⇄ Green Laser.

LASER SIGHT ZEROING

1. The window adjustment is at the left sign of the light. Use the included Allen wrench clockwise or counter-clockwise to move the laser point.

2. The elevation adjustment is located at the bottom of the light, as the included Allen wrench clockwise or counter-clockwise to move the laser point.

3. When making large adjustments they may be an indication that causes the laser to move diagonally or blink. It may become necessary to rotate the opposing adjustment screw counter-clockwise to allow the laser cartridge to move to the desired position.

*Laser parameters: CLASS 3R laser product, laser wavelength 510 - 530nm, laser optical power output ≤ 5mW.

TAIL SWITCHES REPLACEMENT

Two groups of spare switches are included:

1. The included Allen wrench to remove the T4 screw on the tail switch, then replace the tail switch and screw the T4 screw back on.

2. Users can choose to install two switches of different lengths based on their usage habits.

BATTERY SPECIFICATIONS

1. The battery is designed for precise aiming, it required a basic tool or simply a coin to be attached or detached from the side of the weapon or accessory rail.

2. Loosen the rail damp.

3. Placing the fixed portion of the rail damp against the accessory rail and align the rail plate with the appropriate cross groove in the accessory rail.

4. Tighten the rail damp bolt and make sure it is securely attached to the firearm. Again a coin should be helpful to obtain sufficient tightness.

尾插开关更换

随产品附赠两组备用开关：

1. 随产品附赠 Allen 扳手，用于拆卸尾插开关上的 T4 螺丝，然后更换尾插开关并拧紧 T4 螺丝。

2. 用户可以根据使用习惯选择安装不同长度的尾插开关。

激光校准 (归零)

激光光点可通过调节窗口机械螺丝进行调整：

⚠ 风偏调节螺丝位于灯的左侧，使用附赠的内六角扳手顺时针或逆时针转动可水平移动激光点。

⚠ 仰角调节螺丝位于灯的底部，使用附赠的内六角扳手顺时针或逆时针转动可垂直移动激光点。

⚠ 当进行较大角度的调整时，风偏和仰角调节之间可能会相互起作用，导致激光光点按照既定方向左右或上下晃动，此时可按反向调节相应的调节螺丝，让激光光点移动到目标位置。

* 激光参数：CLASS 3R 激光产品，激光波长 510-530nm，激光输出功率 ≤ 5mW

按键切换

按尾插开关 2 键可切换便捷使用 (T4)；

按照上有一颗带头梅花螺丝 (T4)，使用附赠的内梅花扳手逆时针转动可旋动底座，将底座与导轨对齐并固定。

⚠ 请按照以下步骤进行安装：1. 使用附赠的内六角扳手逆时针转动可旋转底座，将底座与导轨对齐并固定。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用
Fenix ARB-L18-1100	18350	3.6V	推荐 ✓
其他 18350	18350	3.6V	可以使用 ✓

按键切换

按尾插开关 2 键可切换便捷使用 (T4)；

按照上有一颗带头梅花螺丝 (T4)，使用附赠的内梅花扳手逆时针转动可旋动底座，将底座与导轨对齐并固定。

⚠ 请按照以下步骤进行安装：1. 使用附赠的内六角扳手逆时针转动可旋转底座，将底座与导轨对齐并固定。

ACHTUNG

⚠ Das LED-Licht mit grünem Laser ist ein starkes Leuchtmittel, das beim Nutzer und anderen Personen zu Augenschäden führen kann. Das Licht niemals auf die Augen richten.

⚠ Während des Betriebs entwickelt die Lampe viel Wärme, was an der Temperatur des Gehäuses zu spüren ist. Vorsicht vor Verbrennungen.

⚠ Nicht auf Objekte in nächster Nähe leuchten, um ein Verbrennen des Objekts oder Gefährdung durch die hohen Temperaturen zu vermeiden.

⚠ Die LED der Lampe kann nicht ausgetauscht werden; falls die LED aus, dann muss die komplette Lampe ersetzt werden.

⚠ Alle Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

(DEUTSCH) FENIX GL23R WAFFENLICHT MIT LASER

⚠ 1200 lm max. Ausgangsleistung, 240 m Reichweite.

⚠ Ausgestattet mit einer Luminus SFT40 LED mit einer Leuchtdauer von 50.000 Stunden.

⚠ Inklusive eine Akkus des Typs Fenix ARB-L18-1100.

⚠ Elektronik für stabile Ausgangsleistung.

⚠ Schutzgehäuse gegen falsch eingeleitete Licht.

⚠ Für Waffen mit taktischer Schiene.

⚠ Bedingungsbedienbare mechanische Heckschalter.

⚠ Die Heckschalter können je nach Bedarf des Benutzers ausgetauscht werden.

⚠ Präziser grüner Laser.

⚠ Hergestellt aus langlebigen A6061-T6 Aluminium.

⚠ Premium Hart-Anodisierung des Typs HAIII mit abriebfestem Finish.

⚠ Geöffnete ultra-klares Glaslinse mit Anti-Reflex-Beschichtung.

⚠ Gehäuse: 87 x 30 x 43 mm.

⚠ Gewicht: 120 g (inklusive Akku).

WICHTIGE WARNUNG

DAS NICHTLESEN UND-BEFOGEN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG UND DER WARNHINWEISEN BEIM UMGANG MIT EINER SCHUSSWAFFE OPFERTE EINE AVANTURIERE. QUANDO SI MANIPOLA UN'ARMA DA FUOCO, IL RISPETTO PER LA SICUREZZA E IL RISPETTO PER LA PROPRIA E PER LA SALUTE DEI TERZI. Vor der Installation oder Überprüfung eines an der Schusswaffe montierten des GL23R, machen Sie die folgenden Sicherheitschecks, falls zutreffend:

1. Die GL23R ist für präzises Zielen konzipiert. Entsprechendes Werkzeug oder eine Münze ist erforderlich, um sie an der Seite der Waffe oder der Schiene anbringen bzw. zu lösen.
2. Den Schienenklemmbolzen lösen.
3. Den festen Teil der Schienenklemme an der Schiene platzieren und an der Querrinne mit dem Schienenklemm ausrichten.
4. Die Schienenklemmschraube festziehen und auf festen Sitz überprüfen. Eine Münze kann zum festziehen hilfreich sein.

ACHTUNG

Die LED-Lampe mit Laser ist ein Leuchtmittel mit hoher Intensität, das bei direkter Betrachtung der Augen zu Augenschäden führen kann. Das Licht niemals auf die Augen richten.

Während des Betriebs entwickelt die Lampe viel Wärme, was zu einer hohen Temperatur des Gehäuses führt. Vorsicht vor Verbrennungen.

Nicht auf Objekte in unmittelbarer Nähe leuchten, um ein Verbrennen des Objekts oder eine Gefährdung durch die hohen Temperaturen zu vermeiden.

Die LED der Lampe kann nicht ausgetauscht werden; falls die LED ausfällt, muss die gesamte Lampe ersetzt werden.

Alle Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

(DEUTSCH) FENIX GL23R WAFFENLICHT MIT LASER

⚠ 1200 lm max. Ausgangsleistung, 240 m Reichweite.

⚠ Ausgestattet mit einer Luminus SFT40 LED mit einer Leuchtdauer von 50.000 Stunden.

⚠ Inklusive eine Akkus des Typs Fenix ARB-L18-1100.

⚠ Elektronik für stabile Ausgangsleistung.

⚠ Schutzgehäuse gegen falsch eingeleitete Licht.

⚠ Für Waffen mit taktischer Schiene.

⚠ Bedingungsbedienbare mechanische Heckschalter.

⚠ Die Heckschalter können je nach Bedarf des Benutzers ausgetauscht werden.

⚠ Präziser grüner Laser.

⚠ Hergestellt aus langlebigen A6061-T6 Aluminium.

⚠ Premium Hart-Anodisierung des Typs HAIII mit abriebfestem Finish.

⚠ Geöffnete ultra-klares Glaslinse mit Anti-Reflex-Beschichtung.

⚠ Gehäuse: 87 x 30 x 43 mm.

⚠ Gewicht: 120 g (inklusive Akku).

WICHTIGE WARNUNG

DAS NICHTLESEN UND-BEFOGEN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG UND DER WARNHINWEISEN BEIM UMGANG MIT EINER SCHUSSWAFFE OPFERTE EINE AVANTURIERE. QUANDO SI MANIPOLA UN'ARMA DA FUOCO, IL RISPETTO PER LA SICUREZZA E IL RISPETTO PER LA PROPRIA E PER LA SALUTE DEI TERZI. Vor der Installation oder Überprüfung eines an der Schusswaffe montierten des GL23R, machen Sie die folgenden Sicherheitschecks, falls zutreffend:

1. Die GL23R ist für präzises Zielen konzipiert. Entsprechendes Werkzeug oder eine Münze ist erforderlich, um sie an der Seite der Waffe oder der Schiene anbringen bzw. zu lösen.
2. Den Schienenklemmbolzen lösen.
3. Den festen Teil der Schienenklemme an der Schiene platzieren und an der Querrinne mit dem Schienenklemm ausrichten.
4. Die Schienenklemmschraube festziehen und auf festen Sitz überprüfen. Eine Münze kann zum festziehen hilfreich sein.

ACHTUNG

Die LED-Lampe mit Laser ist ein Leuchtmittel mit hoher Intensität, das bei direkter Betrachtung der Augen zu Augenschäden führen kann. Das Licht niemals auf die Augen richten.

Während des Betriebs entwickelt die Lampe viel Wärme, was zu einer hohen Temperatur des Gehäuses führt. Vorsicht vor Verbrennungen.

Nicht auf Objekte in unmittelbarer Nähe leuchten, um ein Verbrennen des Objekts oder eine Gefährdung durch die hohen Temperaturen zu vermeiden.

Die LED der Lampe kann nicht ausgetauscht werden; falls die LED ausfällt, muss die gesamte Lampe ersetzt werden.

Alle Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

(DEUTSCH) FENIX GL23R WAFFENLICHT MIT LASER

⚠ 1200 lm max. Ausgangsleistung, 240 m Reichweite.

⚠ Ausgestattet mit einer Luminus SFT40 LED mit einer Leuchtdauer von 50.000 Stunden.

⚠ Inklusive eine Akkus des Typs Fenix ARB-L18-1100.

⚠ Elektronik für stabile Ausgangsleistung.

⚠ Schutzgehäuse gegen falsch eingeleitete Licht.

⚠ Für Waffen mit taktischer Schiene.

⚠ Bedingungsbedienbare mechanische Heckschalter.

⚠ Die Heckschalter können je nach Bedarf des Benutzers ausgetauscht werden.

⚠ Präziser grüner Laser.

⚠ Hergestellt aus langlebigen A6061-T6 Aluminium.

⚠ Premium Hart-Anodisierung des Typs HAIII mit abriebfestem Finish.

⚠ Geöffnete ultra-klares Glaslinse mit Anti-Reflex-Beschichtung.

⚠ Gehäuse: 87 x 30 x 43 mm.

⚠ Gewicht: 120 g (inklusive Akku).

WICHTIGE WARNUNG

DAS NICHTLESEN UND-BEFOGEN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG UND DER WARNHINWEISEN BEIM UMGANG MIT EINER SCHUSSWAFFE OPFERTE EINE AVANTURIERE. QUANDO SI MANIPOLA UN'ARMA DA FUOCO, IL RISPETTO PER LA SICUREZZA E IL RISPETTO PER LA PROPRIA E PER LA SALUTE DEI TERZI. Vor der Installation oder Überprüfung eines an der Schusswaffe montierten des GL23R, machen Sie die folgenden Sicherheitschecks, falls zutreffend:

1. Die GL23R ist für präzises Zielen konzipiert. Entsprechendes Werkzeug oder eine Münze ist erforderlich, um sie an der Seite der Waffe oder der Schiene anbringen bzw. zu lösen.
2. Den Schienenklemmbolzen lösen.
3. Den festen Teil der Schienenklemme an der Schiene platzieren und an der Querrinne mit dem Schienenklemm ausrichten.
4. Die Schienenklemmschraube festziehen und auf festen Sitz überprüfen. Eine Münze kann zum festziehen hilfreich sein.

ACHTUNG

Die LED-Lampe mit Laser ist ein Leuchtmittel mit hoher Intensität, das bei direkter Betrachtung der Augen zu Augenschäden führen kann. Das Licht niemals auf die Augen richten.

Während des Betriebs entwickelt die Lampe viel Wärme, was zu einer hohen Temperatur des Gehäuses führt. Vorsicht vor Verbrennungen.

Nicht auf Objekte in unmittelbarer Nähe leuchten, um ein Verbrennen des Objekts oder eine Gefährdung durch die hohen Temperaturen zu vermeiden.

Die LED der Lampe kann nicht ausgetauscht werden; falls die LED ausfällt, muss die gesamte Lampe ersetzt werden.

Alle Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

(DEUTSCH) FENIX GL23R WAFFENLICHT MIT LASER

⚠ 1200 lm max. Ausgangsleistung, 240 m Reichweite.

⚠ Ausgestattet mit einer Luminus SFT40 LED mit einer Leuchtdauer von 50.000 Stunden.

⚠ Inklusive eine Akkus des Typs Fenix ARB-L18-1100.

⚠ Elektronik für stabile Ausgangsleistung.

⚠ Schutzgehäuse gegen falsch eingeleitete Licht.

⚠ Für Waffen mit taktischer Schiene.

⚠ Bedingungsbedienbare mechanische Heckschalter.

⚠ Die Heckschalter können je nach Bedarf des Benutzers ausgetauscht werden.

⚠ Präziser grüner Laser.

⚠ Hergestellt aus langlebigen A6061-T6 Aluminium.

⚠ Premium Hart-Anodisierung des Typs HAIII mit abriebfestem Finish.

⚠ Geöffnete ultra-klares Glaslinse mit Anti-Reflex-Beschichtung.

⚠ Gehäuse: 87 x 30 x 43 mm.

⚠ Gewicht: 120 g (inklusive Akku).

WICHTIGE WARNUNG

DAS NICHTLESEN UND-BEFOGEN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG UND DER WARNHINWEISEN BEIM UMGANG MIT EINER SCHUSSWAFFE OPFERTE EINE AVANTURIERE. QUANDO SI MANIPOLA UN'ARMA DA FUOCO, IL RISPETTO PER LA SICUREZZA E IL RISPETTO PER LA PROPRIA E PER LA SALUTE DEI TERZI. Vor der Installation oder Überprüfung eines an der Schusswaffe montierten des GL23R, machen Sie die folgenden Sicherheitschecks, falls zutreffend:

1. Die GL23R ist für präzises Zielen konzipiert. Entsprechendes Werkzeug oder eine Münze ist erforderlich, um sie an der Seite der Waffe oder der Schiene anbringen bzw. zu lösen.
2. Den Schienenklemmbolzen lösen.
3. Den festen Teil der Schienenklemme an der Schiene platzieren und an der Querrinne mit dem Schienenklemm ausrichten.
4. Die Schienenklemmschraube festziehen und auf festen Sitz überprüfen. Eine Münze kann zum festziehen hilfreich sein.

ACHTUNG

Die LED-Lampe mit Laser ist ein Leuchtmittel mit hoher Intensität, das bei direkter Betrachtung der Augen zu Augenschäden führen kann. Das Licht niemals auf die Augen richten.

Während des Betriebs entwickelt die Lampe viel Wärme, was zu einer hohen Temperatur des Gehäuses führt. Vorsicht vor Verbrennungen.

Nicht auf Objekte in unmittelbarer Nähe leuchten, um ein Verbrennen des Objekts oder eine Gefährdung durch die hohen Temperaturen zu vermeiden.

Die LED der Lampe kann nicht ausgetauscht werden; falls die LED ausfällt, muss die gesamte Lampe ersetzt werden.

Alle Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

(DEUTSCH) FENIX GL23R WAFFENLICHT MIT LASER

⚠ 1200 lm max. Ausgangsleistung, 240 m Reichweite.

⚠ Ausgestattet mit einer Luminus SFT40 LED mit einer Leuchtdauer von 50.000 Stunden.

⚠ Inklusive eine Akkus des Typs Fenix ARB-L18-1100.

⚠ Elektronik für stabile Ausgangsleistung.

⚠ Schutzgehäuse gegen falsch eingeleitete Licht.

⚠ Für Waffen mit taktischer Schiene.

⚠ Bedingungsbedienbare mechanische Heckschalter.

⚠ Die Heckschalter können je nach Bedarf des Benutzers ausgetauscht werden.

⚠ Präziser grüner Laser.

⚠ Hergestellt aus langlebigen A6061-T6 Aluminium.

⚠ Premium Hart-Anodisierung des Typs HAIII mit abriebfestem Finish.

⚠ Geöffnete ultra-klares Glaslinse mit Anti-Reflex-Beschichtung.

⚠ Gehäuse: 87 x 30 x 43 mm.

⚠ Gewicht: 120 g (inklusive Akku).

WICHTIGE WARNUNG

DAS NICHTLESEN UND-BEFOGEN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG UND DER WARNHINWEISEN BEIM UMGANG MIT EINER SCHUSSWAFFE OPFERTE EINE AVANTURIERE. QUANDO SI MANIPOLA UN'ARMA DA FUOCO, IL RISPETTO PER LA SICUREZZA E IL RISPETTO PER LA PROPRIA E PER LA SALUTE DEI TERZI. Vor der Installation oder Überprüfung eines an der Schusswaffe montierten des GL23R, machen Sie die folgenden Sicherheitschecks, falls zutreffend:

1. Die GL23R ist für präzises Zielen konzipiert. Entsprechendes Werkzeug oder eine Münze ist erforderlich, um sie an der Seite der Waffe oder der Schiene anbringen bzw. zu lösen.
2. Den Schienenklemmbolzen lösen.
3. Den festen Teil der Schienenklemme an der Schiene platzieren und an der Querrinne mit dem Schienenklemm ausrichten.
4. Die Schienenklemmschraube festziehen und auf festen Sitz überprüfen. Eine Münze kann zum festziehen hilfreich sein.

ACHTUNG

Die LED-Lampe mit Laser ist ein Leuchtmittel mit hoher Intensität, das bei direkter Betrachtung der Augen zu Augenschäden führen kann. Das Licht niemals auf die Augen richten.

Während des Betriebs entwickelt die Lampe viel Wärme, was zu einer hohen Temperatur des Gehäuses führt. Vorsicht vor Verbrennungen.

Nicht auf Objekte in unmittelbarer Nähe leuchten, um ein Verbrennen des Objekts oder eine Gefährdung durch die hohen Temperaturen zu vermeiden.

Die LED der Lampe kann nicht ausgetauscht werden; falls die LED ausfällt, muss die gesamte Lampe ersetzt werden.

Alle Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

(DEUTSCH) FENIX GL23R WAFFENLICHT MIT LASER

⚠ 1200 lm max. Ausgangsleistung, 240 m Reichweite.

⚠ Ausgestattet mit einer Luminus SFT40 LED mit einer Leuchtdauer von 50.000 Stunden.

⚠ Inklusive eine Akkus des Typs Fenix ARB-L18-1100.

⚠ Elektronik für stabile Ausgangsleistung.

⚠ Schutzgehäuse gegen falsch eingeleitete Licht.

⚠ Für Waffen mit taktischer Schiene.

⚠ Bedingungsbedienbare mechanische Heckschalter.

⚠ Die Heckschalter können je nach Bedarf des Benutzers ausgetauscht werden.

⚠ Präziser grüner Laser.

⚠ Hergestellt aus langlebigen A6061-T6 Aluminium.

⚠ Premium Hart-Anodisierung des Typs HAIII mit abriebfestem Finish.

⚠ Geöffnete ultra-klares Glaslinse mit Anti-Reflex-Beschichtung.

⚠ Gehäuse: 87 x 30 x 43 mm.

⚠ Gewicht: 120 g (inklusive Akku).

WICHTIGE WARNUNG

DAS NICHTLESEN UND-BEFOGEN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG UND DER WARNHINWEISEN BEIM UMGANG MIT EINER SCHUSSWAFFE OPFERTE EINE AVANTURIERE. QUANDO SI MANIPOLA UN'ARMA DA FUOCO, IL RISPETTO PER LA SICUREZZA E IL RISPETTO PER LA PROPRIA E PER LA SALUTE DEI TERZI. Vor der Installation oder Überprüfung eines an der Schusswaffe montierten des GL23R, machen Sie die folgenden Sicherheitschecks, falls zutreffend:

1. Die GL23R ist für präzises Zielen konzipiert. Entsprechendes Werkzeug oder eine Münze ist erforderlich, um sie an der Seite der Waffe oder der Schiene anbringen bzw. zu lösen.
2. Den Schienenklemmbolzen lösen.
3. Den festen Teil der Schienenklemme an der Schiene platzieren und an der Querrinne mit dem Schienenklemm ausrichten.
4. Die Schienenklemmschraube festziehen und auf festen Sitz überprüfen. Eine Münze kann zum festziehen hilfreich sein.

ACHTUNG

Die LED-Lampe mit Laser ist ein Leuchtmittel mit hoher Intensität, das bei direkter Betrachtung der Augen zu Augenschäden führen kann. Das Licht niemals auf die Augen richten.

Während des Betriebs entwickelt die Lampe viel Wärme, was zu einer hohen Temperatur des Gehäuses führt. Vorsicht vor Verbrennungen.

Nicht auf Objekte in unmittelbarer Nähe leuchten, um ein Verbrennen des Objekts oder eine Gefährdung durch die hohen Temperaturen zu vermeiden.

Die LED der Lampe kann nicht ausgetauscht werden; falls die LED ausfällt, muss die gesamte Lampe ersetzt werden.

Alle Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

(DEUTSCH) FENIX GL23R WAFFENLICHT MIT LASER

⚠ 1200 lm max. Ausgangsleistung, 240 m Reichweite.

⚠ Ausgestattet mit einer Luminus SFT40 LED mit einer Leuchtdauer von 50.000 Stunden.

⚠ Inklusive eine Akkus des Typs Fenix ARB-L18-1100.

⚠ Elektronik für stabile Ausgangsleistung.

⚠ Schutzgehäuse gegen falsch eingeleitete Licht.

⚠ Für Waffen mit taktischer Schiene.

⚠ Bedingungsbedienbare mechanische Heckschalter.

⚠ Die Heckschalter können je nach Bedarf des Benutzers ausgetauscht werden.

⚠ Präziser grüner Laser.

⚠ Hergestellt aus langlebigen A6061-T6 Aluminium.

⚠ Premium Hart-Anodisierung des Typs HAIII mit abriebfestem Finish.

⚠ Geöffnete ultra-klares Glaslinse mit Anti-Reflex-Beschichtung.

⚠ Gehäuse: 87 x 30 x 43 mm.

⚠ Gewicht: 120 g (inklusive Akku).

WICHTIGE WARNUNG

DAS NICHTLESEN UND-BEFOGEN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG UND DER WARNHINWEISEN BEIM UMGANG MIT EINER SCHUSSWAFFE OPFERTE EINE AVANTURIERE. QUANDO SI MANIPOLA UN'ARMA DA FUOCO, IL RISPETTO PER LA SICUREZZA E IL RISPETTO PER LA PROPRIA E PER LA SALUTE DEI TERZI. Vor der Installation oder Überprüfung eines an der Schusswaffe montierten des GL23R, machen Sie die folgenden Sicherheitschecks, falls zutreffend:

1. Die GL23R ist für präzises Zielen konzipiert. Entsprechendes Werkzeug oder eine Münze ist erforderlich, um sie an der Seite der Waffe oder der Schiene anbringen bzw. zu lösen.
2. Den Schienenklemmbolzen lösen.
3. Den festen Teil der Schienenklemme an der Schiene platzieren und an der Querrinne mit dem Schienenklemm ausrichten.
4. Die Schienenklemmschraube festziehen und auf festen Sitz überprüfen. Eine Münze kann zum festziehen hilfreich sein.

ACHTUNG

Die LED-Lampe mit Laser ist ein Leuchtmittel mit hoher Intensität, das bei direkter Betrachtung der Augen zu Augenschäden führen kann. Das Licht niemals auf die Augen richten.

Während des Betriebs entwickelt die Lampe viel Wärme, was zu einer hohen Temperatur des Gehäuses führt. Vorsicht vor Verbrennungen.

Nicht auf Objekte in unmittelbarer Nähe leuchten, um ein Verbrennen des Objekts oder eine Gefährdung durch die hohen Temperaturen zu vermeiden.

Die LED der Lampe kann nicht ausgetauscht werden; falls die LED ausfällt, muss die gesamte Lampe ersetzt werden.

Alle Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

(DEUTSCH) FENIX GL23R WAFFENLICHT MIT LASER

⚠ 1200 lm max. Ausgangsleistung, 240 m Reichweite.

⚠ Ausgestattet mit einer Luminus SFT40 LED mit einer Leuchtdauer von 50.000 Stunden.

⚠ Inklusive eine Akkus des Typs Fenix ARB-L18-1100.

⚠ Elektronik für stabile Ausgangsleistung.

⚠ Schutzgehäuse gegen falsch eingeleitete Licht.

⚠ Für Waffen mit taktischer Schiene.

⚠ Bedingungsbedienbare mechanische Heckschalter.

⚠ Die Heckschalter können je nach Bedarf des Benutzers ausgetauscht werden.

⚠ Präziser grüner Laser.

⚠ Hergestellt aus langlebigen A6061-T6 Aluminium.

⚠ Premium Hart-Anodisierung des Typs HAIII mit abriebfestem Finish.

⚠ Geöffnete ultra-klares Glaslinse mit Anti-Reflex-Beschichtung.

⚠ Gehäuse: 87 x 30 x 43 mm.

⚠ Gewicht: 120 g (inklusive Akku).

WICHTIGE WARNUNG

DAS NICHTLESEN UND-BEFOGEN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG UND DER WARNHINWEISEN BEIM UMGANG MIT EINER SCHUSSWAFFE OPFERTE EINE AVANTURIERE. QUANDO SI MANIPOLA UN'ARMA DA FUOCO, IL RISPETTO PER LA SICUREZZA E IL RISPETTO PER LA PROPRIA E PER LA SALUTE DEI TERZI. Vor der Installation oder Überprüfung eines an der Schusswaffe montierten des GL23R, machen Sie die folgenden Sicherheitschecks, falls zutreffend:

1. Die GL23R ist für präzises Zielen konzipiert. Entsprechendes Werkzeug oder eine Münze ist erforderlich, um sie an der Seite der Waffe oder der Schiene anbringen bzw. zu lösen.
2. Den Schienenklemmbolzen lösen.
3. Den festen Teil der Schienenklemme an der Schiene platzieren und an der Querrinne mit dem Schienenklemm ausrichten.
4. Die Schienenklemmschraube festziehen und auf festen Sitz überprüfen. Eine Münze kann zum festziehen hilfreich sein.

ACHTUNG

Die LED-Lampe mit Laser ist ein Leuchtmittel mit hoher Intensität, das bei direkter Betrachtung der Augen zu Augenschäden führen kann. Das Licht niemals auf die Augen richten.

Während des Betriebs entwickelt die Lampe viel Wärme, was zu einer hohen Temperatur des Gehäuses führt. Vorsicht vor Verbrennungen.

Nicht auf Objekte in unmittelbarer Nähe leuchten, um ein Verbrennen des Objekts oder eine Gefährdung durch die hohen Temperaturen zu vermeiden.

Die LED der Lampe kann nicht ausgetauscht werden; falls die LED ausfällt, muss die gesamte Lampe ersetzt werden.

Alle Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

(DEUTSCH) FENIX GL23R WAFFENLICHT MIT LASER

⚠ 1200 lm max. Ausgangsleistung, 240 m Reichweite.

⚠ Ausgestattet mit einer Luminus SFT40 LED mit einer Leuchtdauer von 50.000 Stunden.

⚠ Inklusive eine Akkus des

